AKTIONSANGEBOTE 2021 HERBST/WINTER

Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind:

GÜLTIG VOM 01.10.2021 BIS 31.12.2021

Die genannten „Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2021/2022, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads

aircraft® Drucklufttechnik

stürmer® WELT DER MASCHINEN

AIRBOY 186 OF E / HANDY 201 OF E – Die Handlichen für Haus und Hobby

- Einfach in der Anwendung und leicht zu tragen
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Druckminderer für stufenlose Fixierung des Arbeitsdrucks
- Manometer für Arbeits- und Behälterdruck
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Einhand-Schnellkupplungen
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Mit vibrationsdämpfenden Gummifüßen

Ölfrei!

AIRBOY 186 OF E
statt € 145,00 zzgl. MwSt.
105,90
€ 126,02 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2001230

HANDY 201 OF E
statt € 189,00 zzgl. MwSt.
145,90
€ 173,62 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2001210

Technische Daten	1 AIRBOY 186 OF E	2 HANDY 201 OF E
Verdichtersystem(1)	WDS	WDS
Ansaugleistung ca.	180 l/min	179 l/min
Füllleistung ca.	90 l/min	110 l/min
Höchstdruck	8 bar	8 bar
Behälterinhalt	6 l	6 l
Zylinder/Stufen	1/1	1/1
Drehzahl	3.400 min^{-1}	2.850 min^{-1}
Aufnahmeleistung	1,1 kW	1,1 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht	9,2 kg	14,3 kg
Abmessungen (LxBxH)	315 x 355 x 370 mm	330 x 255 x 500 mm
Schallleistungspegel L_{WA}(2)	97 dB(A)	91 dB(A)

AIRBOY 186 OF E

HANDY 201 OF E

Serie MOBILBOY OF E – Die Handlichen für Haus und Hobby bis 10 bar

- Ideale Einsteiger-Kompressoren im Montagebereich, für Haus, Hobby sowie dem gelegentlichen Einsatz im Handwerk
- Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung
- Mit ölfreiem WDS Verdichter(1), somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb

QUALITÄT ZU WIRTSCHAFTLICHEN PREISEN

Ausstattung

- Druckminderer für stufenlose Fixierung des Arbeitsdrucks
- Manometer für Arbeitsdruck
- Manometer für Behälterdruck
- Behälter pulverbeschichtet
- Mit stabilen Kunststoffrädern und ausziehbarem Griff für einfachen und flexiblen Transport (MOBILBOY 185 OF E)

Ölfrei!

MOBILBOY 185 OF E
- Mit Ausblaspistole und 5m Spiralschlauch

MOBILBOY 221/24 OF E

MOBILBOY 185 OF E:
- *Stabile Kunststoffräder und ausziehbarer Griff für einfachen Transport*

MOBILBOY 185 OF E
statt € 185,00 zzgl. MwSt.
145,90
€ 173,62 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2001240

MOBILBOY 221/24 OF E
statt € 205,00 zzgl. MwSt.
169,-
€ 201,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2002222

Technische Daten	3 MOBILBOY 185 OF E	4 MOBILBOY 221/24 OF E
Verdichtersystem(1)	WDS	WDS
Ansaugleistung ca.	180 l/min.	200 l/min
Füllleistung ca.	90 l/min.	110 l/min
Höchstdruck	10 bar	8 bar
Behälterinhalt	5 l	24 l
Zylinder/Stufen	1/1	1/1
Drehzahl	3.400 min^{-1}	2.850 min^{-1}
Motorleistung	1,1 kW / 230 V	1,1 kW / 230 V
Gewicht	12 kg	19,2 kg
Abmessungen (L x B x H)	320 x 380 x 467 mm	650 x 350 x 610 mm
Schallleistungspegel L_{WA}(2)	97 dB(A)	94 dB(A)

MOBILBOY 221/24 OF E Ausstattung:

- *Automatischer Druckschalter* (1)
- *Druckminderer* (2)
- *1 Einhand-Schnellkupplung* (3)
- *Aluminium-Druckluftleitung* (4)
- *1 Manometer für Arbeitsdruck* (5)
- *1 Manometer für Behälterdruck* (6)

(1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog
(2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie AIRBOY SILENCE OF E – Die handlichen und ölfreien Kompressoren bis 8 bar

- Kleine, kompakte Bauform
- Sehr laufruhiger Betrieb
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplung
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Handgriff gummiert gegen Abrutschen während des Transportes
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet

AIRBOY SILENCE 100 OF E

- *Automatischer Druckschalter* (1)
- *Druckminderer* (2)
- *1 Einhand-Schnellkupplung* (3)

AIRBOY SILENCE 221 OF E

- *1 Manometer für Arbeitsdruck* (4)
- *1 Manometer für Behälterdruck* (5)

QUALITÄT ZU WIRTSCHAFTLICHEN PREISEN

Ölfrei!

sehr leise

AIRBOY SILENCE 116 OF E

Ölfrei!

sehr leise

Neu

AIRBOY SILENCE 221 OF E

Ölfrei!

sehr leise

AIRBOY SILENCE 50 OF E

Ölfrei!

sehr leise

AIRBOY SILENCE 100 OF E

Ölfrei!

sehr leise

AIRBOY SILENCE 150 OF E

	AIRBOY SILENCE 116 OF E	AIRBOY SILENCE 50 OF E	Neu AIRBOY SILENCE 221 OF E	AIRBOY SILENCE 100 OF E	AIRBOY SILENCE 150 OF E
	statt € 175,00 zzgl. MwSt.	statt € 199,00 zzgl. MwSt.	statt € 199,00 zzgl. MwSt.	statt € 249,00 zzgl. MwSt.	statt € 249,00 zzgl. MwSt.
	149,-	**159,-**	**169,-**	**199,-**	**199,-**
	€ 177,31 inkl. MwSt.	€ 189,21 inkl. MwSt.	€ 201,11 inkl. MwSt.	€ 236,81 inkl. MwSt.	€ 236,81 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 2001250	Art.-Nr.: 2000085	Art.-Nr.: 2000206	Art.-Nr.: 2000095	Art.-Nr.: 2000150
Technische Daten	1 AIRBOY SILENCE 116 OF E	2 AIRBOY SILENCE 50 OF E	3 AIRBOY SILENCE 221 OF E	4 AIRBOY SILENCE 100 OF E	5 AIRBOY SILENCE 150 OF E
Verdichtersystem(1)	WDS	WDS	WDS	WDS	WDS
Ansaugleistung ca.	105 l/min	49 l/min	221 l/min	103 l/min	128 l/min
Füllleistung ca.	54 l/min	28 l/min	120 l/min	55 l/min	60 l/min
Höchstdruck	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Behälterinhalt	6 l	4 l	6 l	4 l	8 l
Zylinder/Stufen	1/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Drehzahl	1.450 min^{-1}	1.400 min^{-1}	2.800 min^{-1}	1.400 min^{-1}	1.400 min^{-1}
Motorleistung	0,75 kW / 230 V	280 W / 230 V	0,9 kW / 230 V	680 W/ 230 V	727 W/ 230 V
Gewicht	15,5 kg	11,1 kg	16,4 kg	17,7 kg	18,4 kg
Abmessungen (L x B x H)	384 x 348 x 354 mm	360 x 355 x 310 mm	370 x 355 x 330 mm	405 x 370 x 335 mm	405 x 395 x 355 mm
Schallleistungspegel L_{WA}(2)	59 dB(A)	58 dB(A)	67 dB(A)	60 dB(A)	62 dB(A)

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

(1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog
(2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Serie COMPACT-AIR E – Handliche, fahrbare und ölfreie Universalkompressoren

- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Druckminderer für stufenlose Fixierung des Arbeitsdrucks
- Manometer für Arbeits- und Behälterdruck
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen
- Stabile Räder mit Vollgummibereifung
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Ideal einsetzbar im anspruchsvollen Montage- und Handwerkerbereich

Info & Video

Ölfrei!

sehr leise

1 **COMPACT-AIR 240/40 V OF E**
statt € 579,00 zzgl. MwSt.
459,-
€ 546,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2005492

COMPACT-AIR 240/40 V OF E

2 **COMPACT-AIR 320/90 V OF E**
statt € 919,00 zzgl. MwSt.
799,-
€ 950,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2005497

Neu

COMPACT-AIR 320/90 V OF E

3 **COMPACT-AIR 240/20 OF E**
statt € 659,00 zzgl. MwSt.
529,-
€ 629,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2005490

COMPACT-AIR 240/20 OF E

4 **COMPACT-AIR 320/24 OF E**
statt € 869,00 zzgl. MwSt.
689,-
€ 819,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2005495

COMPACT-AIR 320/24 OF E

Technische Daten		COMPACT-AIR 240/40 V OF E	COMPACT-AIR 320/90 V OF E	COMPACT-AIR 240/20 OF E	COMPACT-AIR 320/24 OF E
Ansaugleistung ca.	l/min	240	320	240	320
Füllleistung ca.	l/min	140	230	140	230
Höchstdruck	bar	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	40	90	20	24
Zylinder/Stufen		2/1	2/1	2/1	2/1
Drehzahl	min^{-1}	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufnahmeleistung	kW / V	1,38 / 230	1,55 / 230	1,38 / 230	2,1 / 230
Schallleistungspegel L_{WA} (1)	dB(A)	72	72	72	72
Abmessungen (L x B x H)	mm	435 x 390 x 800	420 x 415 x 1200	785 x 510 x 475	800 x 585 x 535
Gewicht	kg	39	69	44,3	54,0

Druckluftschlauchtrommel DST 8/31

Passend für:
Compact-Air 240/20 OF E
Compact-Air 320/24 OF E

DST 8/31
statt € 129,00 zzgl. MwSt.
99,-
€ 117,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105831

- Schlauchlänge 30 m
- Schlauch-Ø 8 / 12 mm
- Betriebsdruck 8 bar

Serie MOBILBOY Silence OF E – Die mobilen, ölfreien Kompressoren für Hobby und Handwerk

- Sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise
- Ölfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat - beste Arbeitsqualität
- Druckminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Hochwertiger CONDOR Druckschalter
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet

Ölfrei!

leise

· *Ausgestattet mit Condor MDR 1 Druckschalter*

5

MOBILBOY SILENCE 131/24 OF E

6

MOBILBOY SILENCE 241/50 OF E

7

MOBILBOY SILENCE 320/90 OF E

MOBILBOY SILENCE 131/24 OF E
statt € 255,00 zzgl. MwSt.
199,-
€ 236,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2002315

MOBILBOY SILENCE 241/50 OF E
statt € 439,00 zzgl. MwSt.
349,-
€ 415,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2002325

MOBILBOY SILENCE 320/90 OF E
statt € 929,00 zzgl. MwSt.
699,-
€ 831,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2002339

Technische Daten		5 MOBILBOY SILENCE 131/24 OF E	6 MOBILBOY SILENCE 241/50 OF E	7 MOBILBOY SILENCE 320/90 OF E
Ansaugleistung ca.	l/min	128	240	320
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	60	140	230
Höchstdruck	bar	8	8	8
Behälterinhalt	l	24	50	90
Zylinder / Stufen		2/1	2/1	2/1
Drehzahl	min^{-1}	1400	1400	1400
Abgabeleistung	kW / V	0,727 / 230	1,38 / 230	1,55 / 230
Schallleistungspegel L_{WA} (1)	dB(A)	62	72	74
Abmessungen (L x B x H)	mm	555 x 355 x 575	710 x 410 x 730	980 x 470 x 880
Gewicht ca.	kg	22	40,5	77,1

(1) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie AIRPROFI Silent – Stationäre Kompressoren mit Schalldämmgehäuse

- Konzipiert für die professionelle und industrielle Anwendung, bei der eine ruhige Arbeitsumgebung benötigt wird
- Wegen des Silent Schalldämmgehäuses geeignet für die Aufstellung auch in sensiblen Bereichen
- Hochwertiger CONDOR Druckschalter für vollautomatischen Ein-Ausschaltbetrieb
- Das Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss und die niedrige Drehzahl garantieren einen besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf; dies gewährleistet eine lange Lebensdauer und minimierten Verschleiß
- Optimale Kühlung durch großes Ventilator-Schwungrad und Lüfterrad
- Servicefreundlicher Aufbau
- Anschlussfertig mit allen Armaturen und Sicherheitseinrichtungen

Kompressoren auf Druckluftbehälter:

- Fünfzehn Jahre Garantie**** gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter

Ausstattung
› **Sterndreieckschalter**
› **Thermoregulierung des Ein- und Ausschaltens des Ventilators**
› Ein-/Ausschalter
› Betriebsstundenzähler
› Elektrische Steuereinheit
› Anlaufentlastung
Ausstattung Kompressoren auf Druckluftbehälter:
› Schwingelemente

sehr leise

AIRPROFI Silent
Geringe Geräuschemission - sehr leise

15 Jahre

AIRPROFI 1003/10 Silent

AIRPROFI 1003/500/10 H Silent

Ohne Druckluftbehälter

	AIRPROFI 703/10 SILENT	AIRPROFI 853/10 SILENT	AIRPROFI 1003/10 SILENT	AIRPROFI 703/15 SILENT	AIRPROFI 903/15 SILENT
	statt € 3.669,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.899,00 zzgl. MwSt.	statt € 4.839,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.399,00 zzgl. MwSt.	statt € 4.919,00 zzgl. MwSt.
	2.999,-	**3.179,-**	**3.999,-**	**2.839,-**	**3.899,-**
	€ 3.568,81 inkl. MwSt.	**€ 3.783,01 inkl. MwSt.**	**€ 4.758,81 inkl. MwSt.**	**€ 3.378,41 inkl. MwSt.**	**€ 4.639,81 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr.: 2022780	**Art.-Nr.: 2022790**	**Art.-Nr.: 2022850**	**Art.-Nr.: 2022805**	**Art.-Nr.: 2022855**
AIRPROFI	**703/10 SILENT**	**853/10 SILENT**	**1003/10 SILENT**	**703/15 SILENT**	**903/15 SILENT**
Ansaugleistung ca.	674 l/min	840 l/min	1080 l/min	705 l/min	900 l/min
Füllleistung ca.	550 l/min	670 l/min	770 l/min	510 l/min	735 l/min
Höchstdruck	**10 bar**	**10 bar**	**10 bar**	**14 bar*** **	**14 bar*** **
Luftabgang	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“
Zylinder/Stufen	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	920 min^{-1}	1250 min^{-1}	1100 min^{-1}	1045 min^{-1}	920 min^{-1}
Motorleistung	4 kW/ 400 V	5,5 kW*** / 400 V	7,5 kW / 400 V	5,5 kW*** / 400 V	7,5 kW / 400 V
Gewicht	167 kg	174 kg	196 kg	174 kg	196 kg
Maße (L x B x H) in mm	1180 x 780 x 1050	1180 x 780 x 1050	1290 x 980 x 1060	1180 x 780 x 1050	1290 x 980 x 1060
Schalldruckpegel L_{PA}**	63 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)

Mit Druckluftbehälter

	AIRPROFI 703/270/10 H SILENT	AIRPROFI 853/270/10 H SILENT	AIRPROFI 1003/500/10 H SILENT	AIRPROFI 703/270/15 H SILENT	AIRPROFI 903/500/15 H SILENT
	statt € 4.999,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.179,00 zzgl. MwSt.	statt € 6.339,00 zzgl. MwSt.	statt € 4.899,00 zzgl. MwSt.	statt € 6.719,00 zzgl. MwSt.
	4.069,-	**4.279,-**	**5.299,-**	**4.089,-**	**5.349,-**
	€ 4.842,11 inkl. MwSt.	**€ 5.092,01 inkl. MwSt.**	**€ 6.305,81 inkl. MwSt.**	**€ 4.865,91 inkl. MwSt.**	**€ 6.365,31 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr.: 2022785	**Art.-Nr.: 2022795**	**Art.-Nr.: 2022860**	**Art.-Nr.: 2022810**	**Art.-Nr.: 2022865**
AIRPROFI	**703/270/10 H SILENT**	**853/270/10 H SILENT**	**1003/500/10 H SILENT**	**703/270/15 H SILENT**	**903/500/15 H SILENT**
Ansaugleistung ca.	674 l/min	840 l/min	1080 l/min	705 l/min	900 l/min
Füllleistung ca.	550 l/min	670 l/min	770 l/min	510 l/min	735 l/min
Behälterinhalt	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	500 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	500 l (AD 2000)
Höchstdruck	**10 bar**	**10 bar**	**10 bar**	**14 bar*** **	**14 bar*** **
Luftabgang	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“
Zylinder/Stufen	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	920 min^{-1}	1250 min^{-1}	1100 min^{-1}	1045 min^{-1}	920 min^{-1}
Motorleistung	4 kW/ 400 V	5,5 kW*** / 400 V	7,5 kW / 400 V	5,5 kW*** / 400 V	7,5 kW / 400 V
Gewicht	262 kg	269 kg	380 kg	269 kg	380 kg
Maße (L x B x H) in mm	1690 x 780 x 1740	1690 x 780 x 1740	2020 x 980 x 1840	1690 x 780 x 1740	2020 x 980 x 1840
Schalldruckpegel L_{PA}**	63 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)

Alle Modelle mit Transportverpackungspauschale* TVP 1 (29,00 €)

* Transportverpackungspauschale zzgl. MwSt. ** Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
*** Bei Kompressoren mit Motorleistung 5,5 kW sind die Bestimmungen des örtlichen Stromversorgers zu beachten.
****Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie COMPACT-AIR OF PRO – Die handlichen Universalkompressoren
Serie AIRCAR – Komfortabler Transport dank Rundumschutz

Ölfrei! TÜV-frei leise

- Spezielle Verdichter-Bauweise mit beweglichem Kolben auf der Pleuelstange für hohen Wirkungsgrad und lange Lebensdauer
- Ölfreier Verdichter
- HDS System
- Niedrige Drehzahl, dadurch hohe Lebensdauer
- Sehr ruhiger Lauf und äußerst leise
- Hochwertige Beschichtung der Zylinderlaufflächen und Kolben für hohe Lebensdauer
- Luft strömt direkt durch den Zylinder und sorgt für effektive Kühlung
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
- Behälter pulverbeschichtet
- Große, pannensichere Laufräder in Verbindung mit dem breiten Radstand sorgen für einen komfortablen und sicheren Transport

COMPACT-AIR 440 OF PRO

Ausgestattet mit drei Druckluftentnahmestellen und jeweils einem Manometer für Arbeitsdruck und Behälterdruck

COMPACT-AIR 220 OF PRO

AIRCAR 440 OF PRO

AIRCAR 220 OF PRO

Ausgestattet mit drei Druckluftentnahmestellen und jeweils einem Manometer für Arbeitsdruck und Behälterdruck

COMPACT-AIR 220 OF PRO	COMPACT-AIR 440 OF PRO	AIRCAR 220 OF PRO	AIRCAR 440 OF PRO
statt € 1.269,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.699,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.439,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.859,00 zzgl. MwSt.
1.039,-	**1.379,-**	**1.179,-**	**1.529,-**
€ 1.236,41 inkl. MwSt.	€ 1.641,01 inkl. MwSt.	€ 1.403,01 inkl. MwSt.	€ 1.819,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2015540	Art.-Nr.: 2015550	Art.-Nr.: 2015520	Art.-Nr.: 2015530

Technische Daten		COMPACT-AIR 220 OF PRO	COMPACT-AIR 440 OF PRO	AIRCAR 220 OF PRO	AIRCAR 440 OF PRO
Ansaugleistung ca.	l/min	220	440	220	440
Füllleistung ca.	l/min	134	267	134	267
Höchstdruck	bar	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	24	24	2 x 11	2 x 11
Zylinder/Stufen		2/1	4/1	2/1	4/1
Drehzahl	min^{-1}	1.400	1.400	1.400	1.400
Motorleistung	kW / V	1,5 / 230	2,2 / 400	1,1 / 230	1,7 / 400
Schalldruckpegel L_{PA}**	dB(A)	70	70	70	70
Abmessungen (L x B x H)	mm	800 x 690 x 690	800 x 690 x 690	800 x 690 x 690	800 x 690 x 690
Gewicht	kg	67	85	67	85

Serie AIRPROFI OF PRO – Mobiler Kolbenkompressor mit ölfreien, direktgekuppelten V-Aggregaten

- Laufruhige, ölfreie V-Aggregate
- Hochwertige Maximalausstattung
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
- Druckluftleitungen und –behälter mit langer Standzeit
- Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen für maximale Arbeitssicherheit
- Bequemer, rückenschonender Transport in aufrechter Haltung und ohne Anheben

Ölfrei! 15 Jahre* Garantie TÜV-frei sehr leise

AIRPROFI 440/100 OF PRO

AIRPROFI 220/50 OF PRO	AIRPROFI 440/50 OF PRO	AIRPROFI 440/90 V OF PRO	AIRPROFI 440/100 OF PRO
statt € 1.159,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.575,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.769,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.715,00 zzgl. MwSt.
939,-	**1.289,-**	**1.479,-**	**1.399,-**
€ 1.117,41 inkl. MwSt.	€ 1.533,91 inkl. MwSt.	€ 1.760,01 inkl. MwSt.	€ 1.664,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2015225	Art.-Nr.: 2015445	Art.-Nr.: 2015448	Art.-Nr.: 2015446

Technische Daten		AIRPROFI 220/50 OF PRO	AIRPROFI 440/50 OF PRO	AIRPROFI 440/90 V OF PRO	AIRPROFI 440/100 OF PRO
Ansaugleistung ca.	l/min	220	440	440	440
Füllleistung ca.	l/min	134	267	267	267
Höchstdruck	bar	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	50	50	90	100
Zylinder/Stufen		2/1	4/1	4/1	4/1
Drehzahl	min^{-1}	1.400	1.400	1.400	1.400
Motorleistung	kW/V	1,5 / 230	2,2 / 400	1,7 / 400	2,2 / 400
Schalldruckpegel L_{PA}**	dB(A)	70	70	70	70
Abmessungen (L x B x H)	mm	1080 x 450 x 860	1080 x 450 x 860	600 x 600 x 1070	1260 x 490 x 970
Gewicht	kg	62	78	78	91

AIRPROFI 440/90 V OF PRO

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
** Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie AIRBOY E / MOBILBOY E – Die Handlichen für Haus und Hobby bis 10 bar

- Universell einsetzbar im Heim-, Hobby- und Montagebereich
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Mit dem serienmäßigen Druckregler kann der Arbeitsdruck stufenlos fixiert werden
- Zwei Manometer für Behälter- u. Arbeitsdruck
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Behälter pulverbeschichtet

Unsere Economy-Modelle erhalten Sie zu besonders günstigen Preisen!

AIRBOY KITT 90
AIRBOY 261 E

- *Mit dem Druckregler kann der gewünschte Arbeitsdruck stufenlos fixiert werden*
- *Zwei Manometer zeigen den Behälter- u. Arbeitsdruck an*
- *Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt*

1

MOBILBOY 241/24 AC

2

MOBILBOY 261/24 AC

3

MOBILBOY 301/50 AC

4

MOBILBOY 421/50 AC

5

AIRBOY 262 E

- Automatischer Druckschalter
- Economy Modell
- Vibrationsdämpfende Gummi-Saugfüße
- Besonders preisgünstig
- Qualitäts-Einhand-Schnellkupplung
- Gummierter Tragegriff

6

MADE IN ITALY

AIRBOY KITT 90

- Mit niedriger Drehzahl
- Dadurch reduzierte Vibration und verminderter Verschleiß der Bauteile des Kompressors
- ideal einsetzbar im anspruchsvollen Montage- und Handwerkerbereich
- Vibrationsdämpfende Gummi-Saugfüße
- Gummierter Tragegriff

	MOBILBOY 241/24 AC	MOBILBOY 261/24 AC	MOBILBOY 301/50 AC	MOBILBOY 421/50 AC	AIRBOY 262 E	AIRBOY KITT 90
	statt € 179,00 zzgl. MwSt.	statt € 229,00 zzgl. MwSt.	statt € 285,00 zzgl. MwSt.	statt € 385,00 zzgl. MwSt.	statt € 309,00 zzgl. MwSt.	statt € 539,00 zzgl. MwSt.
	139,-	**179,-**	**219,-**	**299,-**	**279,-**	**429,-**
	€ 165,41 inkl. MwSt.	€ 213,01 inkl. MwSt.	€ 260,61 inkl. MwSt.	€ 355,81 inkl. MwSt.	€ 332,01 inkl. MwSt.	€ 510,51 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 2004242	Art.-Nr.: 2004262	Art.-Nr.: 2004304	Art.-Nr.: 2004404	Art.-Nr.: 2001247	Art.-Nr.: 2001237
Technische Daten	1 MOBILBOY 241/24 AC	2 MOBILBOY 261/24 AC	3 MOBILBOY 301/50 AC	4 MOBILBOY 421/50 AC	5 AIRBOY 262 E	6 AIRBOY KITT 90
Verdichtersystem(1)	HOS	HOS	HOS	HOS	HOS	HOS
Ansaugleistung ca.	190 l/min	230 l/min	240 l/min	420 l/min	250 l/min	85 l/min
Füllleistung ca.	120 l/min	140 l/min	150 l/min	250 l/min	155 l/min	49 l/min
Höchstdruck	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	**15 bar**
Behälterinhalt	24 l	24 l	50 l	50 l	2,4 l	2,4 l
Zylinder/Stufen	1/1	1/1	1/1	2/1	1/1	1/1
Drehzahl	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	1.420 min^{-1}
Motorleistung	1,1 kW / 230 V	1,3 kW / 230 V	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	1,5 kW / 230 V	0,6 kW / 230 V
Gewicht	24 kg	29 kg	36,5 kg	43 kg	23 kg	21 kg
Abmessungen (L x B x H)	600 x 290 x 615 mm	600 x 290 x 625 mm	870 x 385 x 690 mm	870 x 386 x 720 mm	555 x 318 x 430 mm	510 x 270 x 400 mm
Schallleistungspegel L_{WA}(2)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)	85 dB(A)

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

(1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog
(2) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13

Serie COMPACT-AIR E – Die handlichen Universal-kompressoren für den gelegentlichen Montageeinsatz

Qualität zu wirtschaftlichen Preisen

- Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung, dadurch keine Anlaufprobleme
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Guter Schutz aller transportgefährdeten Teile
- Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen während des Transportes
- Zusätzlicher Tragegriff ermöglicht ein bequemes Tragen des Kompressors mit zwei Händen
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Behälter pulverbeschichtet
- Alle Kompressoren der Compact-Air Serie sind universell einsetzbar im Montage-, und Heimwerkerbereich ab COMPACT-AIR 265/10 E auch im Handwerkerbereich
- **Unsere E-Modelle erhalten Sie zu besonders günstigen Preisen!**

COMPACT-AIR 221/10 E

COMPACT-AIR 265/10 E

Modelle 221/10 E und 265/10 E



1. ***Druckminderer*** *für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks*
2. *Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdruck*
3. *Eine* ***Einhand-Schnellkupplung***
4. *Automatischer* ***Druckschalter***

COMPACT-AIR 311/20 E

COMPACT-AIR 361/20 E

- *Mit hochwertigem* **Zwei-Zylinder V-Aggregat mit einstufiger Verdichtung**
- *Abbildung ähnlich*

Modelle 311/20 E und 361/20 E



1. *Automatischer Druckschalter*
2. *Zwei Einhand-Schnellkupplungen*
3. *Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks*
4. *Aluminium-Druckluftleitungen*

	1 COMPACT-AIR 221/10 E	2 COMPACT-AIR 265/10 E	3 COMPACT-AIR 311/20 E	4 COMPACT-AIR 361/20 E
	statt € 279,00 zzgl. MwSt.	statt € 325,00 zzgl. MwSt.	statt € 479,00 zzgl. MwSt.	statt € 489,00 zzgl. MwSt.
	239,-	**279,-**	**399,-**	**429,-**
	€ 284,41 inkl. MwSt.	**€ 332,01 inkl. MwSt.**	**€ 474,81 inkl. MwSt.**	**€ 510,51 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr.: 2005220	**Art.-Nr.: 2005261**	**Art.-Nr.: 2005291**	**Art.-Nr.: 2005361**
Technische Daten				
Verdichtersystem(1)	**HOS**	**HOS**	**HOS**	**HOS**
Ansaugleistung ca.	185 l/min	250 l/min	284 l/min	356 l/min
Füllleistung ca.	120 l/min	155 l/min	190 l/min	215 l/min
Höchstdruck	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Behälterinhalt	10 l	10 l	24 l	24 l
Zylinder/Stufen	1/1	1/1	1 / 1	2 / 1
Drehzahl	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	2850 min^{-1}	2.850 min^{-1}
Motorleistung	1,5 kW/230 V	1,5 kW/230 V	2,2 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Gewicht	22,3 kg	24,1 kg	34,5 kg	37,6 kg
Abmessungen (L x B x H)	420 x 350 x 730	420 x 350 x 730	560 x 445 x 735	560 x 445 x 735
Schallleistungspegel L_{WA} 2	94 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)

(1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog
(2) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serien Mobilboy und Compact-Air – Die hochwertigen Universal-Kompressoren für den Profi in Handwerk und Montage

Qualität Made in Europe

- Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung, dadurch keine Anlaufprobleme
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Alle transportgefährdeten Teile gut geschützt
- Serie COMPACT-AIR in geschützter Sackkarrenbauweise
- Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen
- Serienmäßig mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Behälter pulverbeschichtet
- **10 Jahre Garantie auf pulverbeschichtete Behälter gegen Durchrostung***

COMPACT-AIR 321/24 PRO

- Große, pannensichere Laufräder in Verbindung mit dem breiten Radstand sorgen für einen komfortablen und sicheren Transport
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert einen Vibrationsbruch
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen

1

10 Jahre *

COMPACT-AIR 321/20

- Die niedrige Drehzahl von 1.420 min^{-1} reduziert Vibrationen, und garantiert eine längere Lebensdauer der Bauteile des Kompressors

2

10 Jahre *

COMPACT-AIR 321/24 PRO

Compact-Air 321/20

- *Kompletter Wartungsblock innenliegend*
- (7) *Das ergonomisch angebrachte Bedienfeld ist übersichtlich strukturiert und selbsterklärend*
- (8) *Mit **zwei Druckluftentnahmestellen.** Anstelle dem Filterdruckregler mit je einem (9) Druckminderer und Wasserabscheider ausgestattet*

	1 COMPACT-AIR 321/20	2 COMPACT-AIR 321/24 PRO
	statt € 1.179,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.299,00 zzgl. MwSt.
	899,-	**999,-**
	€ 1.069,81 inkl. MwSt.	€ 1.188,81 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 2005300	Art.-Nr.: 2005352
Technische Daten		
Verdichtersystem(1)	HOS	HOS
Ansaugleistung ca.	310 l/min	310 l/min
Füllleistung ca.	240 l/min	240 l/min
Höchstdruck	10 bar	10 bar
Behälterinhalt	20 l	24 l
Zylinder/Stufen	2/1	2/1
Drehzahl	1.420 min^{-1}	1.420 min^{-1}
Motorleistung	2,2 kW/230 V	2,2 kW / 230 V
Gewicht	39,5 kg	51 kg
Abmessungen (L x B x H)	470 x 490 x 720 mm	580 x 630 x 900 mm
Schalldruckpegel L_{pA}(2)	75 dB(A)	75 dB(A)
Schallleistungspegel L_{WA}(3)	91 dB(A)	91 dB(A)

COMPACT-AIR 321/24 PRO – Ihre Vorteile durch die einzigartige Konstruktion

Werkzeugablage

- Die über dem Verdichter liegende Werkzeugablage schützt diesen zusätzlich beim Transport
- Sie ist zudem als praktische Ablage für z.B. Werkzeug zu benutzen
- Passend für die Standard-Systainer aller Elektro-Werkzeuge-Hersteller wie z.B.: Makita, Festool, Mafell, ...

Serie AIRSTAR E – Die "Economy" Ausführung der AIRSTARs

- 2-Zylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- Elektromotor mit Motorschutzschalter
- Komplett anschlussfertig
- 400 Volt-Modell mit Phasenwender
- Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruck-manometer und Kondensatablassventil

	AIRSTAR 321/50 E	AIRSTAR 401/50 E 230 V	AIRSTAR 403/50 E 400 V
	statt € 509,00 zzgl. MwSt.	statt € 565,00 zzgl. MwSt.	statt € 645,00 zzgl. MwSt.
	419,-	**469,-**	**539,-**
	€ 498,61 inkl. MwSt.	€ 558,11 inkl. MwSt.	€ 641,41 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 2008312	Art.-Nr.: 2009413	Art.-Nr.: 2009433
Technische Daten			
Ansaugleistung ca.	235 l	365 l	365 l
Füllleistung ca.	180 l	270 l	270 l
Höchstdruck	10 bar	10 bar	10 bar
Behälterinhalt	50 l	50 l	50 l
Zylinder/Stufen	2/1	2/1	2/1
Drehzahl	1040 min^{-1}	1360 min^{-1}	1360 min^{-1}
Motorleistung	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	2,2 kW / 400 V
Gewicht	48,5 kg	57,5 kg	57,5 kg
Abmessungen (L x B x H)	810 x 365 x 710 mm	810 x 365 x 710 mm	810 x 365 x 710 mm

AIRSTAR 403/50 E

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

(1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog (2) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 (3)Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) * Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Serie AIRSTAR – Solide Kompressoren mit bewährtem Riemenantrieb

- Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss
- Solide Qualität für Handwerker
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Komplett anschlussfertig
- Gezahnte Antriebsriemen
- Qualitäts-Filterdruckregler
- Automatischer CONDOR-Druckschalter
- 1 Qualitäts-Einhand-Schnellkupplung
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
- **10 Jahre Garantie auf pulverbeschichtete Behälter gegen Durchrostung***

Ausstattung AIRSTAR 401/50 F bis 503/100 F

- Einstufig verdichtendes Zweizylinder-Hochleistungsaggregat
- 1 Manometer für Behälterdruck
- 1 Manometer für Arbeitsdruck
- Große, pannensichere Laufräder
- Lenkfahrwerk mit Feststellbremse
- Praktischer Transportgriff am Behälter
- ZÜS-Baumuster geprüft - TÜV frei: TÜV-Abnahme entfällt, Wiederkehrende Prüfungen können somit auch von einer befähigten Person durchgeführt werden (nur für Deutschland gültig)

Ausstattung AIRSTAR 703/100 bis 853/200

- Wie kleinere Modelle und zusätzlich:
- Zweistufig verdichtendes Zweizylinder-Hochleistungsaggregat mit besonders niedriger Drehzahl
- Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen für niedrige Kesseleintrittstemperatur und weniger Feuchtigkeit in der Druckluft, dadurch Schonung der Druckluftwerkzeuge

Der Wartungsblock der mobilen Modelle der Serie AIRSTAR

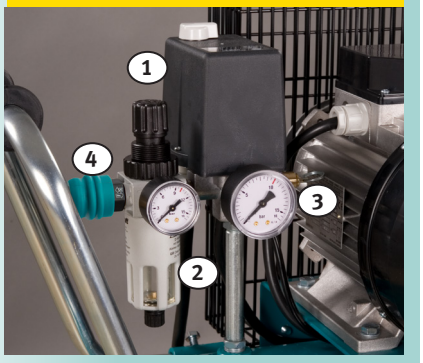

1. *Hochwertiger Condor Druckschalter für vollautomatischen Ein-Ausschaltbetrieb*
2. *Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks, bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondenswasserabscheidung*
3. *Je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck*
4. *Eine Druckluft-entnahmestelle für gefilterte Druckluft über eine Qualitäts-Schnellkupplung*

- *Am Wartungsblock nur stabile, feste Schraubverbindungen der Komponenten, keine Schlauchverbindungen*

AIRSTAR 401/50 F

AIRSTAR 403/50 F
AIRSTAR 503/50 F

AIRSTAR 503/100 F

AIRSTAR 703/100

	AIRSTAR 401/50 F	AIRSTAR 403/50 F	AIRSTAR 503/50 F	AIRSTAR 503/100 F	AIRSTAR 703/100
	statt € 795,00 zzgl. MwSt.	statt € 839,00 zzgl. MwSt.	statt € 949,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.049,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.359,00 zzgl. MwSt.
	629,-	**649,-**	**789,-**	**879,-**	**1.159,-**
	€ 748,51 inkl. MwSt.	€ 772,31 inkl. MwSt.	€ 938,91 inkl. MwSt.	€ 1.046,01 inkl. MwSt.	€ 1.379,21 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 2009410	Art.-Nr.: 2009430	Art.-Nr.: 2009530	Art.-Nr.: 2009531	Art.-Nr.: 2009731
Technische Daten	**AIRSTAR 401/50 F(4)**	**AIRSTAR 403/50 F(4)**	**AIRSTAR 503/50 F(4)**	**AIRSTAR 503/100 F(4)**	**AIRSTAR 703/100 F(4)**
Verdichtersystem(1)	HOS	HOS	HOS	HOS	HOS
Ansaugleistung ca.	365 l/min	390 l/min	510 l/min	510 l/min	650 l/min
Füllleistung ca.	266 l/min	285 l/min	400 l/min	400 l/min	520 l/min
Höchstdruck	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Behälterinhalt	50 l	50 l	50 l	100 l	100 l
Zylinder/Stufen	2/1	2/1	2/1	2/1	2/2
Drehzahl	1.360 min^{-1}	1.470 min^{-1}	1.310 min^{-1}	1.310 min^{-1}	950 min^{-1}
Motorleistung	2,2 kW / 230 V	2,2 kW / 400 V	3 kW / 400 V	3 kW / 400 V	4 kW / 400 V
Gewicht	57,5 kg	57,5 kg	65 kg	75 kg	99 kg
Abmessungen (L x B x H)	870 x 400 x 700 mm	870 x 400 x 700 mm	870 x 400 x 720 mm	1.070 x 480 x 870 mm	1.080 x 500 x 970 mm
Schalldruckpegel L_{pA}(2)	79 dB(A)	79 dB(A)	78 dB(A)	78 dB(A)	79 dB(A)
Schallleistungspegel L_{WA}(3)	96 dB(A)	96 dB(A)	94 dB(A)	94 dB(A)	93 dB(A)

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
(1)Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog (2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
(3)Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) (4)TÜV frei nur für Deutschland gültig (5) für AIRSTAR 853/200 TÜV-Abnahme notwendig

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

	AIRSTAR 853/100	AIRSTAR 853/200
	statt € 1.439,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.769,00 zzgl. MwSt.
	1.299,-	**1.479,-**
	€ 1.545,81 inkl. MwSt.	€ 1.760,01 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 2009831	Art.-Nr.: 2009832
Technische Daten	**AIRSTAR 853/100(4)**	**AIRSTAR 853/200(5)**
Verdichtersystem(1)	**HOS**	**HOS**
Ansaugleistung ca.	850 l/min	850 l/min
Füllleistung ca.	680 l/min	680 l/min
Höchstdruck	10 bar	10 bar
Behälterinhalt	100 l	200 l **(AD 2000)**
Zylinder/Stufen	2/2	2/2
Drehzahl	1.240 min^{-1}	1.240 min^{-1}
Motorleistung	5,5 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V
Gewicht	112 kg	153 kg
Abmessungen (L x B x H) in mm	1080 x 500 x 970	1190 x 680 x 1150
Schalldruckpegel L_{pA}(2)	83 dB(A)	83 dB(A)
Schallleistungspegel L_{WA}(3)	95 dB(A)	95 dB(A)

10 Jahre* TÜV FREI

AIRSTAR 853/100

10 Jahre*

AIRSTAR 853/200

Ausstattung AIRSTAR stationäre Modelle

- Automatischer CONDOR-Druckschalter
- 1 Manometer für Behälterdruck
- 1 Kugelhahn am Behälter
- Sicherheitsventil
- Kondensatablassventil
- Schwingelemente

AIRSTAR 703/270/10 H

AIRSTAR 703/270/10 V

AD 2000

200 l, 270 l und 500 l Behälter nach **AD 2000 Norm**

· *Behälter gefertigt nach AD2000 Regelwerk*

STATIONÄRE MODELLE WAHLWEISE NACH AD2000 ODER OHNE AD 2000!

	AIRSTAR 703/270/10 H (kein AD 2000)	AIRSTAR 853/270/10 H (kein AD 2000)	AIRSTAR 703/270/10 V (kein AD 2000)	AIRSTAR 853/270/10 V (kein AD 2000)
	statt € 1.579,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.639,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.849,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.899,00 zzgl. MwSt.
	1.319,-	**1.429,-**	**1.539,-**	**1.639,-**
	€ 1.569,61 inkl. MwSt.	€ 1.700,51 inkl. MwSt.	€ 1.831,41 inkl. MwSt.	€ 1.950,41 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 2028751	Art.-Nr.: 2028761	Art.-Nr.: 2028750	Art.-Nr.: 2028760
10 Jahre* **NACH AD 2000**	AIRSTAR 703/270/10 H (nach AD 2000)	AIRSTAR 853/270/10 H (nach AD 2000)	AIRSTAR 703/270/10 V (nach AD 2000)	AIRSTAR 853/270/10 V (nach AD 2000)
	statt € 1.799,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.859,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.049,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.099,00 zzgl. MwSt.
	1.499,-	**1.599,-**	**1.699,-**	**1.799,-**
	€ 1.783,81 inkl. MwSt.	€ 1.902,81 inkl. MwSt.	€ 2.021,81 inkl. MwSt.	€ 2.140,81 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 2028753	Art.-Nr.: 2028763	Art.-Nr.: 2028752	Art.-Nr.: 2028762
Technische Daten	**AIRSTAR 703/270/10 H**	**AIRSTAR 853/270/10 H**	**AIRSTAR 703/270/10 V**	**AIRSTAR 853/270/10 V**
Verdichtersystem(1)	**HOS**	**HOS**	**HOS**	**HOS**
Ansaugleistung ca.	650 l/min	850 l/min	650 l/min	850 l/min
Füllleistung ca.	520 l/min	680 l/min	520 l/min	680 l/min
Höchstdruck	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Behälterinhalt	270 l	270 l	270 l	270 l
Zylinder/Stufen	2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	920 min^{-1}	1.240 min^{-1}	920 min^{-1}	1.240 min^{-1}
Motorleistung	4 kW / 400 V	5,5 kW/ 400 V	4 kW / 400 V	5,5 kW/ 400 V
Gewicht	160 kg	173 kg	160 kg	173 kg
Maße (L x B x H) in mm	1950 x 600 x 1250	1950 x 600 x 1250	720 x 720 x 1770	720 x 720 x 1770
Schalldruck L_{PA}(2)	80 dB(A)	83 dB(A)	80 dB(A)	83 dB(A)
Luftabgang	94 dB(A)	95 dB(A)	94 dB(A)	95 dB(A)
Transportverpackungsp.(6)	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

(1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog (2) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 (6) Transportverpackungspauschale zzgl. MwSt.
(3) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) (4) TÜV frei nur für Deutschland gültig (5) für AIRSTAR 703/270 H und V TÜV-Abnahme notwendig

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AIRPROFI Handwerkerkompressoren – Maximale Ausstattung, beste Qualität und optimaler Preis!

1 Hochwertiger **Condor Druckschalter Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb**

2 **Wir sparen für Sie - 13 bar statt 15 bar!** Unsere 15 bar Kompressoren sind von Werk aus auf praxisüblich benötigte **13 bar Abschaltdruck eingestellt , da darüber hinaus erzeugter Druck einen Energiemehrverbrauch von ca. 8% pro bar bedeutet.** Wird der Höchstdruck von 15 bar benötigt, so können Sie diesen jederzeit selbst einfach am Druckschalter einstellen

3 **Qualitäts-Elektromotor** mit hohem Anzugsmoment ist mit einem Motorschutzschalter ausgestattet

4 **400 Volt Modelle mit Phasenwender** für einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung

5 **Ergonomisch verlängerter Bügel** für einen bequemen aufrechten Transport ohne Belastung des Rückens durch Anheben

6 **Wartungsblock** mit festen Schraubverbindungen
- Arbeitsdruck am Filterdruckregler stufenlos einstellbar bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondenswasserabscheidung.
- Zwei große Manometer zeigen den Behälter- und den Arbeitsdruck an.
- **Zwei Druckluftentnahmestellen** für gefilterte Druckluft, gefilterte und geölte Druckluft

7 **AIRPROFI Kompressoren serienmäßig mit Einhand-Sicherheits-Schnellkupplungen nach DIN EN 983 ausgestattet** - wegen druckloser Kupplung kein Aufpeitschen der Schlauchleitung beim Entriegeln und dadurch wesentlich verbesserte Anwendersicherheit

8 **Dritte Druckluftentnahmestelle** über Direktausgang am Behälter mit **Kugelhahn**

9 **Gezahnter Antriebsriemen erleichtert den Anlauf, verbessert die Laufruhe sowie die Kraftübertragung und reduziert die Leistungsaufnahme** um bis zu 30%

10 **Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech** am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters Stabiler Riemengitterschutz aus Metall für optimalen Schutz der Bauteile und für hohe Anwendersicherheit

11 Höchstmaß an **Laufruhe und Lebensdauer** durch **Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss und niedriger Drehzahl**
- **HOS-Verdichter** gewährleistet eine optimale Schmierung für eine lange Lebensdauer und eine hohe Zuverlässigkeit
- Nachkühler mit großen Kühllamellen sorgt für eine niedrige Kesseleintrittstemperatur und somit für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft - was die Druckluftwerkzeuge schont

12 Die **flexible Panzerschlauchleitung** mit Hitzeschutz für lange Lebensdauer, da kein Vibrationsbruch möglich ist
- Das **Anlaufentlastungsventil** gewährleistet einen leichten und drucklosen Anlauf

13 **Serienmäßig mit innen und außen feuerverzinkten Behälter**
- Bei der AIRPROFI-Serie erhalten Sie auf die Behälter **15 Jahre Garantie gegen Durchrostung*.**

14 **Korrosionsfreie Ventilplatten** für verbesserte Wärmeableitung und Langlebigkeit des Kompressors

15 Stabiles **Lenkfahrwerk mit Feststellbremse in Verbindung mit den großen, pannensicheren Laufrädern** für einen komfortablen Transport

16 Mit praktischem **Transportgriff am Behälter**

17 **TÜV Frei**(3) - die fahrbaren AIRPROFI Kompressoren sind ZÜS-Baumuster geprüft.
TÜV-Abnahme entfällt, hier sind nur wiederkehrende Prüfungen für die befähigte Person

18 Einfacheres Ablassen von Kondensat durch **serienmäßig montierten Kugelhahn 3/8 Zoll IG**

(4) TÜV-frei nur für Deutschland gültig, für Airprofi 703/100/15 ist TÜV-Abnahme erforderlich

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- *Dauerhafter Schutz gegen Rost durch feuerverzinktem Behälter*

AIRPROFI 703/100

TÜV-frei

15 Jahre*



	AIRPROFI 401/50	AIRPROFI 403/50	AIRPROFI 503/50	AIRPROFI 503/100	AIRPROFI 703/100
	statt € 889,00 zzgl. MwSt.	statt € 929,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.039,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.169,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.469,00 zzgl. MwSt.
	729,-	**759,-**	**879,-**	**999,-**	**1.279,-**
	€ 867,51 inkl. MwSt.	€ 903,21 inkl. MwSt.	€ 1.046,01 inkl. MwSt.	€ 1.188,81 inkl. MwSt.	€ 1.522,01 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 2018410	Art.-Nr.: 2018430	Art.-Nr.: 2018530	Art.-Nr.: 2018531	Art.-Nr.: 2018731
Technische Daten	**AIRPROFI 401/50 (3)**	**AIRPROFI 403/50 (3)**	**AIRPROFI 503/50 (3)**	**AIRPROFI 503/100 (3)**	**AIRPROFI 703/100 (3)**
Verdichtersystem (1)	HOS	HOS	HOS	HOS	HOS
Ansaugleistung ca.	365 l/min	390 l/min	510 l/min	510 l/min	650 l/min
Füllleistung ca.	266 l/min	285 l/min	400 l/min	400 l/min	520 l/min
Höchstdruck	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Behälterinhalt	50 l	50 l	50 l	100 l	100 l
Zylinder/Stufen	2/1	2/1	2/1	2/1	2/2
Drehzahl	1.360 min^{-1}	1.470 min^{-1}	1.310 min^{-1}	1.310 min^{-1}	950 min^{-1}
Motorleistung	2,2 kW/ 230 V	2,2 kW/ 400 V	3 kW / 400 V	3 kW / 400 V	4 kW / 400 V
Gewicht	56 kg	56 kg	66 kg	76 kg	99 kg
Abmessungen (L x B x H)	810 x 430 x 790	810 x 430 x 790	860 x 440 x 880	1.275 x 480 x 925	1.275 x 480 x 1.015
Schallleistungspegel L_{WA} (2)	96 dB(A)	96 dB(A)	94 dB(A)	94 dB(A)	93 dB(A)

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
(1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog (2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) (3) TÜV frei nur für Deutschland gültig

Serie AIRPROFI - Profi-Kompressoren mit 2-Zylinder auf 90 Liter Behälter und maximaler Ausstattung

TÜV-frei · 15 Jahre*

- Maximale, robuste Ausstattung und beste Qualität zum günstigen Preis
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Komplett anschlussfertig

AIRPROFI 503/90 V

AIRPROFI 401/90 V	AIRPROFI 403/90 V	AIRPROFI 503/90 V
statt € 1.115,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.139,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.259,00 zzgl. MwSt.
959,-	**979,-**	**1.069,-**
€ 1.141,21 inkl. MwSt.	€ 1.165,01 inkl. MwSt.	€ 1.272,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2018414	Art.-Nr.: 2018434	Art.-Nr.: 2018533

Technische Daten	AIRPROFI 401/90 V	AIRPROFI 403/90 V	AIRPROFI 503/90 V
Verdichtersystem(1)	**HOS**	**HOS**	**HOS**
Ansaugleistung ca.	365 l/min	390 l/min	510 l/min
Füllleistung ca.	266 l/min	285 l/min	400 l/min
Höchstdruck	10 bar	10 bar	10 bar
Behälterinhalt	90 l	90 l	90 l
Zylinder/Stufen	2/1	2/1	2/1
Drehzahl	**1.360 min^{-1}**	**1.470 min^{-1}**	**1.310 min^{-1}**
Motorleistung	2,2 kW/ 230 V	2,2 kW/ 400 V	3 kW / 400 V
Gewicht	66 kg	66 kg	76 kg
Abmessungen (L x B x H)	600 x 600 x 1070	600 x 600 x 1070	600 x 600 x 1070
Schallleistungspegel L_{WA}(2)	96 dB(A)	96 dB(A)	95 dB(A)

AIRPROFI 703/853 - zweistufig verdichtend

- Durch das zweistufig verdichtende Zweizylinder-Hochleistungsaggregat wird eine sehr niedrige Drehzahl erreicht, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
- Dies gewährleistet eine noch längere Lebensdauer durch noch weniger Verschleiß
- Zusätzlich mit Zwischenkühler und Nachkühler
- Modell Airprofi 703/75/13 mit 13 bar Betriebsdruck auf 75 l Druckluftbehälter - TÜV frei (3)

15 Jahre* · TÜV-frei

AIRPROFI 703/75/13

AIRPROFI 853/200

Ihr Vorteil mit dem Airprofi 703/75/13

- *Sie haben **13 bar Betriebsdruck in Ihrer Werkstatt** zur Verfügung, **ohne die sonst notwendige TÜV-Abnahme** bei Kompressoren mit Abschaltdruck über 10 bar*
- *Diese kann beim AIRPROFI 703/75/13 von einer befähigten Person durchgeführt werden*
- *Ein **Abschaltdruck von 13 bar gilt als praxisüblich***



Praxis-TIPP:
Darüber hinaus erzeugter Druck bedeutet übrigens einen Energiemehrverbrauch von ca. 8% pro bar. Erzeugen Sie nur geringfügig mehr Druck als benötigt !

- *Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks, bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondenswasserabscheidung*
- *Zwei Manometer zeigen den Behälter- u. Arbeitsdruck an*
- *Drei Druckluftentnahmestellenfür gefilterte Druckluft, gefilterte und geölte Druckluft und ein Druckluft-Direktausgang vom Behälter*

AIRPROFI 853/100	AIRPROFI 853/200	13 bar AIRPROFI 703/75/13	15 bar AIRPROFI 703/100/15
statt € 1.549,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.889,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.439,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.529,00 zzgl. MwSt.
1.339,-	**1.599,-**	**1.299,-**	**1.329,-**
€ 1.593,41 inkl. MwSt.	€ 1.902,81 inkl. MwSt.	€ 1.545,81 inkl. MwSt.	€ 1.581,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2018831	Art.-Nr.: 2018832	Art.-Nr.: 2018734	Art.-Nr.: 2018735

Technische Daten	AIRPROFI 853/100(3)	AIRPROFI 853/200 (4)	AIRPROFI 703/75/13 (3)	AIRPROFI 703/100/15 (4)
Verdichtersystem(1)	**HOS**	**HOS**	**HOS**	**HOS**
Ansaugleistung ca.	850 l/min	850 l/min	575 l/min	575 l/min
Füllleistung ca.	680 l/min	680 l/min	460 l/min	460 l/min
Höchstdruck	10 bar	10 bar	**13 bar**	**13 (15) bar**
Behälterinhalt	100 l	200 l (AD 2000)	75 l	100 l
Zylinder/Stufen	2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	1.240 min^{-1}	1.240 min^{-1}	**850 min^{-1}**	**850 min^{-1}**
Motorleistung	5,5 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V	4 kW / 400 V	4 kW / 400 V
Gewicht	112 kg	139 kg	103 kg	109 kg
Abmessungen (L x B x H)	1275 x 480 x 1015	1190 x 680 x 1150	1020 x 440 x 1015	1275 x 480 x 1015
Schallleistungspegel L_{WA}(2)	95 dB(A)	95 dB(A)	93 dB(A)	94 dB(A)

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
(1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog (2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
(3) TÜV frei nur für Deutschland gültig (4) für AIRPROFI 703/100/15, AIRPROFI 853/200 ist TÜV-Abnahme erforderlich

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie AIRPROFI – Stationäre 10-15 bar Kompressoren mit stehendem oder liegendem Behälter, Höchstleistung auf engstem Raum.

- Das zweistufig verdichtende Zweizylinder-Hochleistungsaggregat mit Zylinderblock aus Grauguß ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird, was eine lange Lebensdauer gewährleistet
- Zwischen- und Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen sorgen für niedrige Kesseleintritts-temperatur und verringern so die Kondensatbildung
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
- Behälter innen und außen feuerverzinkt: **15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung***
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Qualitäts-Elektromotoren mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Anschlussfertig mit allen Armaturen
- Serienmäßig mit **hochwertigem Condor-Druckschalter**

Ein breites Sortiment an Filtern und Zubehör
finden Sie in unserem
Aircraft Hauptkatalog.

Fragen Sie uns.
Wir ermitteln den passenden Kompressor für ihren Bedarf:
kompressoren@stuermer-maschinen.de
(09 51) 96 555-502

AIRPROFI H

- Anlaufentlastung,Schwingelemente
- Ab 7,5 kW standardmässig mit automatischem Stern-Dreieckanlauf mit Betriebsstundenzähler

1 **AIRPROFI 853/200/10 H**
statt € 1.859,00 zzgl. MwSt.
1.579,-
€ 1.879,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2022284
10 bar

2 **AIRPROFI 703/270/10 H**
statt € 2.150,00 zzgl. MwSt.
1.899,-
€ 2.259,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2025712
10 bar

3 **AIRPROFI 703/270/15 H**
statt € 2.329,00 zzgl. MwSt.
2.029,-
€ 2.414,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2025752
15 bar

4 **AIRPROFI 853/270/10 H**
statt € 2.279,00 zzgl. MwSt.
1.999,-
€ 2.378,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2025812
10 bar

5 **AIRPROFI 853/500/10 H**
statt € 2.729,00 zzgl. MwSt.
2.299,-
€ 2.735,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2025815
10 bar

6 **AIRPROFI 753/270/15 H**
statt € 2.869,00 zzgl. MwSt.
2.439,-
€ 2.902,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2025852
15 bar

7 **AIRPROFI 903/500/15 H**
statt € 3.915,00 zzgl. MwSt.
3.349,-
€ 3.985,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2025955
15 bar

15 Jahre*

AIRPROFI 853/270/10 H
2-Zylinder-Kompressor auf 270 Liter Druckluft-Behälter

15 Jahre*

Auf **200l** Behälter

AIRPROFI 853/200/10 H
2-Zylinder-Kompressor auf 200 Liter Druckluft-Behälter

15 Jahre*

AIRPROFI 903/500/15 H
inkl. Sterndreieckschalter

AD 2000
200 l, 270 l und **500 l** Behälter nach **AD 2000 Norm**

- *Behälter gefertigt nach AD2000 Regelwerk*

Liegende Behälter:

Technische Daten	2 AIRPROFI 703/270/10 H	3 AIRPROFI 703/270/15 H	1 AIRPROFI 853/200/10 H	4 AIRPROFI 853/270/10 H	6 AIRPROFI 753/270/15 H	5 AIRPROFI 853/500/10 H	7 AIRPROFI 903/500/15 H
Ansaugleistung **10 bar**	650 l/min	-	850 l/min	850 l/min	-	850 l/min	-
Füllleistung **10 bar** Modell	520 l/min	-	680 l/min	680 l/min	-	680 l/min	-
Ansaugleistung **15 bar**	-	575 l/min	-	-	750 l/min	-	1050 l/min
Füllleistung **15 bar** Modell	-	460 l/min	-	-	525 l/min	-	765 l/min
Behälterinhalt	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	200 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	500 l (AD 2000)	500 l (AD 2000)
Zylinder/Stufen	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	950 min^{-1}	850 min^{-1}	1240 min^{-1}	1240 min^{-1}	785 min^{-1}	1240 min^{-1}	1160 min^{-1}
Motorleistung 400 V	4 kW	4 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	7,5 kW
Schalldruckpegel L_{pA} (1)	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)	82 dB(A)	83 dB(A)	82 dB(A)
Maße (LxBxH) in mm	1190x600x1250	1190x600x1250	1150x500x1150	1150x600x1240	1190x600x1320	2020x570x1300	2020x570x1400
Luftabgang	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Transportverpackungsp.**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**

(1) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 * Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
** Transportverpackungspauschale zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AD 2000

200 l, 270 l und **500 l**
Behälter nach **AD 2000 Norm**

· *Behälter gefertigt nach AD2000 Regelwerk*

AIRPROFI V

▶ Schwingelemente

1	**AIRPROFI 703/270/10 V**	statt € 2.290,00 zzgl. MwSt.	**1.999,-** / **€ 2.378,81 inkl. MwSt.** / **Art.-Nr.: 2024712**	10 bar
2	**AIRPROFI 703/270/15 V**	statt € 2.449,00 zzgl. MwSt.	**2.099,-** / **€ 2.497,81 inkl. MwSt.** / **Art.-Nr.: 2024752**	15 bar
3	**AIRPROFI 753/270/15 V**	statt € 2.950,00 zzgl. MwSt.	**2.499,-** / **€ 2.973,81 inkl. MwSt.** / **Art.-Nr.: 2024852**	15 bar
4	**AIRPROFI 853/270/10 V**	statt € 2.335,00 zzgl. MwSt.	**2.049,-** / **€ 2.438,31 inkl. MwSt.** / **Art.-Nr.: 2024812**	10 bar

AIRPROFI VK

Lieferumfang wie Modelle V und zusätzlich mit:

▶ Feinfilter
▶ Sicherheits-Standpalette
▶ Kältetrockner

1	**AIRPROFI 703/270/10 VK**	statt € 3.750,00 zzgl. MwSt.	**3.299,-** / **€ 3.925,81 inkl. MwSt.** / **Art.-Nr.: 2024712K**	10 bar
2	**AIRPROFI 703/270/15 VK**	statt € 3.920,00 zzgl. MwSt.	**3.399,-** / **€ 4.044,81 inkl. MwSt.** / **Art.-Nr.: 2024752K**	15 bar
3	**AIRPROFI 753/270/15 VK**	statt € 4.350,00 zzgl. MwSt.	**3.899,-** / **€ 4.639,81 inkl. MwSt.** / **Art.-Nr.: 2024852K**	15 bar
4	**AIRPROFI 853/270/10 VK**	statt € 3.850,00 zzgl. MwSt.	**3.359,-** / **€ 3.997,21 inkl. MwSt.** / **Art.-Nr.: 2024812K**	10 bar

AIRPROFI VKK

Lieferumfang wie Modelle VK und zusätzlich mit:

▶ Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung
▶ Automatischer Kondensatableiter

1	**AIRPROFI 703/270/10 VKK**	statt € 4.150,00 zzgl. MwSt.	**3.699,-** / **€ 4.401,81 inkl. MwSt.** / **Art.-Nr.: 2024712KK**	10 bar
2	**AIRPROFI 703/270/15 VKK**	statt € 4.350,00 zzgl. MwSt.	**3.799,-** / **€ 4.520,81 inkl. MwSt.** / **Art.-Nr.: 2024752KK**	15 bar
3	**AIRPROFI 753/270/15 VKK**	statt € 4.750,00 zzgl. MwSt.	**4.199,-** / **€ 4.996,81 inkl. MwSt.** / **Art.-Nr.: 2024852KK**	15 bar
4	**AIRPROFI 853/270/10 VKK**	statt € 4.350,00 zzgl. MwSt.	**3.759,-** / **€ 4.473,21 inkl. MwSt.** / **Art.-Nr.: 2024812KK**	10 bar

Stehende Behälter:

Technische Daten	1 AIRPROFI 703/270/10 V	2 AIRPROFI 703/270/15 V	3 AIRPROFI 753/270/15 V	4 AIRPROFI 853/270/10 V
Ansaugleistung **10 bar**	650 l/min	-	-	850 l/min
Füllleistung **10 bar** Modell	520 l/min	-	-	680 l/min
Ansaugleistung **15 bar**	-	575 l/min	750 l/min	-
Füllleistung **15 bar** Modell	-	460 l/min	525 l/min	-
Behälterinhalt	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)
Zylinder/Stufen	2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	950 min^{-1}	850 min^{-1}	785 min^{-1}	1.240 min^{-1}
Motorleistung 400 V	4 kW	4 kW	5,5 kW	5,5 kW
Schalldruckpegel L_{pA} (1)	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	**V:** 780 x 680 x 1870 mm **VK:** 1200 x 680 x 1970 mm **VKK:** 1200 x 680 x 1970 mm	**V:** 780 x 680 x 1870 mm **VK:** 1200 x 800 x 1970 mm **VKK:** 1200 x 800 x 1970 mm	**V:** 780 x 680 x 1870 mm **VK:** 1200 x 800 x 1970 mm **VKK:** 1200 x 800 x 1970 mm	**V:** 780 x 680 x 1870 mm **VK:** 1200 x 800 x 1970 mm **VKK:** 1200 x 800 x 1970 mm
Gewicht	**V:** 152 / **VK:** 194 / **VKK:** 197 kg	**V:** 152 / **VK:** 194 / **VKK:** 197 kg	**V:** 152 / **VK:** 194 / **VKK:** 204 kg	**V:** 152 / **VK:** 201 / **VKK:** 204 kg
Luftabgang (2)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Transportverpackungsp.**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

(1) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 (2) Luftabgang bei VK und VK 1/2" über Kältetrockner
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern ** Transportverpackungspauschale zzgl. MwSt.

Serie Airprofi Duo – Die universell einsetzbare Druckluftstation mit 2 x 100 l bzw. 2 x 75 l Druckluftbehältern

- Fertig montiert auf einer Sicherheits-Standpalette, platzsparend und transportabel
- **Mit 13 bar Betriebsdruck auf 2 x 75 l Druckluftbehälter - TÜV frei**

IHR VORTEIL:

- **Erhöhte Flexibilität**
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
- Durch Zuschalten des zweiten Druckluftbehälters wird das Kesselvolumen verdoppelt, wodurch ein höherer Luftvorrat aufgebaut werden kann
- Ein erhöhter Luftbedarf kann damit kurzfristig abgedeckt werden
- Wird ein schnellerer Druckaufbau z.B. für Meißel-, Stemm- oder Sandstrahlarbeiten benötigt, kann der zweite Druckluftbehälter von der Druckluftzufuhr abgetrennt werden, wodurch sich das Kesselvolumen halbiert und der Druck schneller aufgebaut wird
- **15 Jahre Garantie auf verzinkten Behälter gegen Durchrostung***

Praxis-TIPP:
darüber hinaus erzeugter Druck bedeutet übrigens einen Energiemehrverbrauch von ca. 8% pro Bar. Erzeugen Sie nur geringfügig mehr Druck als benötigt!

Ihr Vorteil mit dem DUO 703/75/13

- *Sie haben **13 bar Betriebsdruck in Ihrer Werkstatt zur Verfügung, ohne die sonst notwendige TÜV-Abnahme** bei Kompressoren mit Abschaltdruck über 10 bar*
- *Diese kann beim AIRPROFI DUO 703/75/13 von einer befähigten Person durchgeführt werden*
- *Ein **Abschaltdruck von 13 bar gilt als praxisüblich***

13 bar

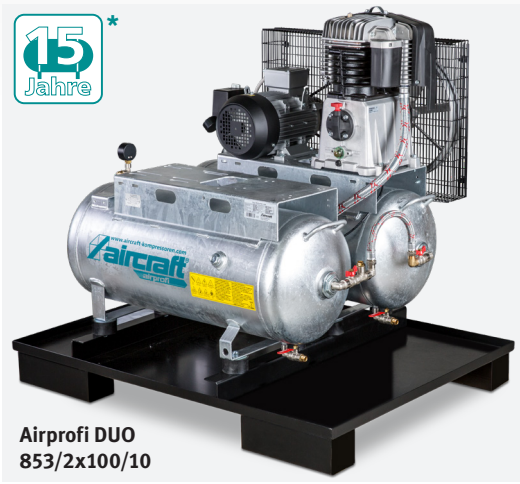

Airprofi DUO 853/2x100/10

Airprofi DUO 853/2x100/10 KK

Lieferumfang **DUO:**
Anlaufentlastung
Schwingelementen

Lieferumfang **DUO K:**
Anlaufentlastung
Schwingelementen
Sicherheits-Standpalette
Kältetrockner
Feinfilter

Lieferumfang **DUO KK:**
Anlaufentlastung
Schwingelementen
Sicherheits-Standpalette
Kältetrockner
Feinfilter
Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung
Automatischer Kondensatableiter

1 10 bar

DUO 703/ 2x100/10
statt € 2.350,00 zzgl. MwSt.
1.999,-
€ 2.378,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2023072

DUO 703/ 2x100/10 K
statt € 3.450,00 zzgl. MwSt.
3.099,-
€ 3.687,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2023073

DUO 703/ 2x100/10 KK
statt € 3.925,00 zzgl. MwSt.
3.499,-
€ 4.163,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2023074

2 13 bar

DUO 703/2x75/13(1)
statt € 2.230,00 zzgl. MwSt.
1.999,-
€ 2.378,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2023185

DUO 703/2x75/13 K(1)
statt € 3.600, 00 zzgl. MwSt.
3.099,-
€ 3.687,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2023186

DUO 703/2x75/13 KK(1)
statt € 4.300,00 zzgl. MwSt.
3.499,-
€ 4.163,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2023187

3 10 bar

DUO 853/2x100/10
statt € 2.399,00 zzgl. MwSt.
2.099,-
€ 2.497,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2023085

DUO 853/2x100/10 K
statt € 3.730,00 zzgl. MwSt.
3.299,-
€ 3.925,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2023086

DUO 853/2x100/10 KK
statt € 4.350,00 zzgl. MwSt.
3.699,-
€ 4.401,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2023087

Beistellkompressor AIRPROFI BK

kostengünstig zusätzliche Luftleistung schaffen

Beistellkompressoren werden eingesetzt,...

- **...wenn** die vorhandene Luftmenge zu klein ist.
- **...wenn** Bedarfsspitzen abgedeckt werden müssen.
- **...wenn** 100%ige Sicherheit gewährleistet sein muss.
- **...wenn** Altgeräte teuere Reparaturen erfordern würden.

Airprofi BK 703/13/10

4 **AIRPROFI BK 703/13/10**
statt € 1.490,00 zzgl. MwSt.
1.199,-
€ 1.426,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2029711

5 **AIRPROFI BK 1003/13/10**
statt € 2.019,00 zzgl. MwSt.
1.729,-
€ 2.057,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2029911

Technische Daten	1 AIRPROFI Duo 703/2x100/10	2 AIRPROFI Duo 703/2x75/13(1)	3 AIRPROFI Duo 853/2x100/10	4 AIRPROFI BK 703/13/10	5 AIRPROFI BK 1003/13/10
Ansaugleistung ca.	650 l/min	575 l/min	850 l/min	650 l/min	960 l/min
Füllleistung	520 l/min	460 l/min	680 l/min	520 l/min	750 l/min
Höchstdruck	10 bar	**13 bar**	10 bar	10 bar	10 bar
Behälterinhalt	2 x 100 l	2 x 75 l	2 x 100 l	13 l	13 l
Zylinder/Stufen	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	950 min^{-1}	850 min^{-1}	1.240 min^{-1}	950 min^{-1}	1.060 min^{-1}
Motorleistung	4 kW / 400 V	4 kW	5,5 kW / 400 V	4 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V
Gewicht	235 kg	230 kg	235 kg	55 kg	80 kg
Maße (L x B x H) in mm	1200 x 900 x 1250	1200 x 900 x 1250	1200 x 900 x 1250	880 x 620 x 650	880 x 620 x 820
Schalldruckpegel L_{pA}(1)	83 dB(A)	79 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)
Transportverpackungsp.**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	–	–

(1) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 ** Transportverpackungspauschale zzgl. MwSt.
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie AIRPROFI H – Hohe Luftleistung auf platzsparendem 100 bzw. 75 Liter Behälter, auch 13 bar Modell TÜV frei. Luftvorrat erweiterbar auf bis zu 500 Liter über Aircraft Kesselbatterien.

- Ideal für den Dauer-Einsatz in Werkstätten und im KFZ-Bereich
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch
- Mit 100 bzw. 75 ltr- Behälter besonders platzsparend
- Das zweistufig verdichtende Zweizylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
- Anschlussfertig mit allen Armaturen
- Behälter innen und außen feuerverzinkt, **15 Jahre Garantie auf verzinkten Behälter gegen Durchrostung***
- **TÜV Frei** - ZÜS-Baumuster(1) geprüft, **dadurch entfällt die TÜV-Abnahme**, Wiederkehrende Prüfungen können somit auch von einer befähigten Person durchgeführt werden.

(1)Gültig nur in Deutschland. Außer Airprofi 853/100/10 H

Kesselbatterien – bis 400 l zusätzlichem Luftvorrat ohne TÜV-Abnahme

- Durch Zuschalten weiterer Druckluftbehälter wird das Kesselvolumen vergrößert, wodurch ein höherer Luftvorrat aufgebaut werden kann
- Ein erhöhter Luftbedarf kann damit kurzfristig abgedeckt werden
- Wenn nicht benötigt können einzelne Druckluft-behälter über Kugelhähne von der Druckluftzufuhr getrennt werden, wodurch sich das Kesselvolumen entsprechend verkleinert und dadurch der Druck schneller aufgebaut wird

Maximaler Behälterinhalt auf minimalem Raum - die platzsparende Lösung

AD 2000
200 l, 270 l und **500 l**
Behälter nach **AD 2000 Norm**

· *Behälter gefertigt nach AD2000 Regelwerk*

Ihr Vorteil !

ZÜS geprüftes Baumuster
TÜV FREI
Keine TÜV-Abnahme erforderlich

- *Kesselbatterien als 2er- und 4er-Batterien erhältlich*
- *ZÜS-Baumuster(1) geprüft*
- ***Sowohl bei 10 bar- als auch 13 bar-Ausführungen** entfällt die TÜV-Abnahme **bis 100 Liter***
- *Wiederkehrende Prüfungen können somit auch von einer befähigten Person durchgeführt werden*
- *(1) Gültig nur in Deutschland*
- *Aufstellungsprüfung muss durch Sachverständigen durchgeführt werden*

15 Jahre *

AIRPROFI 703/75/13 H
Angeschlossen über optionale flexible Panzerschlauchleitung an eine 2er-Kesselbatterie

Abb. zeigt KB 2x75/13
Alle Kesselbatterien:

- Einfach mit dem Hubwagen zu bewegen
- Auch in 10 bar Ausführung mit 100 Liter Behältern erhältlich

Abb. zeigt KB 4x100/10 Zubehör
(1) Kondensataufbereiter mit Zuleitung,
(2) automatische Kondensatableiter mit
(3) flexiblen Leitungen als Zuleitungen

Kesselbatterien

10 bar

KB 2x100/10
statt € 1.575,00 zzgl. MwSt.
1.369,-
€ 1.605,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2502102

KB 4x100/10
statt € 2.350,00 zzgl. MwSt.
2.029,-
€ 2.378,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2502104

13 bar

KB 2x75/13
statt € 1.480,00 zzgl. MwSt.
1.279,-
€ 1.522,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2502132

KB 4x75/13
statt € 2.400,00 zzgl. MwSt.
2.099,-
€ 2.497,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2502134

AIRPROFI 703/100/10 H
statt € 1.435,00 zzgl. MwSt.
1.249,-
€ 1.486,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2022273

AIRPROFI 853/100/10 H
statt € 1.509,00 zzgl. MwSt.
1.299,-
€ 1.545,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2022283

AIRPROFI 703/75/13 H
statt € 1.379,00 zzgl. MwSt.
1.259,-
€ 1.498,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2022275

Technische Daten	AIRPROFI 703/100/10 H	AIRPROFI 853/100/10 H	AIRPROFI 703/75/13 H
Ansaugleistung ca.	650 l/min	850 l/min	575 l/min
Füllleistung ca.	520 l/min	680 l/min	460 l/min
Höchstdruck	10 bar	10 bar	**13 bar**
Behälterinhalt	100 l	100 l	75 l
Zylinder/Stufen	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	950 min^{-1}	1.240 min^{-1}	850 min^{-1}
Motorleistung	4 kW	5,5 kW	4 kW
Gewicht	98 kg	110 kg	103 kg
Maße (LxBxH) in mm	1000 x 450 x 950	1000 x 450 x 950	950 x 480 x 950
Schalldruckpegel L_{pA}(1)	83 dB(A)	83 dB(A)	79 dB(A)

Technische Daten	10 bar KB 2x100/10	13 bar KB 2x75/13	10 bar KB 4x100/10	13 bar KB 4x75/15
Anzahl Behälter	2	2	4	4
Behälterinhalt	2 x 100 l	2 x 75 l	4 x 100 l	4 x 75 l
Höchstdruck	10 bar	**13 bar**	10 bar	**13 bar**
Kesselanschluss	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Abmessungen mm	420 x 900 x 1510	420 x 900 x 1480	900 x 900 x 1510	900 x 900 x 1480

Optionale Ausstattung Neu	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Anschlussset AMD/WOS1 an KB2 x 100 / KB 2 x 75	2504152	**450,00**
Anschlussset AMD/WOS1 an KB4 x 100 / KB 4 x 75	2504153	**685,00**

Optionale Ausstattung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Anschlussset BEKOMAT/ÖWAMAT an KB2 x 100 / KB2 x 75	2504150	**601,09**
Anschlussset BEKOMAT/ÖWAMAT an KB4 x 100 / KB4 x 75	2504151	**650,32**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

(1) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

ACS ECO 2,7-10

- Die beste Alternative zum Kolbenkompressor mit den Eigenschaften eines Industriekompressors

ACS Special 2,7-10

- Spezial-Schraubenkompressoren mit den kleinsten Pumpeinheiten auf dem Markt und der elektronischen Steuerung K-Tronic 5

sehr leise

ACS ECO 2,7-10

ACS Special 2,7-10

	ACS ECO 2,7-10	ACS SPECIAL 2,7-10	ACS SPECIAL 3,0-10
	statt € 2.075,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.250,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.150,00 zzgl. MwSt.
	1.699,-	**1.799,-**	**1.799,-**
	€ 2.021,81 inkl. MwSt.	€ 2.140,81 inkl. MwSt.	€ 2.140,81 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 2066081	Art.-Nr.: 2066091	Art.-Nr.: 2066093

Technische Daten		ACS ECO 2,7-10	ACS Special 2,7-10	ACS Special 2,7-10
Effektive Liefermenge	l/min	270	270	290
Höchstdruck	bar	10	10	10
Drehzahl	min^{-1}	2.800	2.800	2890
Motorleistung	kW	2,7	3	3,3
Anschlussspannung	V/Hz	230 /50	230 /50	400 /50
Schalldruckpegel L_{PA} *	dB(A)	65	65	
Maße (L x B x H)	mm	550 x 430 x 420	550 x 430 x 420	
Gewicht	kg	43	41	
Ausstattung				
Steuerung		Druckschalter	Elektronisch	
Öl-Wärmetauscher		ja	ja	
Druckluftaufbereitung		Ölabscheidepatrone	Ölabscheidepatrone	

1. *Ansaugfilter*
2. *Ölabscheidepatrone*
3. *Ölfilterpatrone*
4. *Mindestdruck-/Rückschlagventil*
5. *Ölnachfüllschraube*
6. *Öl-Wärmetauscher*
7. *Elektronische Steuerung K-Tronic 5*
8. *Elektromotor*

ACS 3,5-10 – Mikroprozessorüberwachte Steuerung mit neun Parametern und großer Benutzerfreundlichkeit!

- Gewährleistet Zuverlässigkeit und Effizienz
- Regelt direkten Start mit Lade- / Leerlaufzyklus
- Permanente Überwachung der Drehrichtung - besonders wichtig bei wechselnden Aufstellungsorten
- Anzeige des Serviceintervalls
- **Anti-Kondensat-System:** Elektronische Temperaturregelung des Öls vermeidet Kondensatbildung und hält das Öl im betriebsoptimalen Temperaturbereich

sehr leise



1 Menü-Taste 1
Parameterwerte für Gesamtarbeitszeit

2 Menü-Taste 2
Parameterwerte für Systemtemperatur

1 Start-Stop-Taste
Alarm-Reset-Taste

	ACS 3,5-10
	statt € 2.490,00 zzgl. MwSt.
	2.059,-
	€ 2.450,21 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 2066200

Technische Daten		ACS 3,5-10
Effektive Liefermenge	l/min	360
Höchstdruck	bar	10
Drehzahl	min^{-1}	2.880
Motorleistung	kW	3,5
Anschlussspannung	V/Hz	400/50
Schalldruckpegel L_{PA} *	dB(A)	69
Maße (L x B x H)	mm	550 x 430 x 420 mm
Gewicht	kg	45 kg
Ausstattung		**ACS 3,5-10**
Steuerung		Elektronisch
Öl-Wärmetauscher		ja
Öl-Temperierung		**ja**
Druckluftaufbereitung		Ölabscheidepatrone

- Wartungsfreundlich durch leicht erreichbare Komponenten wie Ölfilter, Luft-/Ölabscheider und Ölnachfüllschraube
- **Anti-Kondensat-System:** Elektronische Temperaturregelung des Öls vermeidet Kondensatbildung und hält das Öl im betriebsoptimalen Temperaturbereich

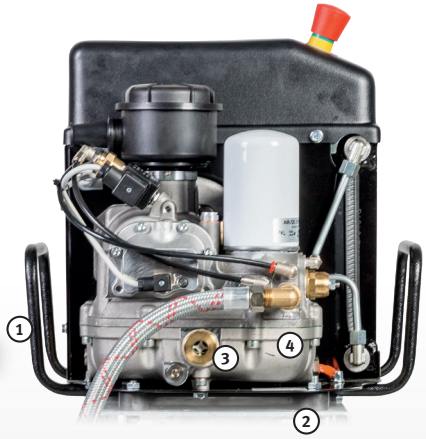

1. Aggregat auf vibrationsdämpfenden Gummifüßen montiert
2. Leicht zugängliche Ölauslassschraube zum einfachen und schnellen Ablassen des Öls
3. Sehr kompakte Bauweise

* Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 ** Bei 230 V-Modellen werden C16-Automaten in der Haussicherung benötigt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

ACS COMPACT AIR / AIRCAR – Die leistungsstarken, universell einsetzbaren Schraubenkompressoren in kompakter Bauweise ermöglichen einen komfortablen Transport. Dank des Rundumschutzes perfekt für die Baustelle

- Direktgetriebener, sehr leiser Schraubenverdichter
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Einsetzbar im Montage- und Handwerkerbereich bei Temperaturen zwischen 5 und 45 °C, z.B. in der Werkstatt oder beim Innenaus- und Rohbau
- Am Verdichter angebaute Heizung hält das Öl für optimale Viskosität konstant auf Betriebstemperatur
- Freilaufventil lässt im Dauerbetrieb überschüssige Luft ab
- Mit Betriebsstundenzähler
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Drei Druckluftentnahmestellen über Einhand-Sicherheitskupplungen am Bedienfeld: eine für gefilterte Druckluft, eine für gefiltert-geölte Druckluft und ein Druckluft-Direktausgang vom Druckluftbehälter
- Rahmen ist Werkzeugablage und gibt Rundumschutz für alle empfindlichen Bauteile
- Geschützt gegen Spritzwasser gemäß IP 54
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche
- Große, pannensichere Laufräder und breiter Radstand sichern komfortablen und sicheren Transport
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet, 10 Jahre Garantie*** gegen Durchrostung

Elektronische Steuereinheit K-Tronic 5 (außer ACS ECO Compact Air 2,7-10-24)

- Direkter Start mit Lade- / Leerlaufzyklus
- Anti-Kondensationssystem
- Überwacht die Drehrichtung
- Anzeige des Serviceintervalls

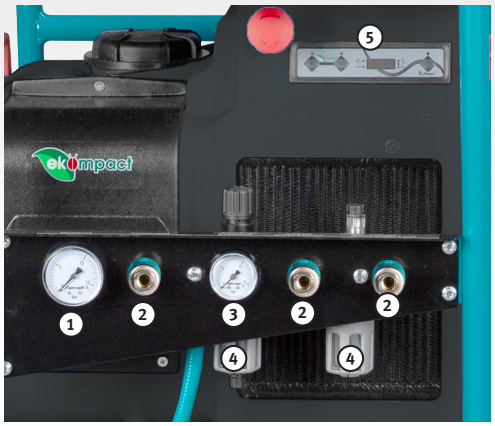

① Ein Manometer für Anzeige des Behälterdrucks
② Drei Einhand-Schnellkupplungen
③ Ein Manometer für Anzeige des Arbeitsdrucks
④ **Filterdruckregler**
- Über den serienmäßigen Filterdruckregler ist der Arbeitsdruck stufenlos einstellbar – bei gleichzeitiger Schmutz- und Kondensat-abscheidung

⑤ Elektronische Steuerung K-TRONIC 5

ACS Special Compact Air 2,7-10-24

ACS Special Aircar 3,0-10-22

ZÜS geprüftes Baumuster
TÜV FREI
Keine TÜV-Abnahme erforderlich

sehr leise

*** 10 Jahre

Ausstattungsübersichten der Verdichter finden Sie auf S. AC18

ACS SPECIAL COMPACT AIR 2,7-10-24	ACS SPECIAL COMPACT AIR 3,0-10-24	ACS SPECIAL AIRCAR 2,7-10-22	ACS SPECIAL AIRCAR 3,0-10-22	ACS AIRCAR 3,5-10-22
statt € 2.975,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.989,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.049,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.049,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.450,00 zzgl. MwSt.
2.379,-	**2.339,-**	**2.469,-**	**2.439,-**	**2.699,-**
€ 2.831,01 inkl. MwSt.	€ 2.783,41 inkl. MwSt.	€ 2.938,11 inkl. MwSt.	€ 2.902,41 inkl. MwSt.	€ 3.211,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2066591	Art.-Nr.: 2066593	Art.-Nr.: 2066391	Art.-Nr.: 2066393	Art.-Nr.: 2066320

Technische Daten		ACS Special Compact Air 2,7-10-24	ACS Special Compact Air 3,0-10-24	ACS SPECIAL AIRCAR 2,7-10-22	ACS SPECIAL AIRCAR 3,0-10-22	ACS AIRCAR 3,5-10-22
Effektive Liefermenge	l/min.	270	290	270	290	360
Höchstdruck	bar	10	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	24	24	22	22	22
Drehzahl	min^{-1}	2.800	2.890	2.800	2.890	2.880
Abgabeleistung	kW	2,7	3,0	2,7	3,0	4,0
Anschlussspannung	V	230 /50**	400/50	230 /50**	400/50	400/50
Gewicht	kg	69	69	81	81	88
Maße (L x B x H)		630 x 650 x 980	630 x 650 x 980	780 x 730 x 730	780 x 730 x 730	1020 x 700 x 720
Schalldruckpegel Lp*	dB(A)	65	65	65	69	69

MINI 230 VAC

- Mit Eignung für Kondensatormotoren
- Vollelektronisch, dadurch kein verschleißbares Teil wie beispielsweise Relais
- Vergossene Ausführung geschützt gegen Schläge, Vibrationen, Spritzwasser und Feuchtigkeit
- Betriebsspannung 230 Volt / 50, 60 Hz
- Für den Einbau durch Elektrofachkraft geeignet

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Einschaltstrombegrenzer **MINI 230 VAC**	2509900	**32,90**

GE-Start

- Begrenzt den Einschaltstrom und verhindert den Ausfall der Haussicherung
- Für Maschinen bis 3500 W
- Betriebsspannung 230 Volt
- Eingebaute Prüf-Funktionslampe
- **2 Steckdosen**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Einschaltstrombegrenzer mit Sanftansauf **GE-Start**	2509901	**195,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 ** Bei 230 V-Modellen werden C16-Automaten in der Haussicherung benötigt
*** Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

ACS fahrbar – Für kontinuierlichen Luftbedarf – optimal für mobile Einsätze

Hochwertige Ausstattung
- Druckluftbehälter innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung
- Lenkfahrwerk mit Feststellbremsen und große, pannensichere Laufräder für einen komfortablen Transport ohne Anheben
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche

TÜV-frei in Deutschland
- AIRPROFI Kompressoren sind ZÜS-Baumuster geprüft
- Wiederkehrende Prüfungen können somit auch von einer befähigten Person durchgeführt werden (nur in Deutschland gültig)
- Aufstellungsprüfung erfolgt ausschließlich durch Sachverständigen (TÜV)

sehr leise

*** 15 Jahre

ZÜS geprüftes Baumuster
TÜV FREI
Keine TÜV-Abnahme erforderlich

TÜV frei nur für Deutschland gültig

ACS Special 2,7-10-100

ACS 3,5-10-100
- Mit Wartungsblock und Sicherheitskupplungen

ACS Special 3,0-10-90V

ACS 3,5-10-90V

ACS 3,5-10-90 V
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Große, pannensichere Laufräder und stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse ermöglichen einen leichten Transport, da der Kompressor beim Fahren nicht angehoben werden muss.
- Druckluftbehälter innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung

Wartungsblock:
- Hochwertiger CONDOR Druckschalter
- Zwei Einhand-Sicherheitskupplungen
- Filterdruckregler
- Nebelöler
- Zwei Druckluftentnahmestellen
- Zwei große Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Komplett anschlussfertig

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
5 Liter Öl „High Performance Öl ISO 46“	2500019	79,00

Ausstattung	ACS ECO	ACS SPECIAL	ACS 3,5-10
Elektronische Steuerung		✓	✓
Druckschalter	✓		
Öl-Wärmetauscher	✓	✓	✓
Öltemperierung			✓
Ölabscheidepatrone	✓	✓	✓

ACS ECO 2,7-10-100	ACS SPECIAL 2,7-10-100	ACS SPECIAL 2,7-10-90 V	ACS SPECIAL 3,0-10-100	ACS SPECIAL 3,0-10-90 V	ACS 3,5-10-100	ACS 3,5-10-90 V
statt € 2.650,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.950,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.999,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.925,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.999,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.050,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.150,00 zzgl. MwSt.
2.099,-	**2.249,-**	**2.399,-**	**2.249,-**	**2.379,-**	**2.399,-**	**2.559,-**
€ 2.497,81 inkl. MwSt.	€ 2.676,31 inkl. MwSt.	€ 2.854,81 inkl. MwSt.	€ 2.676,31 inkl. MwSt.	€ 2.831,01 inkl. MwSt.	€ 2.854,81 inkl. MwSt.	€ 3.045,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2066181	Art.-Nr.: 2066191	Art.-Nr.: 2066192	Art.-Nr.: 2066193	Art.-Nr.: 2066194	Art.-Nr.: 2066120	Art.-Nr.: 2066125

Technische Daten		ACS ECO 2,7-10-100	ACS Special 2,7-10-100	ACS Special 2,7-10-90V	ACS Special 3,0-10-100	ACS Special 3,0-10-90V	ACS 3,5-10-100	ACS 3,5-10-90 V
Effektive Liefermenge	l/min	270	270	270	290	290	360	360
Höchstdruck	bar	10	10	10	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	100	100	90	100	90	100	90
Drehzahl	min^{-1}	2800	2800	2800	2890	2890	2880	2880
Abgabeleistung	kW	2,7	2,7	2,7	3,0	3,0	4,0	4,0
Anschlussspannung	V	230 /50**	230 /50**	230 /50**	400/50	400/50	400/50	400/50
Anschluss		1/2“ Kugelhahn	1/2“ Kugelhahn	1/2“ Kugelhahn	1/2“ Kugelhahn	1/2“ Kugelhahn	1/2“ Kugelhahn	1/2“ Kugelhahn
Gewicht	kg	87	86	86	86	86	97 / 98	97 / 98
Maße (L x B x H)	mm	1360 x 520 x 960	1360 x 520 x 960	600 x 600 x 1070	1360 x 520 x 960	600 x 600 x 1070	1400 x 450 x 1000	650 x 620 x 1228
Schalldruckpegel Lp*	dB(A)	65	65	65	65	65	69	69

* Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 ** Bei 230 V-Modellen werden C16-Automaten in der Haussicherung benötigt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

ACS stationär – Große Druckluftspeicher, optional mit Kältetrockner und Vorfilter

- Direktgetriebener, sehr leiser Schraubenverdichter
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Am Verdichter angebaute Heizung hält das Öl für optimale Viskosität konstant auf Betriebstemperatur
- Automatischer Ein-/Ausbetrieb
- Freilaufventil lässt im Dauerbetrieb überschüssige Luft ab
- Mit Betriebsstundenzähler

Elektronische Steuerung K-Tronic5
- Direkter Start mit Lade- / Leerlaufzyklus
- Anti-Kondensationssystem
- Programmierbare Standby-Zeiten
- Überwacht die Drehrichtung
- Anzeige des Serviceintervalls
- serienmäßig montierter 3/8“ Kugelhahn zur einfachen Entwässerung

Hochwertige Ausstattung
- Serienmäßig mit Phasenwender am Stecker
- Geschützt gegen Spritzwasser gemäß IP 54
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- 200 l Behälter nach AD 2000
- Druckluftbehälter innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie*** auf den Behälter gegen Durchrostung

sehr leise | *** 15 Jahre | AD 2000 200 l, 270 l und 500 l Behälter nach AD 2000 Norm

· *Behälter gefertigt nach AD2000 Regelwerk*

ACS Special 2,7-10-200

Ausstattungsübersichten der Verdichter finden Sie auf S. AC18

ACS 3,5-10-200 K

ACS K
- *Mit Kältetrockner mit integriertem automatischem Kondensatableiter*
- *Drucktaupunkt 5 °C, Druckluft-Eintrittstemperatur 35 °C, Kühllufttemperatur 25 °C*

ACS K
- *Feinfilter als Vorfilter vor dem Kältetrockner zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 µm (Druckluftqualität nach ISO 8573-1)*

Ausstattung	ACS	ACS K
Schwingelemente	✓	✓
Kältetrockner		✓
Feinfilter		✓

	ACS SPECIAL 2,7-10-200	ACS SPECIAL 2,7-10-200 K	ACS SPECIAL 3,0-10-200	ACS SPECIAL 3,0-10-200 K	ACS 3,5-10-200	ACS 3,5-10-200 K
statt	€ 3.090,00 zzgl. MwSt.	€ 4.450,00 zzgl. MwSt.	€ 3.199,00 zzgl. MwSt.	€ 4.325,00 zzgl. MwSt.	€ 3.350,00 zzgl. MwSt.	€ 4.475,00 zzgl. MwSt.
	2.699,-	**3.659,-**	**2.599,-**	**3.699,-**	**2.679,-**	**3.679,-**
	€ 3.211,81 inkl. MwSt.	€ 4.354,21 inkl. MwSt.	€ 3.092,81 inkl. MwSt.	€ 4.401,81 inkl. MwSt.	€ 3.188,01 inkl. MwSt.	€ 4.378,01 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 2066291	Art.-Nr.: 2066292	Art.-Nr.: 2066293	Art.-Nr.: 2066294	Art.-Nr.: 2066220	Art.-Nr.: 2066221

Technische Daten		ACS Special 2,7-10-200	ACS Special 2,7-10-200 K	ACS Special 3,0-10-200	ACS Special 3,0-10-200 K	ACS 3,5-10-200	ACS 3,5-10-200 K
Effektive Liefermenge	l/min	270		290		360	
Höchstdruck	bar	10					
Behälterinhalt	l	200 (AD 2000)					
Schutzart		IP 54					
Drehzahl	min^{-1}	2.800	2.800	2.890		2.880	
Abgabeleistung	kW	2,7	2,7	3	3	4,24	
Anschlussspannung	V	230 /50	230 /50	400/50			
Luftabgang		3/4“ Kugelhahn					
Gewicht	kg	122	141	122	141	122	146
Abmessung (L x B x H)	mm	1200 x 520 x 1070	1200 x 680 x 1080	1200 x 530 x 1050	1200 x 680 x 1080	1180 x 680 x 1090	
Schalldruckpegel Lp *	dB(A)	65	65	65	65	69	
Transportverpackungsp.**		**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
5 Liter "High Performance" Öl ISO 46“	2500019	**79,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 ** Bei 230 V-Modellen werden C16-Automaten in der Haussicherung benötigt
*** Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

ACS DUO – Universell einsetzbare Druckluftstation mit 2x100l Behältern, optional mit Kältetrockner und Vorfilter

- Direktgetriebener, sehr leiser Schraubenverdichter
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Am Verdichter angebaute Heizung hält das Öl für optimale Viskosität konstant auf Betriebstemperatur
- Mit Betriebsstundenzähler

Elektronische Steuerung K-Tronic5
- Direkter Start mit Lade- / Leerlaufzyklus
- Anti-Kondensationssystem
- Programmierbare Standby-Zeiten
- Überwacht die Drehrichtung
- Anzeige des Serviceintervalls

Hochwertige Ausstattung
- Serienmäßig mit Drehrichtungskontrolle und Phasenwender am Stecker
- Geschützt gegen Spritzwasser gemäß IP 54
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Druckluftbehälter innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie*** auf den Behälter gegen Durchrostung
- ZÜS-Baumuster geprüft, dadurch können TÜV-Folgeprüfungen von einer befähigten Person vorgenommen werden

Erhöhte Flexibilität
- Durch Zuschalten des zweiten Druckluftbehälters wird das Behältervolumen verdoppelt, wodurch ein höherer Luftvorrat aufgebaut werden kann
- Ein erhöhter Luftbedarf kann damit kurzfristig abgedeckt werden.
- Der zweite Druckluftbehälter kann z. B. für Meißel- oder Sandstrahlarbeiten von der Druckluftzufuhr getrennt werden. Dadurch halbiert sich das Behältervolumen und der Druck wird schneller aufgebaut

ZÜS geprüftes Baumuster TÜV FREI Keine TÜV-Abnahme erforderlich **

sehr leise

15 Jahre ***

Ausstattung DUO
1. Schwingelemente
2. Sicherheitsstandpalette

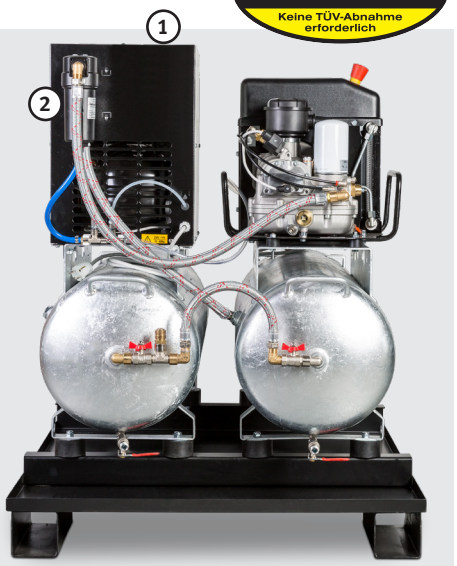

Ausstattung DUO K
***1. Kältetrockner** mit integriertem automatischem Kondensatableiter: Drucktaupunkt 5 °C, Druckluft-Eintrittstemperatur 35 °C, Kühllufttemperatur 25 °C*
***2. Feinfilter** als Vorfilter vor dem Kältetrockner zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 µm (Druckluftqualität nach ISO 8573-1)*

Ausstattung DUO KK
***1. Kondensataufbereiter** zur Öl-Wasser-Trennung*
***2. Automatischer Kondensatableiter** verbaut am Kondensatablass der Druckluftbehälter, Kondensatableitung ohne unnötigen Druckverlust*

Ausstattungsübersichten der Verdichter finden Sie auf S. AC18

ACS DUO 3,5-10 2 X 100	ACS DUO 3,5-10 2 X 100 K	ACS DUO 3,5-10 2 X 100 KK
statt € 3.775,00 zzgl. MwSt.	statt € 4.950,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.250,00 zzgl. MwSt.
3.099,-	**3.999,-**	**4.279,-**
€ 3.687,81 inkl. MwSt.	€ 4.758,81 inkl. MwSt.	€ 5.092,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2066420	Art.-Nr.: 2066421	Art.-Nr.: 2066422

Technische Daten		ACS DUO 3,5-10 2 x 100	ACS DUO 3,5-10 2 x 100 K	ACS DUO 3,5-10 2 x 100 KK
Effektive Liefermenge	l/min	360		
Höchstdruck	bar	10		
Behälterinhalt	l	2 x 100		
Schutzart		IP 54		
Drehzahl	min^{-1}	2.880		
Abgabeleistung	kW	4,24		
Anschlussspannung	V	400		
Luftabgang		Eine Einhandschnellkupplung		
Gewicht	kg	176	200	201
Abmessung (L x B x H)	mm	1200 x 900 x 1100	1200 x 900 x 1120	1200x900x1250
Schalldruckpegel L_{PA} *	dB(A)	69		
Transportverpackungspau.**		**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
5 Liter "High Performance" Öl ISO 46“	2500019	**79,00**

ACS DUO 3,5-10 2 x 100 KK

Ausstattung	DUO	DUO K	DUO KK
Anlaufentlastung	✓	✓	✓
Schwingelemente	✓	✓	✓
Sicherheits-Standpalette	✓	✓	✓
Kältetrockner		✓	✓
Feinfilter		✓	✓
Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung			✓
Automatischer Kondensatableiter			✓

*Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 ** TÜV frei nur für Deutschland gültig *** Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern **** Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

ACS B&S – Benzingetriebener Schraubenkompressor für unabhängige Drucklufterzeugung

- Für den Dauerbetrieb geeignet
- besonders geeignet für den Garten- und Landschaftsbau, mobilen Reifenservice und Pannendienste sowie die Land- und Forstwirtschaft
- Direktgetriebener Schraubenverdichter
- Komplett anschlussfertig
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks

ACS B&S Trolley 3,7-10-7:
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet, 10 Jahre Garantie* gegen Durchrostung

Ausstattung	
Steuerung	Druckschalter
Öl-Wärmetauscher	✓
Druckluftaufbereitung	Ölabscheidepatrone

AD 2000
200 l, 270 l und **500 l** Behälter nach **AD 2000 Norm**

· *Behälter gefertigt nach AD2000 Regelwerk*

sehr leise

10 Jahre*

ACS B&S 3,7-10

ACS B&S Trolley 3,7-10-7

- Inlusive **3 Einhand-Schnellkupplungen**

ACS B&S 3,7-10-100

ACS B&S 3,7-10-200

Ausstattungsübersichten der Verdichter finden Sie auf S. AC18

	ACS B&S 3,7-10	ACS B&S TROLLEY 3,7-10-7	ACS B&S 3,7-10-100	ACS B&S 3,7-10-200
	statt € 2.799,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.315,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.590,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.875,00 zzgl. MwSt.
	2.299,-	**2.699,-**	**2.859,-**	**3.099,-**
	€ 2.735,81 inkl. MwSt.	€ 3.211,81 inkl. MwSt.	€ 3.402,21 inkl. MwSt.	€ 3.687,81 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 2066140	Art.-Nr.: 2066605	Art.-Nr.: 2066610	Art.-Nr.: 2066620

Technische Daten		ACS B&S 3,7-10	ACS B&S Trolley 3,7-10-7	ACS B&S 3,7-10-100	ACS B&S 3,7-10-200
Effektive Liefermenge	l/min.	380			
Höchstdruck	bar	10			
Behälterinhalt	l	-	7	100	200
Drehzahl	min-¹	3600	3600	3600	3600
Abgabeleistung	kW	3,7			
Motorart		Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Tankvolumen	l	3	3	3	3
Schalldruckpegel	dB(A)	88			
Abmessung (L x B x H)	mm	580 x 600 x 460	670 x 750 x 730	1360 x 530 x 1250	1200 x 530 x 1250
Gewicht	kg	45	72	100	126
Transportverpackungsp.**		-	-	-	**TVP 1 = 29,00 €**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Serie A-CUBE SD – Direktgekuppelte Schraubenkompressoren für den Dauerbetrieb. Ultrakompaktes Design – auch mit integriertem Kältetrockner erhältlich

- Die gesamte Leistung des Elektromotors wird mit maximaler Effizienz und Betriebssicherheit auf den Verdichter übertragen
- Die A-CUBE SD-Serie ist für den Dauerbetrieb unter sehr harten Einsatzbedingungen ausgelegt
- Bei der Konstruktion der Maschine wurde nicht nur der Stromverbrauch berücksichtigt, sondern auch die Wartungs- und Betriebskosten sowie die einfache Installation
- Die Baureihe A-CUBE SD stellt eine herausragende Maschine auf dem Druckluftmarkt dar, auch aufgrund des integrierten Kältetrockners, der im Rahmen des Kompressors untergebracht werden kann, ohne dass sich Form oder Abmessungen ändern
- Die Rotar A-CUBE SD-Modelle sind mit einer Leistung von 4 bis 7,5 kW und einem Geräuschpegel zwischen 63 und 68 dB(A) erhältlich. Die gesamte Maschine ist extrem leise und kompakt mit ausgeglichenen Abmessungen
- Ein Axiallüfter sorgt für den optimalen Kühlluftstrom durch einen übergroßen Wärmetauscher. Der Lüfterbetrieb wird thermostatisch von einem ETMII-Regler gesteuert, der die Betriebstemperatur des Verdichters überwacht. Alle Luft- und Ölleitungen bestehen aus hitzebeständigem Gummi
- Serienmäßig mit Drehrichtungskontrolle
- Seriemäßig ab 5,5 kW mit Sterndreieckschalter
- Bedienerfreundliche Sicherheits- und Warnhinweise
- Der Druckwandler ermöglicht die direkte Änderung des Arbeitsdrucks von der elektronischen Steuerung aus, ohne dass mechanische Eingriffe erforderlich sind. Der aktuelle Druck und die aktuelle Temperatur werden immer auf dem Regler angezeigt
- Alle internen Mechanik- und Serviceteile sind für eine schnelle und einfache Routinewartung leicht zugänglich

AD 2000
200 l, 270 l und **500 l**
Behälter nach **AD 2000 Norm**

· *Behälter gefertigt nach AD2000 Regelwerk*

A-CUBE SD 710

A-CUBE SD 1010-270 ES

A-CUBE SD 1010-500

A-CUBE SD
Einzelanlage

A-CUBE SD 510
statt € 4.050,00 zzgl. MwSt.
2.869,-
€ 3.414,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 2098100

A-CUBE SD 710
statt € 4.090,00 zzgl. MwSt.
2.899,-
€ 3.449,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 2098200

BAFA-FÄHIG***
A-CUBE SD 1010
statt € 4.390,00 zzgl. MwSt.
3.119,-
€ 3.711,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 2098300

A-CUBE SD
Bodeninstallation mit Kältetrockner

BAFA-FÄHIG***
A-CUBE SD 1010 ES
statt € 5.900,00 zzgl. MwSt.
4.199,-
€ 4.996,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 2098305

A-CUBE SD
Auf Behälter (AD 2000)

A-CUBE SD 510-270
statt € 4.990,00 zzgl. MwSt.
3.539,-
€ 4.211,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 2098110

A-CUBE SD 710-270
statt € 5.050,00 zzgl. MwSt.
3.569,-
€ 4.247,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 2098210

BAFA-FÄHIG***
A-CUBE SD 1010-270
statt € 5.290,00 zzgl. MwSt.
3.739,-
€ 4.449,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 2098310

BAFA-FÄHIG***
A-CUBE SD 1010-500
statt € 5.550,00 zzgl. MwSt.
3.939,-
€ 4.687,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 2098320

A-CUBE SD ES
Auf Behälter (AD 2000) mit Kältetrockner

A-CUBE SD 510-270-ES
statt € 6.390,00 zzgl. MwSt.
4.519,-
€ 5.377,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 2098115

A-CUBE SD 710-270 ES
statt € 6.450,00 zzgl. MwSt.
4.549,-
€ 5.413,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 2098215

BAFA-FÄHIG***
A-CUBE SD 1010-270 ES
statt € 6.650,00 zzgl. MwSt.
4.729,-
€ 5.627,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 2098315

BAFA-FÄHIG***
A-CUBE SD 1010-500 ES
statt € 7.050,00 zzgl. MwSt.
4.999,-
€ 5.948,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 2098325

	Technische Daten	Höchstdruck	Effektive Liefermenge	Motorleistung	Drehzahl	Geräuschentwicklung	Abmessungen (L x B x H)	Anschluss	Behälterinhalt	Gewicht	TVP**
		bar	l/min	kW**	min-1	in dB(A)*	mm	G	l	kg	
	A-CUBE SD 510	10	460	4	1.450	63	650 x 580 x 800	1/2"	–	101	TVP 1 = 29,00 €
	A-CUBE SD 710	10	705	5,5	2.900	68	650 x 580 x 800	1/2"	–	103	TVP 1 = 29,00 €
BAFA	A-CUBE SD 1010	10	1050	7,5	4.200	67	650 x 580 x 800	1/2"	–	113	TVP 1 = 29,00 €
BAFA	A-CUBE SD 1010 ES	10	1050	7,5	4.200	67	650 x 580 x 800	1/2"	–	113	TVP 1 = 29,00 €
	A-CUBE SD 510-270	10	460	4	1.450	63	1200 x 600 x 1500	1/2"	270	185	TVP 2 = 45,00 €
	A-CUBE SD 710-270	10	705	5,5	2.900	68	1200 x 600 x 1500	1/2"	270	187	TVP 2 = 45,00 €
BAFA	A-CUBE SD 1010-270	10	1050	7,5	4.200	67	1200 x 600 x 1500	1/2"	270	197	TVP 2 = 45,00 €
BAFA	A-CUBE SD 1010-500	10	1050	7,5	4.200	67	2000 x 600 x 1500	1/2"	500	229	TVP 2 = 45,00 €
	A-CUBE SD 510-270-ES	10	460	4	1.450	63	1200 x 600 x 1500	1/2"	270	209	TVP 2 = 45,00 €
	A-CUBE SD 710-270 ES	10	705	5,5	2.900	68	1200 x 600 x 1500	1/2"	270	211	TVP 2 = 45,00 €
BAFA	A-CUBE SD 1010-270 ES	10	1050	7,5	4.200	67	1200 x 600 x 1500	1/2"	270	211	TVP 2 = 45,00 €
BAFA	A-CUBE SD 1010-500 ES	10	1050	7,5	4.200	67	2000 x 600 x 1500	1/2"	500	279	TVP 2 = 45,00 €

****Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat die „alte" Förderung Querschnittstechnologien in die neue Richtlinie zur Förderung von Energieeffizienz und Prozesswärme aus Erneuerbaren Energien in der Wirtschaft (EEW) überführt. Unter dem „Modul 1: Querschnittstechnologien" werden weiterhin Einzelmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz gefördert. Unter dem „Modul 4: Energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen" wird die Förderung von Maßnahmen zur Optimierung von technischen Systemen fortgeführt und für alle Technologien geöffnet. Kompressorenmodelle BAFA-fähig zur Veröffentlichung des Prospektes. Änderungen seitens der BAFA vorbehalten.*

* Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 · **Alle Behälter in AD 2000 Ausführung** ** Transportverpackungspauschale zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie A-MICRO SE – Schraubenkompressoren mit Rippenbandriemenantrieb in Schalldämmgehäuse. Für den Dauerbetrieb auch bei kleinerem Luftbedarf.

- Platzsparender Einzelkompressor mit Rippenbandriemenantrieb
- Start-Stopp-Betrieb über Druckschalter, dadurch Energieeinsparung gegenüber Leerlaufregelung
- Besonders geeignet für Betriebe, die einen kontinuierlichen Luftbedarf haben, dabei jedoch ein kompaktes Gerät mit einem reduzierten Geräuschpegel und niedrigen Betriebskosten benötigen
- Effektive Kühlung garantiert Betriebssicherheit und gute Luftqualität
- Serienmäßig mit thermischem Motorschutz, Öltemperaturüberwachung (max. 110°C) und Betriebsstundenzähler, dadurch hohe Betriebssicherheit gewährleistet
- **15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung***

Erhöhte Flexibilität durch "DUO"-Behälter

- Durch Zuschalten des zweiten Druckluftbehälters wird das Behältervolumen verdoppelt, wodurch ein höherer Luftvorrat aufgebaut werden kann
- Ein erhöhter Luftbedarf kann damit kurzfristig abgedeckt werden

sehr leise

15 Jahre*

A-MICRO

- Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfache Demontage und Montage aller wichtigen Komponenten

Modell A-MICRO SE 4.0-10-200 K

- *Auf 200 l Druckluftbehälter (AD 2000)*
- ***Dauerhafter Schutz gegen Rost durch Feuerverzinkung des Behälters** - 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung**
- *Mit angebautem Kältetrockner*

A-DUO-MICRO 510-2 x 100 KK

- TÜV-frei - die TÜV-Abnahme entfällt
- Wiederkehrende Prüfungen können auch von einer befähigten Person durchgeführt werden
- Dies ist nur in Deutschland gültig

SERIE A-MICRO
Schraubenkompressor als Einzelanlage

A-MICRO SE 4.0-10
statt € 3.275,00 zzgl. MwSt.
2.439,-
€ 2.902,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2091604

SERIE A-MICRO-200
Schraubenkompressor auf Druckluftbehälter

AD 2000
200 l, 270 l und 500 l Behälter nach **AD 2000 Norm**

- *Behälter gefertigt nach AD2000 Regelwerk*

A-MICRO SE 4.0-10-200
statt € 4.300,00 zzgl. MwSt.
3.199,-
€ 3.806,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2091614

SERIE A-MICRO-200-K
Schraubenkompressor auf Druckluftbehälter + Kältetrockner

AD 2000
200 l, 270 l und 500 l Behälter nach **AD 2000 Norm**

- *Behälter gefertigt nach AD2000 Regelwerk*

A-MICRO SE 4.0-10-200 K
statt € 5.650,00 zzgl. MwSt.
4.199,-
€ 4.996,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2091654

SERIE A-DUO-MICRO
auf 2x100l Behälter auf Sicherheitsstandpalette, TÜV-frei

BAFA-FÄHIG***
A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2X100
statt € 4.850,00 zzgl. MwSt.
3.599,-
€ 4.282,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2091622

A-DUO-MICRO SE 4.0-10 2X100
statt € 4.850,00 zzgl. MwSt.
3.599,-
€ 4.282,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2091624

SERIE A-DUO-MICRO-K
wie Modell DUO und zusätzlich mit angebautem Kältetrockner

BAFA-FÄHIG***
A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2X100 K
statt € 6.075,00 zzgl. MwSt.
4.499,-
€ 5.353,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2091662

A-DUO-MICRO SE 4.0-10 2X100 K
statt € 6.075,00 zzgl. MwSt.
4.499,-
€ 5.353,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2091664

SERIE A-DUO-MICRO-KK
wie Modell DUO K und zusätzlich mit Feinfilter, Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung, automatischem Kondensatableiter

BAFA-FÄHIG***
A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2X100 KK
statt € 6.450,00 zzgl. MwSt.
4.699,-
€ 5.591,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2091682

A-DUO-MICRO SE 4.0-10 2X100 KK
statt € 6.450,00 zzgl. MwSt.
4.699,-
€ 5.591,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2091684

Typ	Höchst-druck	Effektive Liefermenge	Motor-leistung	Geräusch-entwicklung	Abmessungen B x T x H	Anschluss	Behälter-inhalt	TVP**
Baureihe A-MICRO - Riemengetriebene Schraubenkompressoren								
A-MICRO SE 4.0-10	10 bar	485 l/min	4,0 kW	60 dB(A)(1)	580 x 480 x 760 mm	1/2"	-	
A-MICRO SE 4.0-10-200	10 bar	485 l/min	4,0 kW	60 dB(A)(1)	1440 x 510 x 1280 mm	1/2"	200 l (AD 2000)	
A-MICRO SE 4.0-10-200 K	10 bar	485 l/min	4,0 kW	61 dB(A)(1)	1440 x 510 x 1280 mm	1/2"	200 l (AD 2000)	
A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2 x 100	8 bar	580 l/min	4,0 kW	61 dB(A)(1)	1250 x 950 x 1430 mm	1/2"	2 x 100 l	
A-DUO-MICRO SE 4.0-10 2 x 100	10 bar	485 l/min	4,0 kW	61 dB(A)(1)	1250 x 950 x 1430 mm	1/2"	2 x 100 l	**TVP 1 = 29,00 €**
A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2 x 100 K	8 bar	580 l/min	4,0 kW	61 dB(A)(1)	1250 x 950 x 1430 mm	1/2"	2 x 100 l	
A-DUO-MICRO SE 4.0-10 2 x 100 K	10 bar	485 l/min	4,0 kW	61 dB(A)(1)	1250 x 950 x 1430 mm	1/2"	2 x 100 l	
A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2 x 100 KK	8 bar	580 l/min	4,0 kW	61 dB(A)(1)	1250 x 950 x 1430 mm	1/2"	2 x 100 l	
A-DUO-MICRO SE 4.0-10 2 x 100 KK	10 bar	485 l/min	4,0 kW	61 dB(A)(1)	1250 x 950 x 1430 mm	1/2"	2 x 100 l	

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

(1)Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 ** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Serie A-PLUS – Schraubenkompressoren mit Rippenbandriemenantrieb für den Dauerbetrieb und 100%ige Auslastung dank niedriger Drehzahlen – auf höchste Betriebssicherheit ausgelegt

- Schallgedämmter Schraubenverdichter mit Rippenbandriemenantrieb (Poly V mit hoher Verschleißfestigkeit) und Schlitten-Spannsystem
- Serienmäßig mit Stern-Dreieckschalter
- Serienmäßig mit elektronischer Steuerung EasyTRONIC IV mit Drucksensorbedienung, dadurch Verhinderung von Motorüberlastung, Verschleißreduzierung und längere Lebensdauer
- **15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung***
- Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuertem Radialventilator
- Mit Betriebsstundenzähler, der Last- und Nachlaufzeiten erfasst, dadurch gesicherte Einhaltung der Wartungsintervalle - Anzeige des Wartungsbedarf über automatische Meldung
- Serienmäßig mit Drehrichtungskontrolle für den Motor, dadurch Vermeidung von eventuellen Schäden bei Inbetriebsetzung oder nach einem Standortwechsel
- Optimale Betriebstemperaturen durch thermostatisch gesteuertem Lüfter, optimaler Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher, dadurch längere Lebensdauer, geringere Schwankungen der Öltemperatur als mit Thermostatsteuerung
- Serienmäßig mit Nachkühler, dadurch geringerer Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft
- Geringe Außenabmessungen, dadurch einfacher Transport und Aufstellung

EasyTRONIC MICRO II (ETM II)
- Das intelligente Steuer-, Regel- und Überwachungssystem

BAFA
BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFT UND AUSFUHRKONTROLLE
nur in Deutschland gültig

Viele Modelle sind BAFA-fähig!
BAFA-Zuschuss bis zu 40% für Ihren neuen Kompressor!
Kontakt: (09 51) 96 555-502 beratung@aircraft-kompressoren.de

sehr leise
15 Jahre*

AD 2000
200 l, 270 l und 500 l
Behälter nach **AD 2000 Norm**

Behälter gefertigt nach AD2000 Regelwerk

IE3 Premium Efficiency MOTOR

A-PLUS 11-10
- Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfache Demontage und Montage aller wichtigen Komponenten

A-PLUS 11-10-500

A-PLUS 11-10-500 K
- Dauerhafter Schutz gegen Rost durch Feuerverzinkung des Behälters - 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung*

SERIE A-PLUS
- Einzelanlage

BAFA-FÄHIG
A-PLUS 11-10
statt € 5.190,00 zzgl. MwSt.
4.149,-
€ 4.937,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2092404

BAFA-FÄHIG
A-PLUS 15-10
statt € 5.350,00 zzgl. MwSt.
4.259,-
€ 5.068,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2092604

SERIE A-PLUS 500
- Mit 500 l Druckluftbehälter nach AD 2000

BAFA-FÄHIG
A-PLUS 11-10-500
statt € 7.050,00 zzgl. MwSt.
5.599,-
€ 6.662,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2092434

BAFA-FÄHIG
A-PLUS 15-10-500
statt € 7.250,00 zzgl. MwSt.
5.739,-
€ 6.829,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2092634

SERIE PLUS 500 K
- Mit 500 l Druckluftbehälter nach AD 2000
- Mit Kältetrockner

BAFA-FÄHIG
A-PLUS 11-10-500 K
statt € 8.650,00 zzgl. MwSt.
6.799,-
€ 8.090,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2092474

BAFA-FÄHIG
A-PLUS 15-10-500 K
statt € 8.890,00 zzgl. MwSt.
6.999,-
€ 8.328,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2092674

Typ	Höchst-druck	Effektive Liefermenge	Motor-leistung	Geräusch-entwicklung	Abmessungen B x T x H	Anschluss	Behälter-inhalt	Gewicht	TVP**
Baureihe A-PLUS - Riemengetriebener Schraubenkompressor (Bodeninstallation)									
A-PLUS 11-10	10 bar	1.500 l/min	11 kW	69 dB(A)(1)	800 x 700 x 980 mm	1"	–	200 kg	**TVP 1 = 29,00 €**
A-PLUS 15-10	10 bar	1.850 l/min	15 kW	70 dB(A)(1)	800 x 700 x 980 mm	1"	–	235 kg	**TVP 1 = 29,00 €**
Baureihe A-PLUS 500 - Riemengetriebener Schraubenkompressor auf Druckluftbehälter									
A-PLUS 11-10-500	10 bar	1.500 l/min	11 kW	69 dB(A)(1)	1980 x 700 x 1630 mm	1"	500 l	322 kg	**TVP 2 = 45,00 €**
A-PLUS 15-10-500	10 bar	1.850 l/min	15 kW	70 dB(A)(1)	1980 x 700 x 1630 mm	1"	500 l	357 kg	**TVP 2 = 45,00 €**
Baureihe A-PLUS 500K - Riemengetriebener Schraubenkompressor auf Druckluftbehälter mit angebautem Kältetrockner									
A-PLUS 11-10-500 K	10 bar	1.500 l/min	11 kW	69 dB(A)(1)	1980 x 700 x 1630 mm	1"	500 l	395 kg	**TVP 2 = 45,00 €**
A-PLUS 15-10-500 K	10 bar	1.850 l/min	15 kW	70 dB(A)(1)	1980 x 700 x 1630 mm	1"	500 l	436 kg	**TVP 2 = 45,00 €**

****Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat die „alte" Förderung Querschnittstechnologien in die neue Richtlinie zur Förderung von Energieeffizienz und Prozesswärme aus Erneuerbaren Energien in der Wirtschaft (EEW) überführt. Unter dem „Modul 1: Querschnittstechnologien" werden weiterhin Einzelmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz gefördert. Unter dem „Modul 4: Energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen" wird die Förderung von Maßnahmen zur Optimierung von technischen Systemen fortgeführt und für alle Technologien geöffnet. Kompressorenmodelle BAFA-fähig zur Veröffentlichung des Prospektes. Änderungen seitens der BAFA vorbehalten.*

(1) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 ** Transportverpackungspauschale zzgl. MwSt.
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie A-K-MAX – Direktgekuppelte Schraubenkompressoren für den Dauerbetrieb und 100%ige Auslastung

- Direktgekuppelter Koaxial-Schrauben-verdichter, dadurch absolute Wartungsfreiheit des Antriebs bei maximaler Energieeffizienz
- Serienmäßig mit elektronischer Steuerung „EasyTRONIC IV“ mit Drucksensorbedienung ausgestattet, dadurch Verhinderung von Motorüberlastung, Verschleißreduzierung und längere Lebensdauer
- Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator
- Serienmäßig mit Nachkühler, dadurch geringerer Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft
- Optimale Betriebstemperaturen durch thermostatisch gesteuerten Lüfter, optimale Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher - dadurch längere Lebensdauer
- Mit Betriebsstundenzähler, der Last- und Nachlaufzeiten erfasst, dadurch gesicherte Einhaltung der Wartungsintervalle - Anzeige des Wartungsbedarfs über automatische Meldung
- Serienmäßig mit Drehrichtungskontrolle für den Motor, dadurch Vermeidung von eventuellen Schäden bei Inbetriebsetzung oder nach einem Standortwechsel
- Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfache Demontage und Montage aller zu wartenden Komponenten
- **15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung***

Sparen Sie bares Geld!

BAFA
BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFT UND AUSFUHRKONTROLLE
nur in Deutschland gültig

Viele Modelle sind BAFA-fähig!
BAFA-Zuschuss bis zu 40% für Ihren neuen Kompressor!
Kontakt: (09 51) 96 555-502 beratung@aircraft-kompressoren.de

EasyTRONIC IV-Steuerung
Das intelligente Steuer-, Regel- und Überwachungssystem

* 15 Jahre

sehr leise

Abb. zeigt Modell A-K-MAX 7.5-10

Abb. zeigt A-K-MAX 7.5-10-270
- Auf 270 l Druckluftbehälter nach AD 2000

Abb. zeigt Modell A-K-MAX 7,5-10-270 K
- Mit integriertem Kältetrockner auf 270 l Druckluftbehälter nach AD 2000

Abb. zeigt Modell A-DUO K-MAX 5.5-10 2x100 K
- TÜV-frei - die TÜV-Abnahme entfällt
- Austellungs- bzw. Inbetriebnahmeprüfung bei stationären Behälter bis 1000 l DIP durch Sachverständigen (TÜV)
- Wiederkehrende Prüfungen können auch von einer befähigten Person durchgeführt werden

★ *Bestseller für viele Handwerksbetriebe!* ★

A-K-MAX
Einzelanlage

A-K-MAX 5.5-10
statt € 4.400,00 zzgl. MwSt.
3.499,-
€ 4.163,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2095204

BAFA-FÄHIG
A-K-MAX 7.5-10
statt € 4.550,00 zzgl. MwSt.
3.599,-
€ 4.282,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2095404

BAFA-FÄHIG
A-K-MAX 18.5-10
statt € 12.690,00 zzgl. MwSt.
9.999,-
€ 11.898,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2096004

A-K-MAX 22-08
statt € 15.350,00 zzgl. MwSt.
11.999,-
€ 14.278,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2096202

BAFA-FÄHIG
A-K-MAX 31-10
statt € 20.850,00 zzgl. MwSt.
16.599,-
€ 19.752,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2096314

BAFA-FÄHIG
A-K-MAX 38-08
statt € 24.200,00 zzgl. MwSt.
18.999,-
€ 22.608,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2096402

A-K-MAX-270
Druckluftbehälter

A-K-MAX 5.5-10-270
statt € 5.850,00 zzgl. MwSt.
4.649,-
€ 5.532,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2095224

BAFA-FÄHIG
A-K-MAX 7.5-10-270
statt € 5.975,00 zzgl. MwSt.
4.749,-
€ 5.651,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2095424

A-K-MAX-270 K
Behälter + Kältetrockner

A-K-MAX 5.5-10-270 K
statt € 7.020,00 zzgl. MwSt.
5.699,-
€ 6.781,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2095264

BAFA-FÄHIG
A-K-MAX 7.5-10-270 K
statt € 7.190,00 zzgl. MwSt.
5.799,-
€ 6.900,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2095464

A-DUO K-MAX 2x100

A-DUO K-MAX 5.5-10 2X100
statt € 5.990,00 zzgl. MwSt.
4.769,-
€ 5.675,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2095214

A-DUO K-MAX 5.5-10 2X100 K
statt € 7.250,00 zzgl. MwSt.
5.759,-
€ 6.853,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2095254

A-DUO K-MAX 5.5-10 2X100 KK
statt € 7.550,00 zzgl. MwSt.
5.949,-
€ 7.079,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2095294

Typ	Höchst-druck	Effektive Liefermenge	Motor-leistung	Geräusch-entwicklung	Abmessungen B x T x H	Anschluss	Behälter-inhalt	Gewicht	TVP**
Baureihe A-K-MAX - Direktgetriebener Schraubenkompressor (Bodeninstallation)									
A-K-MAX 5.5-10	10 bar	705 l/min	5,5 kW	62 dB(A)(1)	800 x 650 x 860 mm	1/2"	–	160 kg	**TVP 1 = 29,00 €**
A-K-MAX 7.5-10	10 bar	1.050 l/min	7,5 kW	62 dB(A)(1)	800 x 650 x 860 mm	1/2"	–	165 kg	**TVP 1 = 29,00 €**
A-K-MAX 18.5-10	10 bar	2.600 l/min	18,5 kW	62 dB(A)(1)	1330 x 800 x 1370 mm	1-1/4"	–	526 kg	**TVP 1 = 29,00 €**
A-K-MAX 22-08	7,5 bar	3.600 l/min	22 kW	58 dB(A)(1)	1330 x 800 x 1370 mm	1 1/4"	–	515 kg	**TVP 1 = 29,00 €**
A-K-MAX 31-10	10 bar	4.300 l/min	30 kW	68 dB(A)(1)	1590 x 950 x 1560 mm	1-1/2"	–	822 kg	**TVP 1 = 29,00 €**
A-K-MAX 38-08	7,5 bar	6.600 l/min	37 kW	70 dB(A)(1)	1590 x 950 x 1560 mm	1 1/2"	–	920 kg	**TVP 1 = 29,00 €**
A-K-MAX 5.5-10-270	10 bar	705 l/min	5,5 kW	62 dB(A)(1)	1280 x 650 x 1540 mm	1/2"	270 l (AD 2000)	255 kg	**TVP 2 = 45,00 €**
A-K-MAX 7.5-10-270	10 bar	1.050 l/min	7,5 kW	62 dB(A)(1)	1280 x 650 x 1540 mm	1/2"	270 l (AD 2000)	260 kg	**TVP 2 = 45,00 €**
A-K-MAX 5.5-10-270 K	10 bar	705 l/min	5,5 kW	62 dB(A)(1)	1280 x 650 x 1540 mm	1/2"	270 l (AD 2000)	290 kg	**TVP 2 = 45,00 €**
A-K-MAX 7.5-10-270 K	10 bar	1.050 l/min	7,5 kW	62 dB(A)(1)	1200 x 650 x 1540 mm	1/2"	270 l (AD 2000)	295 kg	**TVP 2 = 45,00 €**
A-DUO K-MAX 5.5-10 2x100	10 bar	705 l/min	5,5 kW	62 dB(A)(1)	1250 x 900 x 1520 mm	1/2"	2 x 100 l	235 kg	**TVP 2 = 45,00 €**
A-DUO K-MAX 5.5-10 2x100 K	10 bar	705 l/min	5,5 kW	62 dB(A)(1)	1250 x 900 x 1520 mm	1/2"	2 x 100 l	288 kg	**TVP 2 = 45,00 €**
A-DUO K-MAX 5.5-10 2x100 KK	10 bar	705 l/min	5,5 kW	62 dB(A)(1)	1250 x 900 x 1520 mm	1/2"	2 x 100 l	295 kg	**TVP 2 = 45,00 €**

****Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat die „alte“ Förderung Querschnittstechnologien in die neue Richtlinie zur Förderung von Energieeffizienz und Prozesswärme aus Erneuerbaren Energien in der Wirtschaft (EEW) überführt. Unter dem „Modul 1: Querschnittstechnologien“ werden weiterhin Einzelmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz gefördert. Unter dem „Modul 4: Energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen“ wird die Förderung von Maßnahmen zur Optimierung von technischen Systemen fortgeführt und für alle Technologien geöffnet. Kompressorenmodelle BAFA-fähig zur Veröffentlichung des Prospektes. Änderungen seitens der BAFA vorbehalten.*

(1) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 · **Alle Behälter in AD 2000 Ausführung** ** Transportverpackungspauschale zzgl. MwSt.
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie A-K-MAX VS – Direktgekuppelte Schraubenkompressoren für den Dauerbetrieb und 100%ige Auslastung mit Frequenzregelung (SpeedTronic Control)

- Direktgekuppelter Koaxial-Schrauben-verdichter, dadurch absolute Wartungsfreiheit des Antriebs bei maximaler Energieeffizienz
- Serienmäßig mit elektronischer Steuerung „EasyTRONIC IV“ mit Drucksensorbedienung ausgestattet, dadurch Verhinderung von Motorüberlastung, Verschleißreduzierung und längere Lebensdauer
- Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator
- Optimale Betriebstemperaturen durch thermostatisch gesteuerten Lüfter, optimale Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher - dadurch längere Lebensdauer, geringere Schwankungen der Öltemperatur als mit Thermostatsteuerung
- Serienmäßig mit Nachkühler, dadurch geringerer Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft
- Mit Betriebsstundenzähler, der Last- und Nachlaufzeiten erfasst, dadurch gesicherte Einhaltung der Wartungsintervalle - Anzeige des Wartungsbedarfs über automatische Meldung
- Serienmäßig mit Drehrichtungskontrolle für den Motor, dadurch Vermeidung von eventuellen Schäden bei Inbetriebsetzung oder nach einem Standortwechsel
- Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfache Demontage und Montage aller zu wartenden Komponenten
- Geringe Außenabmessungen, dadurch einfacher Transport und Aufstellung
- Die elektronische Steuerung „SpeedTronic Control“ überwacht die Motor- und Verdichterdrehzahl

SpeedTronic control

Serie A-K-MAX VS - mit Frequenzregelung für aktive Energieeinsparung

- Frequenzregelung für aktive Energieeinsparung
- Ideal für häufig wechselnden Druckluftverbrauch
- Der drehzahlgeregelte Kompressor erreicht ein Maximum an Effizienz und hält den Netzdruck konstant, auch bei stark schwankendem Verbrauch.

Weitere Vorteile der Frequenzregelung finden Sie im Hauptkatalog.

* 15 Jahre

sehr leise

EasyTRONIC IV-Steuerung
Das intelligente Steuer-, Regel- und Überwachungssystem

Sparen Sie bares Geld!

BAFA
BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFT UND AUSFUHRKONTROLLE
nur in Deutschland gültig

Viele Modelle sind BAFA-fähig!
BAFA-Zuschuss bis zu 40% für Ihren neuen Kompressor!
Kontakt: (09 51) 96 555-502 beratung@aircraft-kompressoren.de

Abb. zeigt A-K-MAX 1110 VS

Abb. zeigt A-K-MAX 2208 VS

Abb. zeigt A-K-MAX 3808 VS

SERIE
A-K-MAX VS
Einzelanlage, frequenzgeregelt

BAFA-FÄHIG
A-K-MAX 1110 VS
statt € 8.550,00 zzgl. MwSt.
6.799,-
€ 8.090,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2095704

BAFA-FÄHIG
A-K-MAX 18.5-10 VS
statt € 14.850,00 zzgl. MwSt.
11.699,-
€ 13.921,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2096104

A-K-MAX 2208 VS
statt € 17.050,00 zzgl. MwSt.
13.499,-
€ 16.063,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2096302

A-K-MAX 2210 VS
statt € 17.050,00 zzgl. MwSt.
13.499,-
€ 16.063,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2096304

A-K-MAX 2213 VS
statt € 17.150,00 zzgl. MwSt.
13.599,-
€ 16.182,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2096306

BAFA-FÄHIG
A-K-MAX 31-10 VS
statt € 24.150,00 zzgl. MwSt.
18.999,-
€ 22.608,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2096414

BAFA-FÄHIG
A-K-MAX 3808 VS
statt € 28.390,00 zzgl. MwSt.
22.299,-
€ 26.535,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2096502

BAFA-FÄHIG
A-K-MAX 3810 VS
statt € 25.550,00 zzgl. MwSt.
19.999,-
€ 23.798,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2096504

A-K-MAX 3813 VS
statt € 25.550,00 zzgl. MwSt.
19.399,-
€ 23.084,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2096506

Typ	Höchst-druck	Effektive Liefermenge	Motor-leistung	Geräusch-entwicklung	Abmessungen	Anschluss	Gewicht	TVP**
Baureihe A-K-MAX-VS - Direktgetriebener Schraubenkompressoren mit Frequenzregelung und Stern-Dreieckschalter								
A-K-MAX 1110 VS	10 bar	1.550 / 620 l/min	11 kW	68 dB(A)(1)	1.000 x 700 x 1.000 mm	3/4"	240 kg	**TVP 1 = 29,00 €**
A-K-MAX 18.5-10 VS	10 bar	2.600 / 930 l/min	18,5 kW	62 dB(A)(1)	1.330 x 800 x 1.370 mm	1-1/4"	541 kg	**TVP 1 = 29,00 €**
A-K-MAX 2208 VS	7,5 bar	3.600 / 1.170 l/min	22 kW	62 dB(A)(1)	1.330 x 800 x 1.370 mm	1 1/4"	445 kg	**TVP 1 = 29,00 €**
A-K-MAX 2210 VS	10 bar	3.010/ 1.170 l/min	22 kW	60 dB(A)(1)	1.330 x 800 x 1.370 mm	1 1/2"	445 kg	**TVP 1 = 29,00 €**
A-K-MAX 2213 VS	**13 bar**	2.560 / 965 l/min	22 kW	60 dB(A)(1)	1.330 x 800 x 1.360 mm	1 1/4"	445 kg	**TVP 1 = 29,00 €**
A-K-MAX 31-10 VS	10 bar	4.300 / 1.605 l/min	30 kW	68 dB(A)(1)	1.590 x 950 x 1560 mm	1-1/2"	845 kg	**TVP 1 = 29,00 €**
A-K-MAX 3808 VS	7,5 bar	6.600 / 2.680 l/min	37 kW	70 dB(A)(1)	1.590 x 950 x 1.560 mm	1 1/2"	960 kg	**TVP 1 = 29,00 €**
A-K-MAX 3810 VS	10 bar	5.400 / 1.715 l/min	37 kW	69 dB(A)(1)	1.590 x 950 x 1.560 mm	1 1/2"	880 kg	**TVP 1 = 29,00 €**
A-K-MAX 3813 VS	**13 bar**	4.520 / 1.705 l/min	37 kW	66 dB(A)(1)	1.590 x 950 x 1.560 mm	1 1/2"	880 kg	**TVP 1 = 29,00 €**

****Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat die „alte“ Förderung Querschnittstechnologien in die neue Richtlinie zur Förderung von Energieeffizienz und Prozesswärme aus Erneuerbaren Energien in der Wirtschaft (EEW) überführt. Unter dem „Modul 1: Querschnittstechnologien“ werden weiterhin Einzelmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz gefördert. Unter dem „Modul 4: Energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen“ wird die Förderung von Maßnahmen zur Optimierung von technischen Systemen fortgeführt und für alle Technologien geöffnet. Kompressorenmodelle BAFA-fähig zur Veröffentlichung des Prospektes. Änderungen seitens der BAFA vorbehalten.*

(1) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 · **Alle Behälter in AD 2000 Ausführung**

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern ** Transportverpackungspauschale zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie A-K-MAX VS – Direktgekuppelte Schraubenkompressoren auf 500 l Behälter für den Dauerbetrieb und 100%ige Auslastung mit Frequenzregelung (SpeedTronic Control)

- Direktgekuppelter Koaxial-Schrauben-verdichter, dadurch absolute Wartungsfreiheit des Antriebs bei maximaler Energieeffizienz
- Serienmäßig mit elektronischer Steuerung „EasyTRONIC II“ mit Drucksensorbedienung ausgestattet, dadurch Verhinderung von Motorüberlastung, Verschleißreduzierung und längere Lebensdauer
- Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator
- Optimale Betriebstemperaturen durch thermostatisch gesteuerten Lüfter, optimale Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher - dadurch längere Lebensdauer, geringere Schwankungen der Öltemperatur als mit Thermostatsteuerung
- Serienmäßig mit Nachkühler, dadurch geringerer Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft
- Mit Betriebsstundenzähler, der Last- und Nachlaufzeiten erfasst, dadurch gesicherte Einhaltung der Wartungsintervalle - Anzeige des Wartungsbedarfs über automatische Meldung
- Serienmäßig mit Drehrichtungskontrolle für den Motor, dadurch Vermeidung von eventuellen Schäden bei Inbetriebsetzung oder nach einem Standortwechsel
- Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfache Demontage und Montage aller zu wartenden Komponenten
- Geringe Außenabmessungen, dadurch einfacher Transport und Aufstellung
- Die elektronische Steuerung „SpeedTronic Control“ überwacht die Motor- und Verdichterdrehzahl
- **15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung***

SpeedTronic control

Serie A-K-MAX VS - mit Frequenzregelung für aktive Energieeinsparung

- Frequenzregelung für aktive Energieeinsparung
- Ideal für häufig wechselnden Druckluftverbrauch
- Der drehzahlgeregelte Kompressor erreicht ein Maximum an Effizienz und hält den Netzdruck konstant, auch bei stark schwankendem Verbrauch.

Weitere Vorteile der Frequenzregelung finden Sie im Hauptkatalog.

*15 Jahre

sehr leise

EasyTRONIC IV-Steuerung
Das intelligente Steuer-, Regel- und Überwachungssystem

Abb. zeigt A-K-MAX 1110-500 VS

- Auf 500 l Druckluftbehälter (AD 2000) – 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung*

Abb. ähnlich, zeigt A-K-MAX 1510-500F K VS

- Mit integriertem Kältetrockner auf 500 l Druckluftbehälter (AD 2000)
- Dauerhafter Schutz gegen Rost durch Feuerverzinkung des Behälters - 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung*

AD 2000

200 l, 270 l und **500 l** Behälter nach **AD 2000 Norm**

- Behälter gefertigt nach AD2000 Regelwerk

SERIE
A-K-MAX 500 VS
Druckluftbehälter (AD 2000), frequenzgeregelt

A-K-MAX 1110-500 VS
statt € 10.550,00 zzgl. MwSt.
8.379,-
€ 9.971,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2095734

SERIE
A-K-MAX 500 K VS
Druckluftbehälter (AD 2000) + Kältetrockner, frequenzgeregelt

A-K-MAX 1110-500 K VS
statt € 11.990,00 zzgl. MwSt.
9.599,-
€ 11.422,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2095774

Typ	Höchst-druck	Effektive Liefermenge	Motor-leistung	Geräusch-entwicklung	Abmessungen	Anschluss	Behälterinhalt	Gewicht	TVP**
Baureihe A-K-MAX 500 VS - Direktgetriebener Schraubenkompressoren mit Frequenzregelung auf Druckluftbehälter und Stern-Dreieckschalter									
A-K-MAX 11-10-500 VS	10 bar	1550 / 620 l/min	11 kW	68 dB(A)(1)	2.000 x 730 x 1.700 mm	3/4"	500 l (AD 2000)	390 kg	**TVP 2 = 45,00 €**
Baureihe A-K-MAX 500 VS K - Direktgetriebener Schraubenkompressoren mit Frequenzregelung und angebautem Kältetrockner auf Druckluftbehälter									
A-K-MAX 11-10-500 K VS	10 bar	1550 / 620 l/min	11 kW	68 dB(A)(1)	2.000 x 730 x 1.700 mm	3/4"	500 l (AD 2000)	432 kg	**TVP 2 = 45,00 €**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

(1) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 · **Alle Behälter in AD 2000 Ausführung** * Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern ** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Das AIRCRAFT Druckluftleitungs-Schnellstecksystem – Kosten sparen mit System

- Schnelle Installation ohne Werkzeug - einfach nur Zusammenstecken
- Reduzierung der Montagezeit um bis zu 50%
- Kein zusätzliches Dichtmaterial notwendig
- Anwendbar mit einer Vielzahl von Metall- oder Kunststoffrohren
- Lösen und Befestigen mehrfach möglich
- Glatte Innenflächen, sehr gute Durchflusseigenschaften
- Flexibles Baukastensystem
- Nahezu wartungsfrei
- Qualitätsfertigung BS 5750 Part I, ISO 9001, EN 29001

Der höhere Materialpreis rechnet sich sofort und spart dauerhaft!

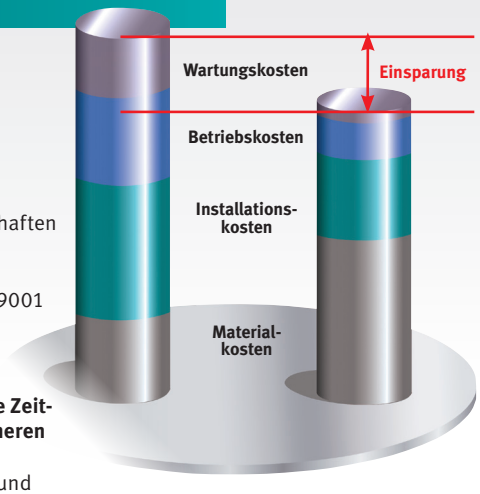

Durch die geringen Installationskosten und die hohe Zeitersparnis bei der Montage amortisieren sich die höheren Materialkosten sofort!
Dauerhaft werden Kosten durch geringere Betriebs- und Wartungskosten gespart.

Ihre Vorteile:

- einfache und schnelle Installation
- geringe Installations- und Wartungskosten
- Kein zusätzliches Dichtmaterial
- sehr leichtes Material
- bewährtes Baukausten-System

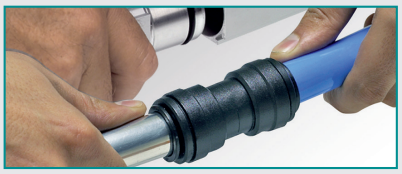

Obwohl wir generell den Einsatz von Kunststoff- bzw. Aluminiumrohren empfehlen, ist es auch möglich Rohre aus anderen Materialien (Kupfer, Messing etc.) mit unseren Verbindern einzusetzen. So können auch bestehende Rohrleitungssysteme mit AIRCRAFT Steckverbindern erweitert oder verändert werden.

Erstellen der Verbindung

Einstecken, drehen und ziehen

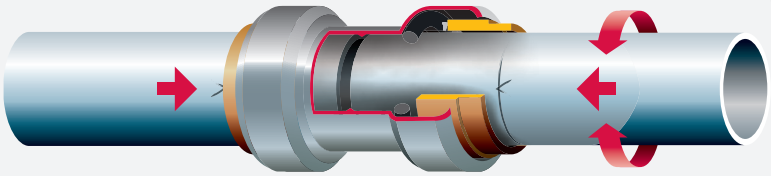

Den Fitting oder das Rohr unter leichtem Drehen und gleichzeitigem Drücken in axialer Richtung bis zur markierten Einstecktife einscheiben

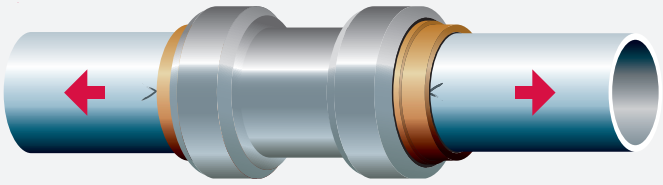

Kontrolle der Verbindung durch Gegenziehen

Lösen der Verbindung

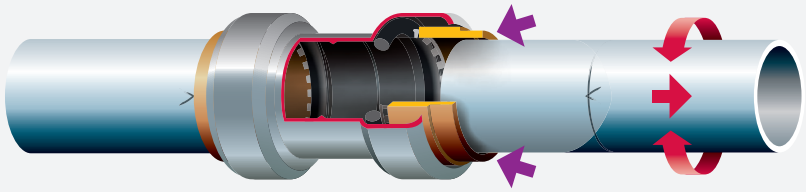

Das Haltelement mit Demontage-Werkzeug zurückdrücken und das Rohr mit einer Drehbewegung entfernen

Ihre Vorteile:

Qualität
Das Aluminium-Druckluft-Rohrleitungssystem setzt neue Maßstäbe in der Druckluftverteilung.

Entwicklung
Bei der Entwicklung wurde großer Wert auf das Feedback des Marktes gelegt. Viele werden deshalb ihre Vorschläge im neuen System wieder erkennen.

Flexibilität
Die Luftentnahme kann an jeder gewünschten Stelle erfolgen, auch unter Druck. Änderungen sind deshalb in kürzester Zeit und völlig problemlos möglich.

System
Wo es um Systeme rund um Druckluft geht, sind Komplettlösungen aus einer Hand Ihre Garantie für Sicherheit. Wir unterstützen Sie in der Umsetzung Ihrer Anforderungen von der Planung bis zu Inbetriebsetzung.

Montage
Die Handhabung ist unkompliziert. Zur Montage ist lediglich ein Inbussschlüssel erforderlich.

Leistung
Komplettes System - von A bis Z ist in verschiedenen Größen alles aufeinander abgestimmt.

Ergebnis
Maximale Druckluftqualität, hohe Flexibilität und Zeitersparnis durch Montagefreundlichkeit, machen das System zu einem System für die Zukunft.

AIRCRAFT Druckluftleitungs-Stecksysteme - Rohrleitungen 15- 63 mm für Handwerk und Industrie

"KLICK"

Umfassende Angebote auf den folgenden Seiten ...

Druckluftlösungen speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

- **einfache und schnelle Installation**
- **kein zusätzliches Dichtmaterial**
- **sehr leichtes Material**
- **bewährtes Baukasten-System**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Druckluft-Starterset

Fragen Sie uns nach der Auslegung Ihrer Rohrleitung unter beratung@aircraft-kompressoren.de

Druckluft-Starterset Steckverbindungssystem 15 mm
Art.-Nr.: 2159901
259,00 € zzgl. MwSt. | *308,21 inkl. MwSt.*
25 m PA-Rohr / blau
15 x Winkel-Verbinder 15 mm
4 x T-Verbinder 15 mm
1 x Wandwinkel 90° / 15 mm x 1/2“ IG
1 x 3-fache Luftverteilerdose 1/2“
1 x Einschraubverbinder 15 mm x 1/2“ AG
50 x Rohrklemme 15 mm
50 x Sicherungsring 15 mm

Druckluft-Starterset Steckverbindungssystem 22 mm
Art.-Nr.: 2159902
359,00 € zzgl. MwSt. | *427,21 inkl. MwSt.*
25 m PA-Rohr / blau
15 x Winkel-Verbinder 22 mm
4 x T-Verbinder 22 mm
1 x Wandwinkel 90° / 22 mm x 3/4“ IG
1 x 3-fache Luftverteilerdose 1/2“
1 x Einschraubverbinder 22 mm x 3/4“ AG
50 x Rohrklemme 22 mm
50 x Sicherungsring 22 mm

Druckluft-Starterset Steckverbindungssystem 22/15 mm
Art.-Nr.: 2159904
559,00 € zzgl. MwSt. | *665,21 inkl. MwSt.*
25 m PA-Rohr / blau
15 x Winkel-Verbinder 22 mm
4 x T-Verbinder 22 mm
1 x Wandwinkel 90° / 15 mm x 1/2“ IG
2 x 3-fache Luftverteilerdose 1/2“
2 x Einschraubverbinder 15 mm x 1/2“ AG
30 x Rohrklemme 22 mm
20 x Rohrklemme 15 mm
10 x Sicherungsring 15 mm
50 x Sicherungsring 22 mm

Druckluft-Starterset Steckverbindungssystem 28 mm
Art.-Nr.: 2159903
399,00 € zzgl. MwSt. | *474,81 inkl. MwSt.*
50 m PA-Rohr / blau
5 x Winkel-Verbinder 28 mm
3 x T-Verbinder 28 mm
1 x Einschraubverbinder 28 mm x 1“ AG
1 x 3-fache Luftverteilerdose 1/2“
20 x Rohrklemme 28 mm
50 x Rohrklemme 28 mm

Kunststoffrohre für Druckluftanlagen

- Sehr glatte Innenflächen, besserer Durchfluss
- Seit Jahren bestens bewährt
- Druck- und temperaturbeständig
- Schwingungs- und schlagfest
- Korrosions- und alterungsbeständig
- Geringes Gewicht



Lieferung erfolgt ausschließlich in den angegebenen VEs!

Betriebstemperatur	
bei Dauerbelastung	-60 °C bis +100 °C (Luft)
Physikalische Eigenschaften	**Werkstoff Polyamid 12**
Dichte, bei 20 °C	1,04 g/cm³
Linearer Ausdehnungskoeffizient	$15 \cdot 10^{-5}$ l/K
Schmelzpunkt	ca. +160°C bis +170°C

Rollenware weich

VPE/Rolle	25m	25m	25m	-
Art.-Nr.	215151025	215181725	215221725	-
€ zzgl. MwSt./m	3,09	4,39	5,59	9,19
€ zzgl. MwSt./Rolle	77,25	109,75	279,50	-
VPE/Rolle***	100m	100m	100m	50 m
Art.-Nr.	2151510	2151817	2152217	2152824
€ zzgl. MwSt./Rolle	309,00	439,00	559,00	459,50
Technische Daten				
AD	15*	18*	22	28
ID	12	14	18	23
Wanddicke	1,5 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,5 mm
Betriebsdruck ** max. (20°C)	15 bar	16 bar	14 bar	14 bar
Min. Biegeradius	90 mm	100 mm	140 mm	190 mm

Stangenware hart

VPE /Stange	3m	3m	3m	3m
Art.-Nr.	2151511	2151815	2152218	2152823
€ zzgl. MwSt. /Stange	10,65	16,49	20,65	33,15
VPE/Bündel***	10 x 3m	10 x 3m	10 x 3m	10 x 3m
€ zzgl. MwSt./Bündel	106,50	164,90	206,50	331,50
Technische Daten				
AD	15*	18*	22	28
ID	12	14	18	23
Wanddicke	1,5 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,5 mm
Betriebsdruck ** max. (20°C)	25 bar	28 bar	22 bar	20 bar

* nach DIN 73378 ** Betriebsdruck bei 2,5 facher Sicherheit / Farbe blau

*** **Abnahme und Lieferung nur in VPE (Rolle/Bündel) möglich**

Ausnutzungsgrad der zulässigen Betriebsdrücke (Rechenbeispiel):

Temperaturbereich	+20 °C	+30 °C	+40 °C	+50 °C	+60 °C	+70 °C	+80 °C	+90 °C	+100 °C
Rohre weich/hart	100%	83%	71%	62%	55%	49%	45%	41%	37%

Beispiel: Rollenware Ø 15 mm (weich): Zulässiger Betriebsdruck bei +50 °C: 62% von 15 bar = 9,3 bar
Stangenware Ø 15 mm (hart): Zulässiger Betriebsdruck bei +50 °C: 62% von 25 bar = 15,5 bar

Aluminiumrohre

Das AIRCRAFT Aluminiumrohr wird mit der Beschaffenheit ALMgSi 05 hergestellt. Das Aluminiumrohr mit sechs Metern Länge hat eine Oberflächenbeschichtung.
Die Rohre können für Druckluft und Vakuum eingesetzt werden.

Temperatur*	Druck*
- 20 °C	15 bar
+ 1 °C	15 bar
+ 23 °C	15 bar
+ 70 °C	15 bar

*Durchmesser Ø 15 mm bis Ø 28 mm, Rohrtoleranz: ±0,10 mm

Erklärung TVPAR:

TVPAR1:
1 – 5 Stück mit Ø 28 mm



	Art.-Nr.	Abm. in mm AD	Abm. in mm ID	Wanddicke in mm	Verpackungseinheit VPE	Oberfläche	€ zzgl. MwSt./6m	TVP (gilt für 10 x 6m Stangen je Ø)	Max. Stück pro Verpackungsrohr
	2157315	15	12	1,5	10 x 6 m	graubeschichtet	**20,34**	**TVPAR1=15,00 €**	**26**
	2157318	18	15	1,5	10 x 6 m	graubeschichtet	**26,10**	**TVPAR1=15,00 €**	**18**
	2157322	22	19	1,5	10 x 6 m	graubeschichtet	**31,50**	**TVPAR1=15,00 €**	**14**
	2157328	28	25	1,5	5 x 6 m	graubeschichtet	**40,50**	**TVPAR1=15,00 €**	**8**
Neu	2157332	32	29	1,5	10 x 6 m	graubeschichtet	**50,10**	**TVPAR2=30,00 €**	**21**
Neu	2157340	40	37	1,5	10 x 6 m	graubeschichtet	**65,40**	**TVPAR2=30,00 €**	**13**
Neu	2157350	50	46	2,0	10 x 6 m	graubeschichtet	**116,10**	**TVPAR2=30,00 €**	**7**
Neu	2157363	63	59	2,0	10 x 6 m	graubeschichtet	**151,14**	**TVPAR2=30,00 €**	**4**

Lieferung erfolgt in VPE

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* nach DIN 73378 ** Betriebsdruck bei 2,5 facher Sicherheit / Farbe blau
*** Abnahme und Lieferung nur in VPE (Rolle) möglich

Leitungsbauteile Ø 15 - 32 mm

Lieferung erfolgt ausschließlich in den angegebenen VEs!



Rohr AD		Art.Nr.	VPE	€ / Stk. + MwSt.
Einschraub-Verbinder (Parallelgewinde) bis 10 bar [1]				
15	1/2“ AG	2151514	10	**5,35**
18	1/2“ AG	2151814	10	**4,75**
22	3/4“ AG	2152216	10	**4,89**
28	1“ AG	2152818	10	**8,60**
32	1“ AG	2153232	10	**14,59**
32	1 1/2“ AG	2153233	10	**15,25**
Gewindeabdichtung durch gekammerten „O“-Ring				
Gerader Verbinder bis 10 bar [1]				
15		2150415	10	**3,09**
18		2150418	10	**4,45**
22		2150422	10	**5,25**
28		2150428	5	**12,49**
32		2150432	5	**18,99**
Winkel-Verbinder bis 10 bar [1]				
15		2150315	5	**4,80**
18		2150318	5	**5,35**
22		2150322	5	**6,79**
28		2150328	5	**13,55**
32		2150332	5	**23,35**
Einsteck-Reduzier-Verbinder bis 10 bar [1]				
Stutzen	**Rohr**	**Außendurchmesser**		
18	15	2151805	10	**4,75**
22	15	2151503	10	**3,89**
22	18	2151804	10	**4,05**
28	22	2152203	10	**10,39**
32	22	2153222	10	**11,20**
32	28	2153228	10	**11,20**
Einschraubstutzen (Parallelgewinde) bis 10 bar [1]				
15	1/2“ AG	2151512	10	**2,95**
18	1/2“ AG	2151816	10	**3,15**
22	1/2“ AG	2152212	10	**3,15**
22	3/4“ AG	2152234	10	**4,45**
Gewindeabdichtung durch gekammerten „O“-Ring				
T-Verbinder bis 10 bar [1]				
15		2150215	5	**5,45**
18		2150218	5	**7,05**
22		2150222	5	**8,55**
28		2152828	5	**15,95**
32		2150232	5	**27,85**
T-Reduzier-Verbinder bis 10 bar [1]				
Rohr AD	Rohr AD			
18	15	2153018	5	**9,65**
22	15	2153022	5	**9,85**
Gerade-Reduzier-Verbinder				
32	28	2150433	10	**27,35**
Einsteck-Winkel-Verbinder bis 10 bar [1]				
Rohr AD	Stutzen AD			
15	15	2151515	10	**4,72**
18	18	2151818	10	**4,75**
22	22	2152322	10	**6,49**
32	32	2153332	10	**23,70**
Einschraubstutzen (Messing) bis 15 bar [2]				
15	R½” AG	2153415	10	**7,29**
22	R¾“ AG	2153422	10	**10,85**
28	G¾“ AG	2153428	10	**21,35**
28	G1“ AG	2153429	10	**22,45**
Wandscheiben (Messing) bis 15 bar [2]				
15	G½” IG	2151500	1	**21,90**
22	G¾“ IG	2152200	1	**29,59**
Gerader Einschraubsteckverbinder (Messing) bis 15 bar [2]				
15	R½“ AG	2151215	10	**6,79**
22	R¾“ AG	2152243	10	**11,69**
28	R1“ AG	2152808	10	**28,75**
Aufschraubstutzen (Messing) bis 15 bar [2]				
15	G½” IG	2151216	10	**7,99**
22	G¾“ IG	2152244	10	**14,05**
Wasserabscheider Messing für 28 mm T-Verbinder				
Rohr AD				
28		2152829	1	**8,45**



Mit Möglichkeit zur Anbringung eines Kondensatablasses an der Unterseite

Art.Nr.	€+MwSt.
Kondensat-ablaßventil G1/4"	
2507307	**2,50**

Bezeichnung		Art.Nr.	VPE	€ / Stk. + MwSt.
Wandverteilerdose - 3 x 1/2”-Anschl. vorne				
für Gewinde-Ø				
oben	unten			
3/4“	ohne	2150930	1	**23,29**
3/4“	3/4“	2150931	1	**25,19**
1/2“	ohne	2150934	1	**23,29**
1/2“	1/2“	2150935	1	**25,19**
Blindstopfen 1/2“		2150936	1	**1,19**
Material Aluminium				
Luftverteilerdose Kunststoff - 4 x 1/2”				
Gewinde BSP				
1/2“		2150212	1	**12,85**
Lieferung erfolgt mit drei Verschlussstopfen				
Luftverteilerdose-Aluminium - 3 x 1/2”				
für Gewinde - Ø				
1/2” oben		2151912	1	**38,59**
3/4“ oben		2151934	1	**38,59**
1“ oben		2151910	1	**43,50**
Lieferung erfolgt mit zwei Verschlussstopfen				
Neu **Luftverteilerdose Aluminium Einsatz**				
für Gewinde - Ø				
PA G1/2 + 1 x G1/2		2150940	1	**11,95**
PA G1/2 + 2 x G1/2		2150941	1	**13,50**
PA G1/2 + 3 x G1/2		2150942	1	**14,95**
PA G3/4 + 1 x G1/2		2150945	1	**16,50**
PA G3/4 + 2 x G1/2		2150946	1	**17,95**
PA G3/4 + 3 x G1/2		2150947	1	**19,50**
PA G1/2 + 4 x G1/2		2150950	1	**22,50**
PA G3/4 + 4 x G1/2		2150951	1	**22,50**
Neu **Luftverteilerdose Komplett Polyamid**				
für Gewinde - Ø				
P G1/2 + 1 x G1/2		2150960	1	**7,50**
P G1/2 + 2 x G1/2		2150961	1	**7,50**
P G1/2 + 3 x G1/2		2150962	1	**8,00**
P G3/4 + 1 x G1/2		2150965	1	**7,50**
P G3/4 + 2 x G1/2		2150966	1	**7,50**
P G3/4 + 3 x G1/2		2150967	1	**8,50**
Verschlussstopfen für Gewinde - Ø				
1/2”		2151901	1	**0,99**
Wasserabscheider für Rohr AD				
22		2152222	1	**11,20**
Rohrklemme für Rohr AD				
15		2151520	100	**0,40**
18		2151820	100	**0,42**
22		2152220	100	**0,45**
28		2152820	100	**0,55**
32		2153220	100	**0,62**
Befestigungshalter für Rohr				
15		2157115	1	**1,52**
18		2157118	1	**1,52**
22		2157122	1	**1,52**
28		2157128	1	**2,95**
Schraubklemme mit Gummi-Innenband				
15 - 18		2157218	1	**1,52**
22		2157222	1	**1,52**
28		2157228	1	**1,59**
Schutzkappe für Rohr AD				
15		2150515	10	**0,43**
18		2150518	10	**0,43**
22		2150522	10	**0,53**
Verschlußstopfen für Rohr AD				
15		2150815	10	**1,52**
18		2150818	10	**1,82**
22		2150822	10	**1,89**
28		2150828	10	**2,39**
32		2150832	10	**2,59**
Sicherungsring für Rohr AD				
15		2150115	10	**0,29**
18		2150118	10	**0,29**
22		2150122	10	**0,29**

[1] Bitte bei Montage von Kunststoffverbindern beachten: nur mit der Hand montieren, handfest
[2] Mit Öl- und Kondensatbeständigen Viton O Ringen

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Schnelle und spannungsfreie Montage ohne Werkzeuge

- Dauerhaft dicht ohne zu Verpressen
- Kosteneinsparung durch schnelle und einfache Montage
- Kompatibel mit anderen normkonformen Rohren
- Installation auch bei beengten Platzverhältnissen
- Auszugskräfte weit über den Anforderungen der Norm
- O-Ringe im Lieferumfang enthalten

Rohr AD		Art.-Nr.	VPE	€ / Stk. + MwSt.
Gerader Einschraubsteckverbinder (Messing)				
15	R1/2“ AG	2150010	5	**4,62**
18	R3/4“AG	2150011	5	**6,89**
18	R1/2“AG	2150012	5	**6,89**
22	R3/4“AG	2150013	5	**8,15**
22	R1/2“AG	2150014	5	**8,15**
28	R1“AG	2150015	5	**10,15**
Gerader Aufschraubsteckverbinder (Messing)				
15	G1/2“	2150016	5	**4,49**
18	G1/2“	2150017	5	**7,85**
18	G3/4“	2150018	5	**8,55**
22	G1/2“	2150019	5	**11,05**
22	G3/4“	2150020	5	**11,05**
28	G1“	2150021	5	**15,10**
Gerader Steckverbinder (Messing)				
15		2150025	5	**3,25**
18		2150026	5	**4,09**
22		2150027	5	**4,85**
28		2150028	5	**9,85**
Winkel-Steckverbinder 90° (Messing)				
15		2150030	5	**3,15**
18		2150031	5	**5,65**
22		2150032	5	**6,59**
28		2150033	5	**12,55**
Winkel-Steckverbinder 45° (Messing)				
15		2150035	2	**4,45**
18		2150036	2	**5,35**
22		2150037	2	**6,29**
28		2150038	2	**14,19**
Winkeleinschraub-Steckverbinder 90° (Messing)				
15	R1/2“	2150040	2	**12,99**
18	R1/2“	2150041	2	**21,69**
22	R3/4“	2150042	2	**21,79**
28	R1“	2150043	2	**31,89**
T-Steckverbinder (Messing)				
15		2150050	5	**4,70**
18		2150051	5	**7,40**
22		2150052	5	**8,95**
28		2150053	2	**11,89**
T-Reduziersteckverbinder (Messing)				
22 x 15 x 22		2150055	2	**11,65**
22 x 18 x 22		2150056	2	**18,79**
28 x 22 x 22		2150057	2	**23,09**
28 x 18 x 28		2150058	2	**23,09**
28 x 22 x 28		2150059	2	**23,09**
Schiebemuffe (Messing)				
15		2150065	2	**15,00**
18		2150066	2	**16,10**
22		2150067	2	**17,05**
28		2150068	2	**18,95**
Blindkappe (Messing)				
15		2150070	2	**4,65**
18		2150071	2	**7,55**
22		2150072	2	**11,19**
28		2150073	2	**16,35**
Demontage Clip				
15		2150080	5	**3,69**
18		2150081	5	**3,69**
22		2150082	5	**5,19**
28		2150083	5	**5,89**

Stutzen-AD	Rohr-AD	Art.Nr.	VPE	€ / Stk. + MwSt.
Reduzier-Steckverbinder (Messing)				
22	18	2150060	2	**3,95**
28	18	2150061	2	**10,19**
28	22	2150062	2	**10,50**

Neu

Rohrleitungsverbinder

MADE IN ITALY

Rohr AD		Art.-Nr.	VPE	€ / Stk. + MwSt.
Gerader Einschraubsteckverbinder				
32 mm	R1a	2154035	12	**7,59**
40 mm	R1 1/4a	2154036	6	**12,89**
50 mm	R1 1/2a	2154037	4	**17,29**
63 mm	R2a	2154038	2	**31,19**
Gerader Aufschraubsteckverbinder				
32 mm	G1i	2154030	12	**7,15**
40 mm	G1 1/4i	2154031	6	**12,09**
50 mm	G1 1/2i	2154032	4	**17,79**
63 mm	G2i	2154033	2	**30,39**
Gerader Steckverbinder				
32 mm		2154040	8	**11,15**
40 mm		2154041	4	**18,35**
50 mm		2154042	2	**26,25**
63 mm		2154043	2	**47,15**
Winkel-Steckverbinder 90°				
32 mm		2154045	6	**14,75**
40 mm		2154046	4	**25,29**
50 mm		2154047	2	**35,90**
63 mm		2154048	2	**63,90**
Winkeleinschraub-Steckverbinder 90°				
32 mm	R1a	2154050	8	**11,30**
40 mm	R1 1/4a	2154051	6	**19,59**
50 mm	R1 1/2a	2154052	4	**26,99**
63 mm	R2a	2154053	2	**47,29**
Winkelaufschraub-Steckverbinder 90°				
32 mm	G1i	2154055	8	**10,39**
40 mm	G1 1/4i	2154056	6	**18,29**
50 mm	G1 1/2i	2154057	4	**25,59**
63 mm	G2i	2154058	2	**44,49**
T-Steckverbinder				
32 mm		2154060	4	**21,29**
40 mm		2154061	4	**36,29**
50 mm		2154062	4	**51,29**
63 mm		2154063	1	**92,90**
T-Aufschraubsteckverbinder				
32 mm x G1i x 32 mm		2154065	4	**16,69**
40 mm x G1 1/4i x 40 mm		2154066	4	**27,85**
50 mm x G1 1/4i x 50 mm		2154067	4	**39,70**
63 mm x G2i x 63 mm		2154068	1	**72,95**
Schiebemuffe				
32 mm		2154070	6	**16,29**
40 mm		2154071	4	**24,60**
50 mm		2154072	2	**35,70**
63 mm		2154073	**1**	**59,90**







Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Leitungsbauteile Ø 15 - 32 mm

Bezeichnung	Art.Nr.	VPE	€ / Stk. + MwSt.
Schraubensicherung			
mittelfest für Spalt 0,05 - 0,25 mm			
10 g	2500022	1	**8,90**
50 g	2500023	1	**25,90**
250 g	2500024	1	**65,90**

Dichtband Teflon			
12 m Länge	2500020	10	**0,99**

Bezeichnung		Art.Nr.	€ / Stk. + MwSt.
Kugelhähne			
Typ			
R 3/8" IG	3/8" IG	2507710	**5,19**
R 3/8" IG	3/8" AG	2507711	**6,50**
R 1/2" IG	1/2" IG	2507712	**7,90**
R 1/2" IG	1/2" AG mit Knauf	2507714	**6,39**
R 3/4" IG	3/4" IG	2507715	**10,20**
R 3/4" IG	3/4" AG	2507716	**10,90**
R 1" IG	1" IG	2507720	**19,60**
R 1" IG	1" AG	2507721	**16,00**
R 1 1/4" IG	1 1/4" IG	2507725	**25,50**
R 1,1/4" IG	1,1/4" AG	2507726	**25,00**
R 1 1/2" IG	1 1/2" IG	2507730	**37,50**
R 1,1/2" IG	1,1/2" AG	2507731	**37,00**
R 2" IG	2" AG	2507741	**59,00**

Luftabsperrhähne Ø 15 - 28 mm			
bestehend aus 1 x Kugelhahn und 2 x Endstücke mit Außengewinde Messing			
	Endstück		
Rohr AD	AG		
15	1/2"	2507815	**15,90**
18	1/2"	2507818	**17,90**
22	3/4"	2507822	**23,90**
28	1"	2507828	**35,90**

Bezeichnung	Art.Nr.	€ / Stk. + MwSt.
Druckluft Energiesparer G1		
Öffnet und schließt automatisch, 115 V oder 240 VAC Betriebsspannung, 0 °C bis +60 °C Betriebstemperatur, Druckbereich 0 - 16 bar		
Energiesparer G1; Anschluss: IG 1"	2150001	**269,00**

Druckluft Energiesparer G2		
Öffnet und schließt automatisch, 115 V oder 240 VAC Betriebsspannung, 0 °C bis +60 °C Betriebstemperatur, Druckbereich 0 - 16 bar		
Energiesparer G2; Anschluss: IG 2"	2150003	**659,00**

Zubehör Druckluft Energiesparer G1		
Option Fernsteuerung mit 5 m Kabel	2150002	**159,00**

Aluminiumrohrschneider für Rohr AD		
4 - 30 mm	2151930	**28,65**

Außen-/Innenrohrentgrater		
Rohr AD		
Ø 3 - 35 mm	2155990	**11,90**

PA Rohrschere		
RS 28	2151528	**27,09**
Ersatzklinge	2151527	**4,15**



Rohrmarkierer (Aufkleber)		
Bogen = 3 Aufkleber	2156000	**18,90**

Lieferung erfolgt ausschließlich in den angegebenen VEs!

Vormontierte Verteilerblöcke Ø 15-22 mm für Decken- und Wandmontage

- Universell einsetzbar in Ihrem Rohrleitungssystem - einfache Montage
- Lufteingangsdosen oder Endverteilerdosen
- Verteilerblöcke mit Filterdruckregler und Nebelöler ideal geeignet bei geringen Platzverältnissen

Weitere vormontierte Verteilerblöcke finden Sie auf www.aircraft-kompressoren.de oder im AIRCRAFT Katalog

Endverteilerdose mit zwei Einhandkupplungen Ø 15 - 22 mm

Lieferumfang:
1 x Luftverteilerdose, 1 x Endstück AG Messing, 1 x Blindstopfen 1/2", 2 x Kupplung 1/2" AG, 1x Dichtmittel

Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /Stk. + MwSt.
15 mm	1/2"	2158715	**40,90**
18 mm	1/2"	2158718	**41,90**
22 mm	3/4"	2158722	**42,90**

Endverteilerdose mit zwei Sicherheitskupplungen Ø 15 - 22 mm

Lieferumfang:
1 x Luftverteilerdose, 1 x Endstück AG Messing, 1 x Blindstopfen 1/2", 2 x Sicherheitskupplung 1/2" AG, 1x Dichtmittel

Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /Stk. + MwSt.
15 mm	1/2"	2158815	**64,90**
18 mm	1/2"	2158818	**65,90**
22 mm	3/4"	2158822	**66,90**

Endverteilerdose mit zwei Einhandkupplungen, Absperrhahn und Filterdruckregler 12 bar Ø 15 - 22 mm

Lieferumfang:
1 x Luftverteilerdose, 1 x Kugelhahn, 1 x Endstück AG Messing, 1 x Blindstopfen 1/2", 1 x Kupplung 1/2" AG, 1 x Doppelnippel G 1/4" x G 1/2", 1 x Filterdruckregler 1/4", 1 x Kupplung 1/4" AG

Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /Stk. + MwSt.
15 mm	1/2"	2159315	**84,90**
18 mm	1/2"	2159318	**85,90**
22 mm	3/4"	2159322	**89,90**

Endverteilerdose mit zwei Sicherheitskupplungen, Absperrhahn und Filterdruckregler 12 bar Ø 15 - 22 mm

Lieferumfang:
1 x Luftverteilerdose, 1 x Kugelhahn, 1 x Endstück AG Messing, 1 x Blindstopfen 1/2", 1 x Sicherheitskupplung 1/2" AG, 1 x Doppelnippel G 1/4" x G 1/2", 1 x Filterdruckregler 1/4", 1 x Sicherheitskupplung 1/4" AG



Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /Stk. + MwSt.
15 mm	1/2"	2159415	**109,00**
18 mm	1/2"	2159418	**110,00**
22 mm	3/4"	2159422	**111,00**

Endverteilerdose mit zwei Einhandkupplungen, Absperrhahn und Filterdruckregler und Nebelöler 12 bar Ø 15 - 22 mm

Lieferumfang:
1 x Luftverteilerdose, 1 x Kugelhahn, 1 x Endstück AG Messing, 1 x Blindstopfen 1/2", 1 x Kupplung 1/2" AG, 1 x Doppelnippel G 1/4" x G 1/2", 1 x Filterdruckregler 1/4", 1 x Nebelöler 1/4", 1 x Kupplung 1/4" AG, 1 x Doppelnippel G 1/4" x G 1/4"



Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /Stk. + MwSt.
15 mm	1/2"	2159515	**107,90**
18 mm	1/2"	2159518	**108,90**
22 mm	3/4"	2159522	**112,90**

Endverteilerdose mit zwei Sicherheitskupplungen, Absperrhahn und Filterdruckregler und Nebelöler 12 bar Ø 15 - 22 mm

Lieferumfang:
1 x Luftverteilerdose, 1 x Kugelhahn, 1 x Endstück AG Messing, 1 x Blindstopfen 1/2", 1 x Sicherheitskupplung 1/2" AG, 1 x Doppelnippel G 1/4" x G 1/2", 1 x Filterdruckregler 1/4", 1 x Nebelöler 1/4", 1 x Sicherheitskupplung 1/4" AG, 1 x Doppelnippel G 1/4" x G 1/4"

Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /Stk. + MwSt.
15 mm	1/2"	2159615	**131,00**
18 mm	1/2"	2159618	**132,00**
22 mm	3/4"	2159622	**136,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Druckluftarmaturen

Lieferung erfolgt ausschließlich in den angegebenen VEs!

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.	€/Stück zzgl. MwSt.
Kupplungen mit Außengewinde			
Kupplung 1/4“ AG	10	2200001	**3,59**
Kupplung 3/8“ AG	10	2200002	**3,59**
Kupplung 1/2“ AG	10	2200003	**3,59**
Kupplungen mit Innengewinde			
Kupplung 1/4“ IG	10	2200011	**3,59**
Kupplung 3/8“ IG	10	2200012	**3,59**
Kupplung 1/2“ IG	10	2200013	**3,59**
Kupplungen mit Schlauchtülle			
Kupplung 6 mm	10	2200021	**3,79**
Kupplung 9 mm	10	2200022	**3,79**
Kupplung 13 mm	10	2200023	**3,99**
Stecktüllen			
Stecktülle 6 mm	10	2200031	**0,85**
Stecktülle 9 mm	10	2200032	**0,79**
Stecktülle 13 mm	10	2200033	**1,22**
Stecknippel mit Außengewinde			
Stecknippel 1/4“ AG	10	2200041	**1,19**
Stecknippel 3/8“ AG	10	2200042	**1,55**
Stecknippel 1/2“ AG	10	2200043	**2,55**
Stecknippel mit Innengewinde			
Stecknippel 1/4“ IG	10	2200051	**1,19**
Stecknippel 3/8“ IG	10	2200052	**1,45**
Stecknippel 1/2“ IG	10	2200053	**2,65**
Verteiler			
2-fach 3/8” m. Kupplung	5	2200085	**16,55**
3-fach 3/8” m. Kupplung	5	2200095	**25,75**
Doppelschlauchtüllen			
Doppelschlauchtüllen 6 mm	10	2200102	**1,49**
Doppelschlauchtüllen 9 mm	10	2200103	**1,95**
Doppelschlauchtüllen 13 mm	10	2200104	**2,69**
Reduziernippel kurz			
1/8“ IG x 1/4“ AG	10	2200141	**0,99**
1/4“ IG x 3/8“ AG	10	2200142	**1,19**
1/4“ IG x 1/2“ AG	10	2200143	**1,99**
3/8“ IG x 1/2“ AG	10	2200145	**1,59**
1/2“ IG x 3/4“ AG	10	2200147	**3,79**
3/4“ IG X 1“ AG	10	2200148	**8,49**
Reduziernippel lang			
1/4“ IG x 1/8“ AG	10	2200151	**2,49**
3/8“ IG x 1/4“ AG	10	2200152	**2,69**
1/2“ IG x 3/8“ AG	10	2200153	**4,79**
3/4“ IG x 1/2“ AG	10	2250211	**7,80**
Muffen			
Muffen 1/4“	10	2200132	**1,65**
Muffen 3/8“	10	2200133	**2,09**
Muffen 1/2“	10	2200134	**3,69**
Muffen 3/4“	10	2200138	**5,99**
Muffen 1“	10	2200135	**14,55**
Schwenkbarer Anschluss			
zum Anbringen am Druckluftwerkzeug · verhindert das Verdrehen des Anschlusschlauches · Robust und langlebig Arbeitsdruck: max 12 bar · Luftanschluss: 1/4“ AG + 1/4“ IG			
Schwenkbarer Anschluss	1	2116010	**14,10**
Einohrschellen PRO			
f. Schlauch 12,3 mm, Bereich: 9,8-12,3 mm	100	2105006	**32,00/VE**
f. Schlauch 13,3 mm, Bereich: 10,8-13,3 mm	100	2105008	**36,00/VE**
f. Schlauch 15,7 mm, Bereich: 13,2-15,7 mm	100	2105009	**44,00/VE**
f. Schlauch 17,8 mm, Bereich: 15,6-17,8 mm	100	2105011	**55,00/VE**
f. Schlauch 19,8 mm, Bereich: 16,6-19,8 mm	100	2105012	**60,00/VE**

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.	€/Stück zzgl. MwSt.
Schlauchtüllen mit Außengewinde			
Gewindetüllen 1/8“, 4 mm	10	2200171	**1,59**
Gewindetüllen 1/8“, 6 mm	10	2200172	**1,65**
Gewindetüllen 1/8“, 9 mm	10	2200173	**1,45**
Gewindetüllen 1/4“, 6 mm	10	2200174	**1,65**
Gewindetüllen 1/4“, 9 mm	10	2200176	**1,59**
Gewindetüllen 1/4“, 13 mm	10	2200181	**3,09**
Gewindetüllen 3/8“, 6 mm	10	2200175	**1,89**
Gewindetüllen 3/8“, 9 mm	10	2200177	**1,99**
Gewindetüllen 3/8“, 13 mm	10	2200182	**2,09**
Gewindetüllen 1/2“, 6 mm	10	2200178	**3,39**
Gewindetüllen 1/2“, 9 mm	10	2200179	**3,39**
Gewindetüllen 1/2“, 13 mm	10	2200180	**3,69**
T-Stück mit Innengewinde			
T-Stück 1/8“ IG	10	2200190	**4,19**
T-Stück 1/4“ IG	10	2200193	**6,99**
T-Stück 3/8“ IG	10	2200196	**7,29**
T-Stück 1/2“ IG	10	2200199	**9,15**
T-Stück mit Außengewinde			
T-Stück 1/8“ AG	10	2200191	**4,59**
T-Stück 1/4“ AG	10	2200192	**4,45**
T-Stück 3/8“ AG	10	2200194	**6,59**
T-Stück 1/2“ AG	10	2200198	**13,20**
Winkelstück			
Winkelstück 1/8“ AG	10	2200201	**2,55**
Winkelstück 1/4“ AG	10	2200202	**2,75**
Winkelstück 3/8“ AG	10	2200203	**3,99**
Winkelstück 1/2“ AG	5	2200204	**7,19**
Blindstopfen			
Blindstopfen 1/8“	10	2200211	**3,45**
Blindstopfen 1/4“	10	2200212	**1,29**
Blindstopfen 3/8“	10	2200213	**2,19**
Blindstopfen 1/2“	10	2200214	**2,29**
Doppelnippel			
Doppelnippel G 1/8” x G 1/8”	10	2200122	**1,35**
Doppelnippel G 1/4“ x G 1/4“	10	2200123	**1,59**
Doppelnippel G 1/4“ x G 3/8“	10	2200124	**1,89**
Doppelnippel G 1/4“ x G 1/2“	10	2200125	**3,15**
Doppelnippel G 3/8“ x G 3/8“	10	2200126	**1,89**
Doppelnippel G 3/8“ x G 1/2“	10	2200127	**2,85**
Doppelnippel G 3/8“ x G 3/8“ li.	10	2200130	**6,69**
Doppelnippel G 1/2“ x G 1/2“	10	2200128	**2,85**
Doppelnippel G 1/2“ x G 3/4“	10	2200129	**6,99**
Doppelnippel G 3/4“ x G 3/4“	10	2200136	**6,69**
Doppelnippel G 3/4“ x G 1“	10	2200137	**12,29**
Doppelnippel lösbar			
Doppeln. lösb. AG 1/8” x 1/8”	10	2200300	**3,95**
Doppeln. lösb. AG 1/4” x 1/4”	10	2200301	**4,55**
Doppeln. lösb. AG 3/8” x 3/8”	10	2200302	**6,09**
Doppeln. lösb. AG 1/2” x 1/2”	10	2200303	**7,20**
Doppeln. lösb. AG 3/4” x 3/4”	10	2200304	**17,49**
Doppeln. lösb. AG 1” x 1”	10	2200305	**32,25**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Druckregler

- Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Temperaturbereich: -10°C bis +50°C

Qualität Made in Germany

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
BG1: **Druckregler 1/4" 12bar** mit Manometer	2317000	**23,50**
BG2: **Druckregler 1/4" 16bar** mit Manometer	2317010	**29,90**
BG3: **Druckregler 1/2" 16bar** mit Manometer	2317020	**39,50**
BG4: **Druckregler 1" 16bar** mit Manometer	2317030	**87,90**

Zubehör BG1 (1/4“ 16 bar)

Zubehör für 1/4“ 16 bar	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Koppelpaket 1/4" 16 bar	2317500	**1,50**
Zubehör für 1/4“ 16 bar	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Koppelpaket 1/4" 16 bar für Wandmontage	2317501	**1,95**
Zubehör für 1/4“ 16 bar	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Befestigungssatz Wandkonsole 1/4" 16 bar	2317502	**24,50**
Zubehör für 1/4“ 16 bar	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Winkel-Halterung 1/4" 16 bar	2317503	**3,90**
Zubehör für 1/4“ 16 bar	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Befestigungswinkel 1/4" 16 bar für Schaltafelgewinde	2317504	**3,75**

Filterdruckregler

- Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
- Einbaulage: senkrecht
- Porenweite 5 µm

Qualität Made in Germany

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
BG1: **Filterdruckregler 1/4" 12bar** mit Manometer	2317100	**27,90**
BG2: **Filterdruckregler 1/4" 16bar** mit Manometer	2317110	**36,00**
BG3: **Filterdruckregler 1/2" 16bar** mit Manometer	2317120	**48,00**
BG4: **Filterdruckregler 1" 16bar** mit Manometer	2317130	**131,90**

Zubehör BG2 (1/4“ 16 bar)

Zubehör für 1/4“ 16 bar	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Koppelpaket 1/4" 16bar	2317510	**1,75**
Zubehör für 1/4“ 16 bar	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Koppelpaket 1/4" 16bar für Wandmontage	2317511	**2,95**
Zubehör für 1/4“ 16 bar	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Befestigungssatz Wandkonsole 1/4" 16bar	2317512	**26,90**
Zubehör für 1/4“ 16 bar	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Winkel-Halterung 1/4" 16bar	2317513	**4,60**
Zubehör für 1/4“ 16 bar	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Befestigungswinkel 1/4" 16bar für Schaltafelgewinde	2317514	**4,25**

Nebelöler

- Bauart: Mikro-Nebelöler
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
- Einbaulage: senkrecht
- Ölsorte: CL 32 nach DIN51517-ISO VG 32

Qualität Made in Germany

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
BG1: **Nebelöler 1/4" 12bar; 35 cm³**	2317200	**23,50**
BG2: **Nebelöler 1/4" 16bar; 40 cm³**	2317210	**30,50**
BG3: **Nebelöler 1/2" 16bar; 80 cm³**	2317220	**42,90**
BG4: **Nebelöler 1" 16bar; 181 cm³**	2317230	**76,00**

Zubehör BG3 (1/2“ 16 bar)

Zubehör für 1/2“ 16 bar	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Koppelpaket 1/2" 16 bar	2317520	**2,59**
Zubehör für 1/2“ 16 bar	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Koppelpaket 1/2" 16 bar für Wandmontage	2317521	**5,19**
Zubehör für 1/2“ 16 bar	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Befestigungssatz Wandkonsole 1/2" 16 bar	2317522	**35,90**
Zubehör für 1/2“ 16 bar	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Winkel-Halterung 1/2" 16 bar	2317523	**5,70**
Zubehör für 1/2“ 16 bar	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Befestigungswinkel 1/2" 16 bar für Schaltafelgewinde	2317524	**5,75**

Wasserabscheider

- Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
- Einbaulage: senkrecht
- Porenweite 5 µm

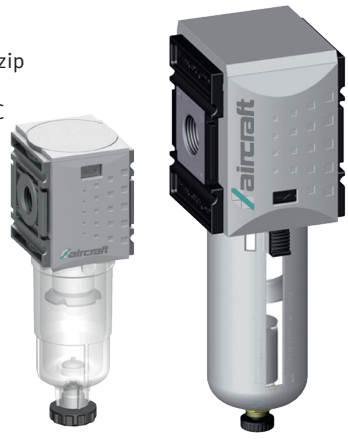

Qualität Made in Germany

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
BG1: **Wasserabscheider 1/4" 12bar**	2317300	**16,90**
BG2: **Wasserabscheider 1/4" 16bar**	2317310	**20,90**
BG3: **Wasserabscheider 1/2" 16bar**	2317320	**33,90**
BG4: **Wasserabscheider 1" 16bar**	2317330	**74,50**

Zubehör BG4 (1“ 16 bar)

Zubehör für 1“ 16 bar	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Koppelpaket 1" 16 bar	2317530	**3,90**
Zubehör für 1“ 16 bar	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Koppelpaket 1" 16 bar für Wandmontage	2317531	**5,50**
Zubehör für 1“ 16 bar	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Befestigungssatz Wandkonsole 1" 16 bar	2317532	**57,90**
Zubehör für 1“ 16 bar	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Winkel-Halterung 1" 16 bar	2317533	**10,10**

Kombi-Wartungseinheit

bestehend aus: Filterdruckregler, Nebelöler, Kupplung Messing, 1T-Stück A-I-A, Befestigungssatz Wandkonsole

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Kombi-Wartungseinheit 1/4" 12bar	2317400	**93,50**
Kombi-Wartungseinheit 1/4" 16bar	2317410	**111,50**
Kombi-Wartungseinheit 1/2" 16bar	2317420	**155,90**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Druckluftlösungen speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

1

Schraubenverdichter

Modell	A-K-MAX 7.5-10
Art.Nr.	2095404
zzgl. MwSt.	3.599,00

2

Behälter

Modell	DB VZ 500/11 V
Art.Nr.	2500650
zzgl. MwSt.	1.765,00

2

Armaturensatz

Modell	Armaturensatz für DB VZ 500/11 V
Art.Nr.	2500530
zzgl. MwSt.	235,00

3

Automatischer Kondensatableiter

Modell	AMD	AIED
Art.Nr.	2059080	2059075
zzgl. MwSt.	105,00	69,90

8

Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung

Modell	WOS 1
Art.Nr.	2058210
zzgl. MwSt.	159,00

Modell	WOS 2
Art.Nr.	2058220
zzgl. MwSt.	189,00

Modell	WOS 8
Art.Nr.	2058240
zzgl. MwSt.	599,00

9

Druckluft-Energiesparer

Modell	G1	G2
Art.Nr.	2150001	2150003
zzgl. MwSt.	269,00	659,00

10

Panzerschlauch

Modell	Panzerschlauch 1/2" 1500 mm / 15 bar
Art.Nr.	2507617
zzgl. MwSt.	19,00

Modell	Panzerschlauch 3/4" 1500 mm / 15 bar
Art.Nr.	2507625
zzgl. MwSt.	29,00

11

Bypass

Modell	Bypass ½"
Art.Nr.	2041701
zzgl. MwSt.	115,00

Modell	Bypass ¾"
Art.Nr.	2041700
zzgl. MwSt.	115,00

12

Druckluft-Kältetrockner

Modell	Kältetrockner AD 54
Art.Nr.	2041715
zzgl. MwSt.	929,00

Modell	Kältetrockner AD 72
Art.Nr.	2041720
zzgl. MwSt.	969,00

Modell	Kältetrockner AD 108
Art.Nr.	2041725
zzgl. MwSt.	1.099,00

Kältetrockner AD 54
▶ Durchflussleistung bei 7 bar Überdruck: 54 m³/h

Kältetrockner AD 72
▶ Durchflussleistung bei 7 bar Überdruck: 72 m³/h

Kältetrockner AD 108
▶ Durchflussleistung bei 7 bar Überdruck: 108 m³/h

Zyklonabscheider ACKL
▶ Volumenstrom: 2.557 l/min.
▶ Luftanschluss: ½"
▶ max. Betriebsdruck: 16 bar

Modell	ACKL 0155B
Art.Nr.	2053012
zzgl. MwSt.	162,00

4

Zyklonabscheider ACKL

AAF 0078 bis zu **0,1 µm**
▶ Volumenstrom: 1.300 l/min.
▶ Luftanschluss: ½"
▶ Volumenstrom: 7 bar

Modell	AFF 0078
Art.Nr.	2053232
zzgl. MwSt.	129,00

5

Feinfilter AFF

ANF 0078 bis zu **0,01 µm**
▶ Volumenstrom: 1.300 l/min.
▶ Luftanschluss: ½"
▶ Volumenstrom: 7 bar

Modell	ANF 0078
Art.Nr.	2053432
zzgl. MwSt.	129,00

6

Nanofilter ANF

AAF 0078 bis zu **0,005 mg/m³**
▶ Volumenstrom: 1.300 l/min.
▶ Luftanschluss: ½"
▶ Volumenstrom: 7 bar

Modell	AAF 0078
Art.Nr.	2053532
zzgl. MwSt.	112,00

7

Aktivkohlefilter AAF

Direkt dem Kolben-/Schraubenverdichter (1) nachgeschaltet ist der Wasserabscheider (4) zur 98%gen Vorabscheidung von Wasser. Die Druckluft gelangt anschließend in den Druckbehälter (2), der mit einem niveaugeregeltem Kondensatableiter (3) ausgerüstet ist. Vom Behälter aus geht es über den Feinfilter (1) in den Druckluft-Kältetrockner (12). Je nach Bedarf folgen noch Nanofilter (6) zur Abscheidung feinster Partikel und/oder Aktivkohlefilter (7) zur Abscheidung selbst von Öldämpfen, Geruchs- und Geschmacksstoffen. Es können auch Schrauben- und Kolbenverdichter in einem System kombiniert eingesetzt werden, um Spitzenlasten abzudecken. Unsere passenden Beistellkompressoren der Serie Airprofi BK finden Sie in diesem Prospekt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AIRCRAFT Druckluftfilter – Optimale Luftqualität für alle Anwendungen

- Druckluftfilter werden für hocheffizientes Entfernen von festen Teilchen, Wasser, Öl, Aerosolen, Kohlenwasserstoffen, Gerüchen und Dämpfen aus Druckluftanlagen verwendet.
- Um die geforderte Qualität der Druckluft zu erreichen, müssen Filter, die stufenweise alle Arten von festen und flüssigen Verunreinigungen aus der Druckluft entfernen, in der Druckluftleitung installiert werden

Ihre Vorteile durch qualitativ bessere Druckluft:
- Sichere Filtration sowohl von Flüssigkeiten wie Wasser und Aerosolen als auch Partikeln, Staub und Gasen
- Bessere Arbeits- und Produktionsbedingungen
- Optimale Schonung angeschlossener Werkzeuge und Maschinen
- Verbesserte Produktqualität durch Veringerung von Ausschuß
- Schutz der Durckluftanlage vor Verschmutzung
- Erhöhung der Produktivität durch Reduzierung der Instanthaltung

Vor-/Feinfilter Modellreihe AFF

Zum Abscheiden von Feststoffverunreinigungen bis **1µm**, absolute Druckluftqualität nach ISO 8573-1.
- Zur sicheren Abscheidung von Kondensat und Partikeln
- Komplett mit Filterelement und Schwimmerventil

Modell	Volumenstrom m³/h 7 bar(1)	Volumenstrom l/min 7 bar(1)	Luftanschluss	Höhe in mm	Breite in mm	Filter kpl. Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Ersatzfilter-element Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
AFF 0060	60	990	3/8“	187	88	2053230	**115,00**	2053231	**23,90**
AFF 0078	78	1300	½“	187	88	2053232	**129,00**	2053233	**29,50**
AFF 0120	120	1980	¾“	257	88	2053234	**149,00**	2053235	**37,90**
AFF 0198	198	3280	1“	263	125	2053236	**195,00**	2053237	**47,50**
AFF 0335	335	5580	1“	363	125	2053238	**225,00**	2053239	**66,90**
AFF 0510	510	8500	1½“	461	125	2053240	**265,00**	2053241	**81,00**

Feinfilter 1µm

Kondensatablass AOK 16 B

Feinstfilter Modellreihe ASF

Zum Abscheiden von Feststoffverunreinigungen bis zu **0,1µm**. Restölaerosolgehalt bis zu **0,1 mg/m³** bei 20 °C und 1 bar, absolute Druckluftqualität nach ISO 8573-1.
- Zur sicheren Abscheidung von Kondensat und Partikeln
- Komplett mit Filterelement und Schwimmerventil

Modell	Volumenstrom m³/h 7 bar(1)	Volumenstrom l/min 7 bar(1)	Luftanschluss	Höhe in mm	Breite in mm	Filter kpl. Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Ersatzfilter-element Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
ASF 0060	60	990	3/8“	187	88	2053330	**115,00**	2053331	**23,90**
ASF 0078	78	1300	½“	187	88	2053332	**129,00**	2053333	**29,50**
ASF 0120	120	1980	¾“	257	88	2053334	**149,00**	2053335	**37,90**
ASF 0198	198	3280	1“	263	125	2053336	**195,00**	2053337	**47,50**
ASF 0335	335	5580	1“	363	125	2053338	**225,00**	2053339	**66,90**
ASF 0510	510	8500	1½ “	461	125	2053340	**265,00**	2053341	**81,00**

Feinstfilter 0,1µm

Kondensatablass AOK 16 B

Nanofilter Modellreihe ANF

zum Abscheiden von Feststoffverunreinigungen bis zu **0,01µm**. Restölaerosolgehalt bis zu **0,01 mg/m³** bei 20 °C und 1 bar, absolute Druckluftqualität nach ISO 8573-1.
- Zur sicheren Abscheidung von Kondensat und Partikeln
- Komplett mit Filterelement und Schwimmerventil

Modell	Volumenstrom m³/h 7 bar(1)	Volumenstrom l/min 7 bar(1)	Luftanschluss	Höhe in mm	Breite in mm	Filter kpl. Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Ersatzfilter-element Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
ANF 0060	60	990	3/8“	187	88	2053430	**115,00**	2053431	**23,90**
ANF 0078	78	1300	½“	187	88	2053432	**129,00**	2053433	**29,50**
ANF 0120	120	1980	¾“	257	88	2053434	**149,00**	2053435	**37,90**
ANF 0198	198	3280	1“	263	125	2053436	**195,00**	2053437	**47,50**
ANF 0335	335	5580	1“	363	125	2053438	**225,00**	2053439	**66,90**
ANF 0510	510	8500	1½ “	461	125	2053440	**265,00**	2053441	**81,00**

Nanofilter 0,01µm

Kondensatablass AOK 16 B

Aktivkohlefilter Modellreihe AAF

zum Abscheiden von Öldämpfen, Geruchs- und Geschmacksstoffen über Adsorption und in zweiter Stufe von Feststoffpartikeln. Restölaerosolgehalt bis zu **0,005 mg/m³** bei 20 °C und 1 bar, absolute Druckluftqualität nach ISO 8573-1
- Für Druckluft höchster Qualität
- Reinste Druckluft in Verbindung mit vorgeschaltetem Feinstfilter
- Mit Filterelement und Handablass

Modell	Volumenstrom m³/h 7 bar(1)	Volumenstrom l/min 7 bar(1)	Luftanschluss	Höhe in mm	Breite in mm	Filter kpl. Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Ersatzfilter-element Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
AAF 0060	60	990	3/8 “	187	88	2053530	**99,00**	2053531	**23,90**
AAF 0078	78	1300	½“	187	88	2053532	**112,00**	2053533	**29,50**
AAF 0120	120	1980	¾“	257	88	2053534	**132,00**	2053535	**37,90**
AAF 0198	198	3280	1“	263	125	2053536	**179,00**	2053537	**47,50**
AAF 0335	335	5580	1“	363	125	2053538	**209,00**	2053539	**66,90**
AAF 0510	510	8500	1½ “	461	125	2053540	**249,00**	2053541	**81,00**

Aktivkohlefilter

Kondensatableiter MCD

Zubehör

Typ	MDM 60	MDM 60E	MDM 60 C	PD 16
Art.-Nr.	2053062	2053064	2053066	2053060
€ zzgl. MwSt.	**47,50**	**83,50**	**65,90**	**20,50**

MDM 60

MDM 60 E



MDM 60 C

PD 16

 (1) Bei abweichenden Betriebsdruck multiplizieren Sie bitte den angegebenen Volumenstrom mit dem entsprechenden Korrekturfaktor

AIRCRAFT Öl-Wasser-Trenngeräte – Wirtschaftlich und umweltfreundlich

Öl-Wasser-Trenngeräte dienen der Aufbereitung von ölhaltigem Kondesat. Sie stellen eine umweltgerechte und kostensparende Lösung zur Trennung von Kondensat dar und ermöglichen eine Entsorgung des vom Öl getrennten Wassers in die Kanalisation nach Vogaben des § 7a des Wasserhaushaltsgesetzes.
Anfallendes Kondensat ist Abfall, belastet mit Ölanteilen bis zu 10.000 mg/l.

Die AIRCRAFT Öl-Wasser-Trennsysteme haben die bauaufsichtliche Zulassung vom Institut für Bautechnik, Berlin. Sie ermöglichen Ihnen die Kondensat-Aufbereitung vor Ort. Diese ist in der Regel immer günstiger als die kostenintensive Entsorgung über Fachfirmen.
Einfache Schwerkraftabscheider (Ölabscheider) sind nicht geeignet zur Aufbereitung von Kondensaten aus Druckluftanlagen.

Laut dem Wasserhaushaltsgesetz § 7a darf Druckluftkondensat ohne sachgerechte Aufbereitung nach dem Stand der Technik nicht in die Kanalisation eingeleitet werden.

AIRCRAFT Öl-Wasser-Trenngeräte Serie WOS

- Dank patentierter Technik regelmäßiger Service in nur 30 Sekunden und ohne aufwendige Reinigung möglich
- Wand und Bodenmontage möglich
- Arbeitet zuverlässig mit jedem Kondensatableiter
- Einsetzbar für alle gängigen Kompressorenöle
- Betriebsmedien: Kondensat (Luft, Wasser, Öl), nicht-agressiv, nicht geeignet für Emulsion
- Schneller und sauberer Wechsel der Filterpatrone
- Kein Absetztank notwendig (keine Bakterienbildung)
- Anschluss über Push-In

Funktionsbeschreibung:

- Mehrstufige Öl-Wasser-Trennung über einen ölanziehenden Filter und Aktivkohle
- Nach Ende der Standzeit des Filterelements wird dieses abgeschraubt und komplett entsorgt
- Filterelement wird mit Kunststoffabdeckung dicht verschlossen, so dass Rest-Kondensat darin bleibt
- Verschlossenes Filterelement kann gemäß der geltenden Vorschriften entsorgt werden

WOS 1 *WOS 2* *Abb. zeigt WOS 2/4/8/20/35*

Ersatzkartuschen finden Sie im AIRCRAFT Hauptkatalog 2021!

	WOS 1	WOS 2	WOS 4	WOS 8	WOS 20	WOS 35
	zzgl. MwSt.	zzgl. MwSt.	zzgl. MwSt.	zzgl. MwSt.	zzgl. MwSt.	zzgl. MwSt.
	159,-	189,-	389,-	599,-	859,-	1.249,-
	€ 189,21 inkl. MwSt.	€ 224,91 inkl. MwSt.	€ 462,91 inkl. MwSt.	€ 712,81 inkl. MwSt.	€ 1.022,21 inkl. MwSt.	€ 1.486,31 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 2058210	Art.-Nr.: 2058220	Art.-Nr.: 2058230	Art.-Nr.: 2058240	Art.-Nr.: 2058250	Art.-Nr.: 2058255

Modell	WOS 1	WOS 2	WOS 4	WOS 8	WOS 20	WOS 35
Max. Verdichterleistung*	1,08 m³/min	2,23 m³/min	4,04 Nm³/min	8,4 Nm³/min	20,5 Nm³/min	35,5 Nm³/min
Max. Öladsorption	650 g	1340 g	2,43 kg	5,04 kg	12,28 kg	21,31 kg
Max. Kondensatstrom	0,90 l/h	1,87 l/h	3,4 l/h	7,1 l/h	17,2 l/h	29,8 l/h
Restölgehalt	‹ 20 ppm	‹ 20 ppm	‹ 10 ppm	‹ 10 ppm	‹ 10 ppm	‹ 10 ppm
Betriebstemperatur	1,5 - 45°C (max 65°C)**					
Kondensatzulauf, Steckanschluss	Ø 8 mm für Schlauch		Ø 10 mm für Schlauch			
Wasserablauf, Steckanschluss	Ø 8 mm für Schlauch		Ø 10 mm für Schlauch			
Abmessung (H x T x B) in mm	483x146x106	816x146x106	416x243x411	730x343x680	820x366x940	960x386x1137

AIRCRAFT Elektronischer Kondensatableiter AIED

- Der AIED wurde zur vollautomatischen Entfernung von Kondensat oder anderen nichtaggressiven Flüssigkeiten aus hauptsächlich Filtergehäusen entwickelt.
- Das Kondensat wird im Sammelreservoir gesammelt. Wenn der Pegel hoch genug ist, wird das Kondensat ohne Luftverlust aus dem System ausgelassen.
- AIED ist mit einem LED Indikator und einer Testtaste ausgestattet

AIED
zzgl. MwSt.
89,00
€ 105,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2059075

Technische Daten	AIED
Max. Filterkapazität	55 m³/min
Betriebsdruck	0-16 bar
Spannung	230 V /50-60 Hz
Leistung	10 W
Abscheideleistung	8 l/h (bei 7 bar)
Betriebstemperatur	1,5 - 45°C (max 65°C)**
Kondensatzulauf	G 1/2“ Parallelgewinde
Gewicht	0,3 kg

Elektronischer Kondensatableiter AIRCRAFT AMD

Die Vorteile auf einen Blick

- Integriertes Sieb (einfacher Zugang/Reinigung)
- Patentierte Ventiltechnik - direktwirkendes, selbstreinigendes Ventil
- Optimiert für einfachen Service (Service-Kit)
- Horizontaler oder vertikaler Einbau möglich
- Inklusive 3 Meter Anschlusskabel mit Schukostecker

Der einfach zu reinigende Vorfilter sorgt für störungsfreien Betrieb

AMD
zzgl. MwSt.
105,-
€ 124,95 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2059080

Technische Daten	AMD
Abscheideleistung bei 7 bar	12 l/h
Kompressorleistung	7,4 m³/min
Trocknerleistung	14,9 m³/min
Filterleistung	74,4 m³/min
Betriebsdruck	0 – 16 bar
Betriebstemperatur	+1,5 bis +65 °C
Anschluss	230 V
Kondensatzulauf	G 1/2”

Elektronische Kondensatableiter BEKOMAT® 31/32

Die Vorteile auf einen Blick

- Keine unnötigen Druckluft-Verluste
- Ableitung nach Anfallmenge
- Sensor erfasst jede Kondensatart
- Einfache elektrische Installation (230 V)
- Wartungsarm

BEKOMAT® 31
zzgl. MwSt.
180,-
€ 214,20 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2049049

BEKOMAT® 32
zzgl. MwSt.
225,-
€ 267,75 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2049053

Technische Daten	BEKOMAT®31	BEKOMAT®32
Kompressorleistung	2,5 m³/min	5 m³/min
Trocknerleistung	5 m³/min	10 m³/min
Filterleistung	25 m³/min	50 m³/min
Betriebsdruck	0,8 – 16 bar	0,8 – 16 bar
Temperatur	+1 bis +60 °C	+1 bis +60 °C
Anschluss	230 V	230 V

Service- und Wartungskits finden Sie im AIRCRAFT Hauptkatalog 2021!

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Diese Leistungsangaben gelten für gemäßigte Klimazonen (z.B. Mittel- und Südeuropa, Mittelamerika). Bitte fordern Sie bei Bedarf die Verdichterleistungen für andere Klimazonen bei uns an. ** Max. Betriebstemperatur bei 65 °C, aber wenn Temperatur über 45 °C beträgt, kann die Leistung beeinträchtigt werden

Druckluft-Kältetrockner Serie AD – Die effiziente Lösung für trockene Druckluft

- Benutzerfreundliches Bedienkonzept
- Effiziente Konstruktion für kostengünstigen und sicheren Betrieb
- Kühlventilator von 0 - 100% drehzahlgeregelt, dadurch entfällt der normalerweise übliche Druckschalter und das Thermostat für die Ventilatorsteuerung
- Weniger Verschleißteile bei gleichzeitig konstantem Drucktaupunkt
- Steuerung zeigt fünf unterschiedliche Alarmzustände und behält diese im Speicher
- Kältekompressor schaltet unter 15° Umgebungstemperatur ab, falls keine Druckluft durchströmt
- Übersichtlichkeit und gute Zugänglichkeit aller zu wartenden Bauteile
- Mit eingebautem automatischem Kondensatableiter
- Drucktaupunkt 5° C

Die Vorteile auf einen Blick
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Keine unnötigen Druckluftverluste durch integrierten elektronischen Kondensatableiter
- Angeschlossene Werkzeuge und Maschinen werden optimal geschont
- Benutzerfreundliches Bedienkonzept

Modell	Luftvolumenstrom l /min. / m³/h		Kältemittel-Typ	Menge in g	Höchst-druck	Luftan--schluss	Leistungs-aufnahme	Gewicht in kg	Abmessungen L x B x H in mm	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
AD 36	600	36	R513a	170	16 bar	3/8“	0,12 kW	17	305 x 360 x 404	2041710	**869,00**
AD 54	900	54	R513a	210	16 bar	1/2"	0,18 kW	24	325 x 430 x 445	2041715	**929,00**
AD 72	1.200	72	R513a	280	16 bar	1/2"	0,2 kW	24	325 x 430 x 445	2041720	**969,00**
AD 108	1.800	108	R513a	230	16 bar	1/2"	0,2 kW	24	325 x 430 x 445	2041725	**1.099,00**
AD 144	2.400	144	R513a	240	16 bar	3/4"	0,41 kW	31	395 x 486 x 565	2041730	**1.259,00**
AD 180	3.000	180	R513a	400	16 bar	3/4"	0,47 kW	36	395 x 486 x 565	2041735	**1.539,00**
AD 216	3.600	216	R513a	360	16 bar	3/4"	0,61 kW	40	395 x 486 x 565	2041740	**1.599,00**
AD 280	4.666	280	R407C	510	16 bar	1"	0,6 kW	59	485 x 595 x 614	2041745	**1.899,00**
AD 340	5.666	340	R407C	700	16 bar	1"	0,6 kW	60	485 x 595 x 614	2041750	**2.169,00**

Art.Nr.	Bezeichnung	€ zzgl. MwSt.
2041700	Bypass ½"	**115,00**
2041701	Bypass ¾"	**115,00**



Druckluft-Kältetrockner Serie ASD – Energiesparend, patentiert und zukunftsweisend

Die Vorteile auf einen Blick
- Verbesserte Energieeffizienz dank patentiertem 3-Kreis-Wärmetauschersystem
- Energieeinsparung und längere Standzeit durch Abschalten des Kälte-Kompressors im Teillastbetrieb
- Optimale Taupunktregelung mit zusätzlichem Temperaturfühler für die Glykolsteuerung
- Kondensatableitung ohne Druckverlust durch integrierten elektronischen, niveauregulierten Kondensatabscheider
- Optimale Leistung unter sämtlichen Last- und Umgebungsbedingungen durch variable Lüfterdrehzahlregelung
- Durch Verwendung von Qualitätskomponenten Langlebigkeit und Verringerung von Servicekosten
- Betriebskostensenkung bei aktivem Umweltschutz
- Drucktaupunkt 3° C

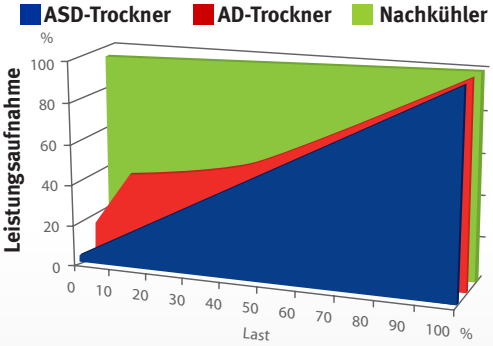

ASD 72

ASD 300

Modell	Luftvolumenstrom l /min.		Kältemittel-Typ	Menge in g	Höchst-druck	Luftan--schluss	Leistungs-aufnahme	Gewicht in	Abmessungen L x B x H in mm	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
ASD 54	900	54	R513a	160	16 bar	1/2"	0,24 kW	33	386 x 500 x 651	2041810	**1.629,00**
ASD 72	1.200	72	R513a	160	16 bar	1/2"	0,29 kW	35	386 x 500 x 651	2041815	**1.815,00**
ASD 108	1.800	108	R513a	230	16 bar	3/4"	0,45 kW	45	386 x 500 x 651	2041820	**2.009,00**
ASD 144	2.400	144	R513a	210	16 bar	3/4"	0,51 kW	50	386 x 500 x 651	2041825	**2.099,00**
ASD 180	3.000	180	R513a	260	16 bar	1"	0,65 kW	60	420 x 567 x 771	2041830	**2.549,00**
ASD 240	4.000	240	R407C	400	16 bar	1"	0,64 kW	70	420 x 567 x 771	2041835	**3.109,00**
ASD 300	5.000	300	R407C	800	16 bar	1 1/2"	0,94 kW	95	500 x 730 x 980	2041840	**3.799,00**
ASD 360	6.000	360	R407C	800	16 bar	1 1/2"	0,94 kW	100	500 x 730 x 980	2041845	**3.899,00**
ASD 480	8.000	480	R407C	1200	16 bar	1 1/2"	1,28 kW	130	500 x 730 x 980	2041850	**4.949,00**

Art.Nr.	Bezeichnung	€ zzgl. MwSt.
2041700	Bypass ½"	**115,00**
2041701	Bypass ¾"	**115,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Neu

Composite-Sicherheitskupplung

Arbeitssicherheit
- Keine Teile und Schmutzpartikel werden weggeschleudert
- Kein Aufpeitschen der Schlauchleitung wie bei einer konventionellen Schnelltrenn-Kupplung
- Sehr hohe Durchflussleistung
- Hohe Beständigkeit
- Stecknippel wird keiner mechanischen Belastung ausgesetzt, auch Messingnippel halten somit länger

Komfort
- KOMFORT-Sicherheitskupplungen - unvergleichbar einfach zu bedienen
- Druckloses Kuppeln – Nippelführung mit zwei Fingern möglich

Universal-Kupplung
- Gleichermaßen einsetzbar mit den Stecknippelsystemen aus Deutschland, der Schweiz, Italien und den USA

Kupplung mit Innengewinde | Kupplung mit Außengewinde | Kupplung mit Schlauchtülle

Composite-Sicherheitskupplung	Art.Nr.	€ zzgl. MwSt pro Stück
1/4" AG	2203620	6,49
3/8" AG	2203621	6,75
1/2" AG	2203622	7,09
1/4" IG	2203623	6,49
3/8" IG	2203624	7,09
1/2" IG	2203625	7,89
Kupplung 6 mm mit Schlauchtülle	2203626	6,75
Kupplung 9 mm mit Schlauchtülle	2203627	6,99
Kupplung 13 mm mit Schlauchtülle	2203628	7,19

„Komfort"-Sicherheitskupplungen

Arbeitssicherheit
- Keine Teile und Schmutzpartikel werden weggeschleudert
- Kein Aufpeitschen der Schlauchleitung wie bei einer konventionellen Schnelltrenn-Kupplung
- Sehr hohe Durchflussleistung

- Hohe Beständigkeit
- Stecknippel wird keiner mechanischen Belastung ausgesetzt, auch Messingnippel halten somit länger

Komfort
- KOMFORT-Sicherheitskupplungen - unvergleichbar einfach zu bedienen
- Druckloses Kuppeln – Nippelführung mit zwei Fingern möglich

Patentierte Sicherheit

Technische Daten	Einhand-Sicherheits Kupplung
Medien-/Umgebungs-Temperatur	-15°C bis +80°C
Stecknippelsystem	deutsch, schweizerisch, italienisch, us-amerikanisch
Höchstdruck	20 bar
Gewicht	125 g
Durchsatz bei 6 Bar	2.500 l/min

Kupplung mit Innengewinde | Kupplung mit Außengewinde | Kupplung mit Schlauchtülle

Einhand-Sicherheits Kupplung	Art.Nr.	€ zzgl.MwSt pro Stück
1/4" AG	2203101	15,90
3/8" AG	2203102	15,90
1/2" AG	2203103	16,90
1/4" IG	2203104	15,90
3/8" IG	2203105	15,90
1/2" IG	2203106	16,90
Kupplung 8 mm mit Schlauchtülle	2203108	15,90
Kupplung 10 mm mit Schlauchtülle	2203109	15,90

Einhandsicherheitskupplungen – Druckabbau und Abtrennen per Knopfdruck

Mit einem Knopfdruck wird der Druck abgebaut

Mit einem weiteren Knopf-druck werden Druckluft-systeme und Werkzeuge sicher abgetrennt

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Arbeitssicherheit
- Teile und Schmutzpartikel werden nicht weggeschleudert
- Kein Aufpeitschen der Schlauchleitung wie bei einer konventionellen Schnelltrenn-Kupplung
- Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 und ist BIA-konform. Erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz serienmäßig!
- Sehr hohe Druchflussleistung
- Absolute Dichtheit der Kupplungen und der Gewinde

Technische Daten	Einhand-Sicherheits Kupplung
Medien-/Umgebungs-Temperatur	-20°C bis +70°C
Stecknippelsystem	7,2 - 7,4, Europäisches Profil
Höchstdruck	12bar
Gewicht	ca. 122 g
Durchsatz bei 6 Bar	1.800 l / min
Gewindeanschluss	Messing vernickelt
Innenteile	Edelstahl 1.4404
Knopf/ Ventil	Stahl gehärtet und verzinkt
Dichtringe	NBR
Gehäuse außen	Verbundwerkstoff
Gehäuse innen	eloxiertes Aluminium

Kupplung mit Außengewinde | Kupplung mit Innengewinde | Kupplung mit Schlauchtülle

Einhand-Sicherheits Kupplung	Art.Nr.	€ zzgl.MwSt pro Stück
1/4" AG	2203520	19,90
3/8" AG	2203521	19,90
1/2" AG	2203522	19,90
1/4" IG	2203523	19,90
3/8" IG	2203524	19,90
1/2" IG	2203525	19,90
Kupplung 6 mm	2203526	19,90
Kupplung 9 mm	2203527	19,90
Kupplung 13 mm	2203528	19,90

AIRCRAFT Flexair-Schlauch

Extrem flexibler Gewebe-Druckluftschlauch - auch bei niedrigen Temperaturen

- Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft

6 mm ID / 10,7 mm AD
10 m Länge
Betriebsdruck max: 15 bar
Mit Kupplung und Tülle

6 mm/10,7 mm/10m
zzgl. MwSt.
13,50
€ 16,07 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105410

6 mm ID / 10,7 mm AD
20 m Länge
Betriebsdruck max: 15 bar
Mit Kupplung und Tülle

6 mm/10,7 mm/20m
zzgl. MwSt.
18,90
€ 22,49 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105420

9 mm ID / 14,5 mm AD
10 m Länge
Betriebsdruck max: 15 bar
Mit Kupplung und Tülle

9 mm/14,5 mm/10m
zzgl. MwSt.
15,90
€ 18,92 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105510

9 mm ID / 14,5 mm AD
20 m Länge
Betriebsdruck max: 15 bar
Mit Kupplung und Tülle

9 mm/14,5 mm/20m
zzgl. MwSt.
25,90
€ 30,82 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105520

- Ohne Kupplung und Tülle

6 mm ID / 10,7 mm AD
50 m Länge

6 mm / 10,7 mm / 50m
zzgl. MwSt.
29,90
€ 35,58 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105450

9 mm ID / 14,5 mm AD
10 m Länge

9 mm / 14,5 mm / 10m
zzgl. MwSt.
10,50
€ 12,50 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105511

9 mm ID / 14,5 mm AD
50 m Länge

9 mm / 14,5 mm / 50m
zzgl. MwSt.
42,90
€ 51,05 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105550

13 mm ID / 19 mm AD
50 m Länge

13 mm / 19 mm / 50m
zzgl. MwSt.
64,90
€ 77,23 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105750

Hybrid SuperFlex

Hybrid SuperFlex
10x16 mm, 10 m

- Für den professionellen Einsatz
- Hybrid Polymer Material mit Gewebeeinlage – auch bei tiefen Temperaturen extrem flexibel
- Abriebfest und hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse, wie z.B. UV Licht, Öl, Ozon
- Betriebsdruck bis max. 20 bar
- Wesentlich geringeres Gewicht als Gummischläuche
- Einsetzbar in Temperaturbereichen zwischen -40°C und 80°C
- Ausgestattet mit Schnellkupplung und Stecktülle (nur für Hybrid SuperFlex 10m und 20m)

Hybrid SuperFlex 10M
zzgl. MwSt.
19,90
€ 23,68 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105310

Hybrid SuperFlex 20M
zzgl. MwSt.
33,90
€ 40,34 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105320

Hybrid SuperFlex 50M
zzgl. MwSt.
83,90
€ 99,84 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105350

Hybrid SuperFlex	10 m	20 m	50 m
ID	10 mm	10 mm	10 mm
AD	16 mm	16 mm	16 mm
Schlauchlänge	10 m	20 m	50 m

Antistatischer Druckluftschlauch

- Ø 9 x 16 mm
- Gewährleistet elektrostatischen Kontakt (106 Ωm) bei der Anbringung des Schlauches an den Kupplungen
- Flexibel und verschleißfest
- Betriebsdruck bei 20 °C: 16 bar
- Berstdruck bei 20 °C: 60 bar

10 m mit Kupplung und Tülle
zzgl. MwSt.
62,90
€ 74,85 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2100110

Rolle 50 Meter
zzgl. MwSt.
199,50
€ 237,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2100101

Spiralschlauch für Federzug

- Hochwertiger PA12-Spiralschlauch für Anbau an Federzüge FZ
- Für Ordnung im Arbeitsbereich von Montagebändern
- 1 m Anschlussschlauch zur Verbindung mit dem Druckluftnetz und dem Werkzeug
- Inkl. aller Montageteile für die Montage am Federzug
- PA12-Spiralschlauch 8 mm ID x 10 mm AD
- Nutzlänge mit Federzug 1,6 m

Spiralschlauch für Federzug
zzgl. MwSt.
59,90
€ 71,28 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2106050

Abb. rechts zeigt Anwendung von Spiralschlauch. **Federzug nicht im Lieferumfang enthalten**

Spiralschlauch aus Polyurethan

mit Standard-Schnellkupplung und Stecktülle

6 mm ID / 8 mm AD
5 m Länge
Max. Betriebsdruck 8 bar

6 mm ID / 8 mm AD
zzgl. MwSt.
8,90
€ 10,59 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2115605

6 mm ID / 8 mm AD
7,5 m Länge
Max. Betriebsdruck 8 bar

6 mm ID / 8 mm AD
zzgl. MwSt.
11,90
€ 14,16 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2115608

8 mm ID / 12 mm AD
10 m Länge
Max. Betriebsdruck 8 bar

8 mm ID / 12 mm AD
zzgl. MwSt.
18,90
€ 22,49 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2115610

Qualitäts-Spiralschlauch PRO aus PU

Hochflexibel, mit Drehgelenk und Knickschutz, inklusive Qualitätskupplung und -stecknippel

- Keine bleibenden Querschnittsverengungen nach dem Abknicken
- Kleiner Windungsdurchmesser
- Großer Temperaturbereich
- Kein Schlauchverdrehen dank Drehgelenk
- Anschlussgewinde 1/4"

5 mm ID / 8 mm AD
6 m Länge
Max. Betriebsdruck 8 bar

5 mm ID / 8 mm AD
zzgl. MwSt.
24,50
€ 29,16 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105850

6,5 mm ID / 10 mm AD
6 m Länge
Max. Betriebsdruck 8 bar

6,5 mm ID / 10 mm AD
zzgl. MwSt.
26,90
€ 32,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105852

8 mm ID / 12 mm AD
6 m Länge
Max. Betriebsdruck 8 ba

8 mm ID / 12 mm AD
zzgl. MwSt.
32,50
€ 38,68 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105854

8 mm ID / 12 mm AD
10 m Länge
Max. Betriebsdruck 8 bar

8 mm ID / 12 mm AD
zzgl. MwSt.
43,90
€ 52,24 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105856

Federzüge

- Zum Einsatz an Montagebändern, Serienproduktionen, uvm.
- Außerordentlich belastbar

FZ 0,4 - 1,0 kg
zzgl. MwSt.
44,90
€ 53,43 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2106001

FZ 1,0 - 2,0kg
zzgl. MwSt.
47,90
€ 57,00 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2106002

FZ 2,0 - 3,0 kg
zzgl. MwSt.
50,90
€ 60,57 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2106003

Technische Daten	FZ 0,4-1,0	FZ 1,0-2,0	FZ 2,0-3,0
Traglastbereich	0,4 - 1 kg	1 - 2 kg	2 - 3 kg
Seillänge	1,6 m	1,6 m	1,6 m

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Schlauchaufroller SAR RP

- Ölbeständiger Hybrid Polymer Schlauch mit Gewebeeinlage
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Durch Ziehen wird der Schlauch arretiert oder automatisch aufgerollt
- Zur Decken- und Wandmontage

SAR 8/10 RP

Schlauchführung nur bei SAR 10/20 RP

SAR 8/10 RP
zzgl. MwSt.
57,90
€ 68,90 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105835

SAR 10/20 RP
zzgl. MwSt.
109,90
€ 130,78 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105839

Technische Daten		SAR 8/10 RP	SAR 10/20 RP
Schlauch ID	mm	8	9,5
Schlauch AD	mm	12	15,5
Schlauchlänge	m	10	20
Anschlussschlauchlänge	m	1	2
Betriebsdruck	bar	12	12
Maße (L x B x H)	mm	280 x 120 x 270	410 x 205 x 360
Gewicht ca.	kg	3,2	7

Schlauchaufroller SAR 9.5/15 PRO – mit stabilem Stahlblechgehäuse, zur Wand- oder Deckenmontage

- Für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Garagen usw.
- Hochwertiger Polyurethan-Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage
- Schlauch mit Knickschutz ausgestattet
- Schwenkbarer Stahlbügel für Wand- oder Deckenmontage
- Arretierung und automatisches Aufrollen des Schlauches durch einfaches Ziehen

SAR 9.5/15 PRO
zzgl. MwSt.
129,90
€ 154,58 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105845

Technische Daten		SAR 9.5/15 PRO
Schlauch ID	mm	9,5
Schlauch AD	mm	13
Schlauchlänge	m	15
Betriebsdruck	bar	15
Anschlussgewinde-Ø	“	¼
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	320 x 140 x 380
Gewicht ca.	kg	12

Schlauchaufroller SAR 10/15 M RP

- Ölbeständiger Hybrid Polymer Schlauch mit Gewebeeinlage
- Stabiles Gehäuse aus Metall
- Durch Ziehen wird der Schlauch arretiert oder automatisch aufgerollt
- Zur Decken- und Wandmontage

SAR 10/15 M RP
zzgl. MwSt.
123,90
€ 147,44 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105833

Technische Daten		SAR 10/15 M RP
Schlauch ID	mm	9,5
Schlauch AD	mm	15,5
Schlauchlänge	m	15
Anschlussschlauchlänge	m	2
Betriebsdruck	bar	12
Maße (L x B x H)	mm	400 x 180 x 420
Gewicht ca.	kg	11,75

Schlauchaufroller SAR TOP

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Mit Knickschutz
- Mit schwenkbarem Bügel für Wand oder Deckenmontage
- Betriebstemperatur: -5° bis + 40°C
- Länge Anschlussschlauch: 1 m

SAR 8/15 TOP

gewebearmiert, ölbeständig, mit Knickschutz, inklusive Qualitätskupplung und -stecknippel

SAR 8/15 TOP
zzgl. MwSt.
269,-
€ 320,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105815

SAR 10/15 TOP
zzgl. MwSt.
275,-
€ 327,25 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105818

Technische Daten	SAR 8/15 TOP	SAR 10/15 TOP
Schlauchlänge	15 m	15 m
Schlauch ID	8 mm	10 mm
Anschluss	1/4"	3/8“
max. Betriebsdruck	15 bar	15 bar

Druckluftschlauchtrommel DST

- Polyurethanschlauch mit Gewebeeinlage
- Auf Standfuß 360° drehbar

DST 8/31

DST 8/30

hochflexibel, mit Knickschutz, inkl. Qualitätskupplung und -stecknippel

DST 8/31
zzgl. MwSt.
99,-
€ 117,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105831

DST 8/30
zzgl. MwSt.
119,-
€ 141,61 € inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105830

Technische Daten	DST 8/31	DST 8/30
Schlauchlänge	30 m	30 m
Schlauchinnen-Ø	8 mm	8 mm
Schlauchaußen-Ø	12 mm	12 mm
Anschluss	1/4"	1/4"
max. Betriebsdruck	10 bar	15 bar

Schlauchaufroller SAR SL – mit autom. Rücklaufbremse, zur Wand- oder Deckenmontage

- Für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Garagen usw.
- Hochwertiger PU-Druckluftschlauch
- Schlauch mit Knickschutz ausgestattet
- Arretierung und automatisches Aufrollen des Schlauches durch einfaches Ziehen

SAR 8/10 SL
zzgl. MwSt.
105,90
€ 126,02 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105840

SAR 8/18 SL
zzgl. MwSt.
122,90
€ 146,25 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105842

Technische Daten		SAR 8/10 SL	SAR 8/18 SL
Schlauch ID	mm	8	
Schlauch AD	mm	12	
Schlauchlänge	m	10	18
Betriebsdruck	bar	15	
Anschlussgewinde-Ø	“	¼	
Maße (L x B x H)	mm	380 x 300 x 200	
Gewicht ca.	kg	5,53	6,8

Automatische Rücklaufbremse

Schlauchaufroller SAR 8/9 TOP / SAR 8/12 TOP – zur Wand- oder Deckenmontage

- Langlebige Wand- oder Deckenaufhängung aus Stahl mit Schwenkfunktion
- Arretierung und automatisches Aufrollen des Schlauches durch einfaches Ziehen
- Starke Rücklauffedern aus Stahl sorgen für gleichmäßiges Aufrollen des Schlauches

SAR 8/9 TOP
zzgl. MwSt.
129,-
€ 153,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105820

SAR 8/12 TOP
zzgl. MwSt.
159,-
€ 189,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105825

Technische Daten		SAR 8/9 TOP	SAR 8/12 TOP
Schlauch ID	mm	8	
Schlauch AD	mm	12	
Schlauchlänge	m	9	12
Anschlussschlauchlänge	m	1	
Betriebsdruck	bar	10	15
Maße (L x B x H)	mm	325 x 190 x 275	355 x 195 x 315
Gewicht ca.	kg	3,4	4,1

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Kabelaufroller KAR SL – mit automatischer Aufrollmechanik für Hobby, Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie

- Automatische Rücklaufbremse - keine Verletzungsgefahr durch zurückschnellendes Kabel
- Arretierung und automatisches Aufrollen des Kabels durch einfaches Ziehen
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbarer Stahlbügel zur Wand- oder Deckenaufhängung

KAR 3X1,5/15 SL

- 230 Volt-Modell mit Schuko-Stecker und Steckdose
- Leistung Kabel aufgerollt: 1000 W
- Leistung Kabel ausgerollt: 2300 W

KAR 3x1,5/15 SL
zzgl. MwSt.
119,-
€ 141,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2161300

Technische Daten		KAR 3x1,5/15 SL
Kabelqualität		H05RR-F
Anzahl Adern		3
Aderquerschnitt	mm²	1,5
Kabellänge	m	**15**
Anschlusskabel Länge	m	1
Stecker		Schuko
Steckdosen		Schuko
Montagehöhe	m	1,2 – 1,5
L x B x H ca.	mm	384 x 322 x 198,5
Gewicht ca.	kg	7

KAR 5x1,5/10 SL

- 400 Volt-Modell mit 5 x 16 A Euronorm-Stecker und Steckdose
- Leistung Kabel aufgerollt: 3x 1000 W
- Leistung Kabel ausgerollt: 3x 2300 W

KAR 5x1,5/10 SL
zzgl. MwSt.
149,-
€ 177,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2161310

Technische Daten		KAR 5x1,5/10 SL
Kabelqualität		H07RN-F
Anzahl Adern		5
Aderquerschnitt	mm²	1,5
Kabellänge	m	**10**
Anschlusskabel Länge	m	1
Stecker		5 x 16 A Euronorm
Steckdosen		5 x 16 A Euronorm
Montagehöhe	m	1,2 – 1,5
L x B x H ca.	mm	384 x 322 x 198,5
Gewicht ca.	kg	10

KAR 3X1,5/15 SL

- 400 Volt-Modell mit 5 x 16 A Euronorm-Stecker und Steckdose
- Leistung Kabel aufgerollt: 3x 1000 W
- Leistung Kabel ausgerollt: 3x 2300 W

KAR 3x1,5/15 SL
zzgl. MwSt.
165,-
€ 196,35 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2161315

Technische Daten		KAR 3x1,5/15 SL
Kabelqualität		H07RN-F
Anzahl Adern		5
Aderquerschnitt	mm²	1,5
Kabellänge	m	**15**
Anschlusskabel Länge	m	1
Stecker		5 x 16 A Euronorm
Steckdosen		5 x 16 A Euronorm
Montagehöhe	m	1,2 – 1,5
L x B x H ca.	mm	384 x 322 x 198,5
Gewicht ca.	kg	12

Kabelaufroller KAR 3 x 1,5 (10 / 15 m)

- Serienmäßig mit thermischer Überlastsicherung
- Für Ordnung in allen Werkstätten

KAR 3x1,5 10 Meter
zzgl. MwSt.
65,90
€ 78,42 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2161010

KAR 3x1,5 15 Meter
zzgl. MwSt.
74,90
€ 89,13 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2161015

Technische Daten		10 m KAR 3 x 1,5	15 m KAR 3 x 1,5
Kabellänge	m	10	15
Aderquerschnitt	mm²	1,5	
Leistung Kabel aufgerollt	W	1500	
Leistung Kabel ausgerollt	W	3200	
Montagehöhe	m	1,2 – 1,5	

Kabelaufroller KAR 3 x 1,5 (18 / 25 m)

- 230 Volt-Modell mit Schuko-Stecker und Steckdose
- Leistung Kabel aufgerollt: 800 W
- Leistung Kabel ausgerollt: 2000 W

KAR 3 x 1,5 18 m
zzgl. MwSt.
169,-
€ 201,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2162318

KAR 3 x 1,5 25 m
zzgl. MwSt.
229,-
€ 272,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2162325

Technische Daten		KAR 3 x 1,5 18 Meter	KAR 3 x 1,5 25 Meter
Kabeldimension	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5
Kabellänge	m	18	25
Gewicht	kg	4,8	8,3

Kabelaufroller KAR 5 x 1,5 (10 / 20 m)

- 400 Volt-Modell mit 5 x 16 A Euronorm-Stecker und Steckdose
- Leistung Kabel aufgerollt: 1.000 W
- Leistung Kabel ausgerollt: 3.000 W

KAR 5 x 1,5 10 m
zzgl. MwSt.
289,-
€ 343,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2164010

KAR 5 x 1,5 20 m
zzgl. MwSt.
339,-
€ 403,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2164020

Technische Daten		KAR 5 x 1,5 10 Meter	KAR 5 x 1,5 20 Meter
Kabeldimension	mm²	5 x 1,5	5 x 1,5
Kabellänge	m	10	20
Gewicht	kg	5,3	9,8

Energieampel A-EA 1

- Gehäuse aus Spezial-Kunststoff mit Handgriff - gleichzeitig auch als Werkzeughaken verwendbar
- Pneumatik-Armaturen aus Messing blank, mit Einhand-Schnellkupplungen
- Inklusive 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette
- Schutzkontakt-Steckdosen: 4 x mit Deckel IP44
- Zuleitung für Steckdosen 3 m H07RN-F 3G1,5 schwarz

Technische Daten	A-EA 1
Druckluft-Zuleitung	1 x 3 m
Druckluftschlauch	9 x 3 mm
Abmessungen	240 x 190 x 90 mm
Gewicht	2 kg



Qualität Made in Germany

A-EA 1
zzgl. MwSt.
75,90
€ 90,32 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2100001

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Air-Brush-Set

- Praktische Einhandbedienung zur Farb- und Luftmengenregulierung
- Mit Farbbehälter 22 ccm, 50 ccm aus Glas und 5 ccm aus Metall
- Mit Anschlussschlauch 2 m
- Mit Pistolenhalter
- Mit 1/4“ Anschlussreduziernippel und Gabelschlüssel

Air-Brush-Set AS
zzgl. MwSt.
53,90
€ 64,14 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2101050

Technische Daten	Air-Brush-Set AS
Gewicht	0,16 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzdüsensatz 0,3 mm	2101052	20,90

Dekorpistole ES

- Einstellbare Rund- und Breitstrahldüse 0,5 mm
- Mit Farbmengenregulierung
- Vielseitig einsetzbar für KFZ-Reparatur und Modellbau

Technische Daten	ES
Kunststoffbecher	100 ml
Arbeitsdruck	1 - 3 bar
Luftbedarf-Ø	30 - 60 l
Gewicht	0,40 kg

Dekorpistole ES
zzgl. MwSt.
19,-
€ 22,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2101260

Farbspritzpistole SD

- Für den universellen Einsatz
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Flachstrahl
- Mit Farbmengenregulierung

Technische Daten	SD
Kunststoffbecher	500 ml
Düse	1,5 mm
Arbeitsdruck	3,0 - 4,5 bar
Luftbedarf-Ø	100 - 200 l
Gewicht	0,5 kg

Farbspritzpistole SD
zzgl. MwSt.
18,90
€ 22,49 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2101400

Farbspritzpistole PJ HVLP

- Für den hochwertigen Einsatz
- Mit stufenloser Farb- und Luftmengenregulierung
- Kunststoffbecher mit Tropfsperre
- Mit Lacksieb
- Einstellbar von Rund- auf Flachstrahl

Technische Daten	PJ HVLP
Kunststoffbecher	750 ml
Düse	1,4 mm
Arbeitsdruck	3,5 - 4 bar
Luftbedarf-Ø	150 - 200 l
Gewicht	0,7 kg

HVLP PRO
zzgl. MwSt.
59,-
€ 70,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2101600

Wandhalter für Farbspritzpistole

- Magnetisch
- Stets griffbereite Farbspritzpistole

Wandhalter
zzgl. MwSt.
13,90
€ 16,54 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2101010

Technische Daten	Wandhalter
Haltekraft	4 kg

Farbspritzpistole HVLP-2 PRO

- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Mit stufenloser Farbmengenregulierung und Luftmengenregulierung
- Im praktischen Aufbewahrungskoffern mit Verschleißteileset, Inline-Druckregler und drei Lackfiltern

HVLP-2 PRO
zzgl. MwSt.
169,-
€ 201,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2101740

Technische Daten	HVLP-2 PRO
Kunststoffbecher	680 ml
Düse	1,5 mm
Arbeitsdruck	2 - 2,5 bar
Luftbedarf-Ø	220 - 260 l/min
Gewicht	0,547 kg

Inline Druckregler mit Manometer

- Zum genauen Regeln des Luftdrucks direkt an der Pistole



Inline Druckregler
zzgl. MwSt.
38,50
€ 45,82 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2101910

Technische Daten	Druckregler
Anschlussgewinde: Eingang	1/4“ IG
Anschlussgewinde: Ausgang	1/4“ AG

Inline Wasserabscheider

- Zum direkten Pistolenanschluss

Wasserabscheider
zzgl. MwSt.
11,90
€ 14,16 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2311900

Technische Daten	Wasserabscheider
Anschlussgewinde: Eingang	1/4“ IG
Anschlussgewinde: Ausgang	1/4“ AG

Trichter-Spritzpistole TS PRO

- Diese ermöglicht die Verarbeitung von Rau- und Faserputzen sowie auch Chips, Pailletten, Flock o.ä. Materialien mit nur einer Pistole.
- Bearbeitung von Decken- und Bodenbereichen durch 45° Winkel möglich

Lieferumfang TS PRO:

- 3 Stk. Düsen für Putze (Düsen-Ø 4,5/6,0/8,0 mm)
- 2 Stk. Düsen für Chips (Düsen-Ø 15/18 mm)
- 1 Stk. 45° Winkel
- 1 Stk. Nadel für Chips

TS PRO
zzgl. MwSt.
159,-
€ 189,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2101800

Technische Daten	TS PRO
Trichter Volumen	5 l
Düse	4,5/6/8/15/18 mm
Arbeitsdruck	5 bar
Luftbedarf-Ø	ca. 225 l/min
Gewicht	1,3 kg

Farbspritzpistole FSP S1 HVLP – Profi-Niederdruckspritzpistole für das Auftragen von Lacken mit niedriger Viskosität

Neu

- Gut geeignet zum Auftragen von KFZ-Lacken, Maler-Farben oder Lasuren
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Das HVLP-System arbeitet mit großem Luftvolumen und erzeugt einen niedrigen Luftdruck in der Pistole
- Verminderter Rückprall und Spritznebel aufgrund des niedrigen Zerstäubungsdruckes
- Reduzierung des Lackverbrauchs
- Sehr effizienter Materialauftrag
- Reduzierung des „Overspray“ und somit des Lackabfalls
- Einsparung von Entsorgungskosten

Vorteil HVLP-System:



herkömmliches Prinzip



HIGH VOLUME LOW PRESSURE

Form der Zerstäubung



Lieferumfang:
›Ein Gabelschlüssel
›Zwei Reinigungsbürsten
›Ein Innensechskatschlüssel
›Eine Nadel
›Ein Filter
›Ein Druckluft-Stecknippel
›Eine 1,3 mm Düse mit Dichtring

Technische Daten	FSP S1 HVLP
Kunststoffbecher	600 ml
Düse	1,3 mm
Empf. Lackierabstand	17 cm
Arbeitsdruck	2 bar
Eingangsdruck max.	3 bar
Anschlussgewinde	¼"
Luftbedarf in l/min	400 – 450
Gewicht	0,5 kg

FSP S1 HVLP
zzgl. MwSt.
99,00
€ 117,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2101640

Farbspritzpistole FSP S1 LVMP – Profi-Farbspritzpistole für den Auftrag von dünnen Lacken

- Arbeitet mit geringem Luftvolumen und erzeugt einen mittleren Luftdruck in der Pistole
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Vorteile des LVMP-System: Liefert sehr feinen und effizienten Materialauftrag aufgrund hoher Zerstäubung

Lieferumfang:
›Ein Gabelschlüssel
›Zwei Reinigungsbürsten
›Ein Innensechskatschlüssel
›Eine Nadel
›Ein Filter
›Ein Druckluft-Stecknippel
›Eine 1,3 mm Düse mit Dichtring

Neu

Technische Daten	FSP S1 LVMP
Kunststoffbecher	600 ml
Düse	1,3 mm
Empf. Lackierabstand	20 cm
Arbeitsdruck	2,5 bar
Luftbedarf in l/min	250 – 300
Gewicht	0,5 kg

FSP S1 LVMP
zzgl. MwSt.
99,00
€ 117,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2101645

Blaspistolen

Blaspistole BP PRO

- Für schwer zugängliche Stellen
- Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch langen Betätigungshebel
- Mit Vollkunststoff-Gehäuse - keine kalten Hände
- Arbeitsdruck: 2 - 8 bar

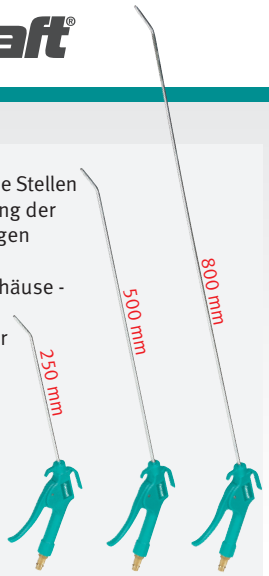

Technische Daten	BP PRO L
Luftbedarf-Ø	ca. 150 l/min
Düsenrohrlänge	250 mm
Max. Eingangsdruck	11 bar
Gewicht	0,16 kg

BP PRO L
zzgl. MwSt.
9,90
€ 11,78 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2112123

Technische Daten	BP PRO XL
Luftbedarf-Ø	ca. 150 l/min
Düsenrohrlänge	500 mm
Max. Eingangsdruck	11 bar
Gewicht	0,18 kg

BP PRO XL
zzgl. MwSt.
14,90
€ 17,73 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2112124

Technische Daten	BP PRO XXL
Luftbedarf-Ø	ca. 150 l/min
Düsenrohrlänge	800 mm
Max. Eingangsdruck	11 bar
Gewicht	0,22 kg

BP PRO XXL
zzgl. MwSt.
17,90
€ 21,30 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2112125

Blaspistole BP PRO

- Zur schnellen Reinigung von großen Flächen und an schwer zugänglichen Stellen
- Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch langen Betätigungshebel
- Mit Vollkunststoff-Gehäuse

BP PRO
zzgl. MwSt.
7,50
€ 8,93 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2112120



Technische Daten	BP PRO
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min
Max. Eingangsdruck	11 bar
Gewicht	0,14 kg

Blaspistole BP PRO V

- Ca. 100% höhere Luftmenge durch Venturidüse
- Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch langen Betätigungshebel
- Mit Vollkunststoff-Gehäuse - keine kalten Hände

BP PRO V
zzgl. MwSt.
13,90
€ 16,54 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2112122



Technische Daten	BP PRO V
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min
Max. Eingangsdruck	11 bar
Gewicht	0,15 kg

Schutzschild zu Blaspistolen BP PRO

- Optimal zum Ausblasen von Sacklöchern
- Verhindert den Rückprall von Spänen, Kühlmittel etc.
- Passend für Düsenrohr-AD 6 mm

Nicht geeignet für:
2112100, 2112180, 2112170, 2112130

Schutzschild
zzgl. MwSt.
5,50
€ 6,55 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2112150

Technische Daten	Schutzschild
Außen-Ø	100 mm
Gewicht	0,03 kg

Blaspistole BP PRO R

- Mit Regelschraube zur Voreinstellung des Maximalvolumenstroms
- Besonders geeignet für empfindliche Oberflächen
- Düsenspitze mit abnehmbarer Gummiummantelung verhindert Kratzer
- Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch langen Betätigungshebel
- Mit Vollkunststoff-Gehäuse (keine kalten Hände)

BP PRO R
zzgl. MwSt.
13,90
€ 16,54 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2112130

Technische Daten	BP PRO R
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min
Max. Eingangsdruck	11 bar
Gewicht	0,14 kg

Blaspistole BP PRO G

- Besonders geeignet für empfindliche Oberflächen
- Düsenspitze mit abnehmbarer Gummiummantelung verhindert Kratzer
- Mit Vollkunststoff-Gehäuse
- Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch langen Betätigungshebel

BP PRO G
zzgl. MwSt.
10,00
€ 11,90 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2112121

Technische Daten	BP PRO G
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min
Max. Eingangsdruck	11 bar
Gewicht	0,14 kg

Blaspistole BP PRO SIL

- Mit Star-Tip Düse für optimale Dämpfung
- Entspricht den OSHA Standards
- Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch langen Betätigungshebel
- Mit Vollkunststoff-Gehäuse

BP PRO SIL
zzgl. MwSt.
13,90
€ 16,54 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2112127



Technische Daten	BP PRO SIL
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min
Geräuschpegel	77 dB(A)
Max. Eingangsdruck	11 bar
Gewicht	0,15 kg

Blaspistole BP PRO SAFE

- Bei Berührung mit der Oberfläche wird der Ausgangsdruck auf unter 2 bar begrenzt
- Reduziert das Verletzungsrisiko
- Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch langen Betätigungshebel

BP PRO SAFE
zzgl. MwSt.
10,90
€ 12,97 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2112128



Technische Daten	BP PRO SAFE
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min
Max. Eingangsdruck	11 bar
Gewicht	0,14 kg

Wechselgummidüsen

- Für die Verwendung bei empfindlichen Teilen
- Geeignet um Rohre auf Dichtheit zu prüfen
- Passend auf alle 6 mm Düsenrohre zum Aufstecken

Gummidüse 12 mm
zzgl. MwSt.
4,59
€ 5,46 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2112142

Gummidüse 25 mm
zzgl. MwSt.
5,79
€ 6,89 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2112143

Gummidüse 35 mm
zzgl. MwSt.
6,59
€ 7,84 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2112144

Gummidüse	12 mm	25 mm	35 mm
Arbeitsdruck	2 - 8 bar	2 - 8 bar	2 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	80 – 300 l/min	80 – 300 l/min	80 – 300 l/min
Eingangsdruck	11 bar	11 bar	11 bar

Blaspistole BPS Soft PRO

- Handliche Ausblaspistole für kleine Ausblasarbeiten
- Betätigung durch leichten Druck auf die Pistolenspitze
- Luftmenge durch Betätigungsdruck regulierbar

BPS Soft PRO
zzgl. MwSt.
8,10
€ 9,64 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102130

Blaspistole BP PRO EXL – Mit Venturi-, Seitenstrahldüse und 1000 mm Blasrohr

- Optimale Reinigung auch von schwer zugänglichen Stellen, z.B. bei Sandwichkühlern, mit Seitenstrahldüse und 1000 mm langem stabilem Blasrohr
- Mitgelieferte Venturi-Düse erhöht den Luftstrom um bis zu 100 %
- Blasrohr mit Schaumstoffisolierung für guten Griff ohne kalte Hände
- Luftanschluss wahlweise am Kopf oder Griff
- Luftmenge durch Betätigungsdruck regulierbar



BP PRO EXL
zzgl. MwSt.
59,90
€ 71,28 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102185

Technische Daten	BP PRO EXL
Luftbedarf-Ø	ca. 150 l/min
Arbeitsdruck	6 bar
Max. Eingangsdruck	10,6 bar
Düsenrohr Länge	1000 mm
Düsenrohr Außen-Ø	12 mm
Gewicht	0,462 kg

Saug- /Blaspistole SBP

- Zum Absaugen sowie Abblasen von Oberflächen geeignet
- Mit flexiblem, ausziehbarem Schlauch
- Im praktischem Kunststoffkoffer
- Durschnittlicher Luftbedarf

SBP
zzgl. MwSt.
69,00
€ 82,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102100

Technische Daten	SBP
Durschnittlicher Luftbedarf	150 l/min
Arbeitsdruck	6,3bar
Vibration	0,4m/s²
Schalldruckpegel	97dB(A)
Länge	145 mm
Luftanschluss	1/4“

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Blasstift BST

- Mit Anhänge-Clip · Luftmenge durch drehen einstellbar
- Direkt an Schnellkupplung anschließbar

Technische Daten	BST
Düsenöffnung	2 mm
Luftbedarf-Ø	156 l/min
Arbeitsdruck	6 bar
Max. Eingangsdruck	12 bar

BST
zzgl. MwSt.
5,90
€ 7,02 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2112115

TVS PRO Turboventilstecker

- Für bis zu 50% Zeitersparnis
- Einfaches Aufstecken durch Schnellstecker
- Sicheres Ventilausdrehen für schnelleres Befüllen
- Bequemes Ventileindrehen nach Befüllung

TVS PRO
zzgl. MwSt.
24,90
€ 29,63 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102810

Technische Daten	TVS PRO
Länge	132 mm
Breite/Tiefe	17 mm
Länge min./max.	132 - 175 mm
Gewicht	96 g

Blaspistole BP PRO V

- Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole
- Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stellen
- Für den professionellen Einsatz
- Alle Blaspistolen inklusive Kupplungsstecker
- Handliche robuste Alu-Ausführung

BPK kurz
zzgl. MwSt.
4,35
€ 5,18 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2112100

BPL lang
zzgl. MwSt.
5,75
€ 6,84 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2112110

Technische Daten	BPK	BPL
Arbeitsdruck	6 bar	6 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min	80 - 300 l/min
Länge Blasrohr	–	160 mm
Max. Eingangsdruck	6 bar	6 bar
Gewicht	0,18 kg	0,22 kg

Blaspistole BPI PRO

- Mit Injektordüse, ca. 100% höhere Luftmenge durch Venturidüse

BPI PRO
zzgl. MwSt.
12,90
€ 15,35 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102170

Technische Daten	BPI PRO
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min
Arbeitsdruck	1,0 - 6,0 bar
Gewicht	0,27 kg

Blaspistole BP PRO-E

- Dosierbar über eloxierten Betätigungshebel
- Pistolenform aus geschmiedetem Aluminium

BP PRO-E
zzgl. MwSt.
13,90
€ 16,54 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102180

Technische Daten	BP PRO-E
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min
Düsen-Ø	1,5 mm
Düsen-Gewinde	M12 x 1,25
Gewicht	0,19 kg

Profi-Blaspistole BP PRO DUO

- Feindosierung der Luftmenge über Betätigungshebel und Regelschraube
- Anschlussmöglichkeiten für den Lufteingang von oben oder von unten für einfaches Anschließen der Pistole und Vermeidung von Schlauchgewirr
- Inklusive auswechselbarer Langdüse (112 mm) und Kurzdüse

- *Kein Schlauchgewirr*
- *Schlauchanschluss*
  ***1)** oben und*
  ***2)** unten möglich*

BP PRO DUO
zzgl. MwSt.
17,90
€ 21,30 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102190

Technische Daten	BP PRO DUO
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	80 - 300 l/min
Max. Eingangsdruck	10 bar
Gewicht	0,20 kg

Düsenset für Blaspistole, 5-teilig

- Adapter-Stück, Venturi-Düse, Fächerdüse, Ballfüllnadel, passend für BP PRO DUO (2102190)

zzgl. MwSt.
18,50
€ 20,02 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102192

Technische Daten	Düsenset
Gummidüse	Ø 35mm

Reifenfüllmessgerät SD/ SD-R

- Mit Schnellstecker
- SD-G geeicht

geeicht

SD
zzgl. MwSt.
13,-
€ 15,47 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102300

SD-G
zzgl. MwSt.
35,-
€ 41,65 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102350

Technische Daten	SD	SD-G
Arbeitsdruck	max. 8 bar	max. 10 bar
Messbereich	0-8 bar	0-10 bar
Gewicht	0,39 kg	0,39 kg

Reifenfüllmeßgerät Set mit Quick-Lock Momentsteckknippel

- 3-teiliger Düsensatz
- Quick-Lock Momentsteckknippel

zzgl. MwSt.
25,90
€ 30,82 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102370

Technische Daten	Reifenfüllmessgerät
Arbeitsdruck	max. 10 bar
Messbereich	0-12 bar
Anschlussgewinde	¼“
Länge Schlauch	410 mm
Manometer-Ø	60 mm
Netto-Gewicht	0,35 kg

Reifenfüllmessgerät PRO-E

- Geeignet für Reifengas
- Profiausführung mit Kipphebelstecker
- Hochwertiges exakt ablesbares Manometer

PRO E
zzgl. MwSt.
43,90
€ 52,24 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102700

Ersatzmanometer
zzgl. MwSt.
27,50
€ 32,73 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102701

Technische Daten	PRO E
Arbeitsdruck	max. 10 bar
Messbereich	0-10 bar
Manometer-Ø	63 mm
Gewicht	0,47 kg

Reifenfüllmeßgerät PRO-G

- Hochwertiges exakt ablesbares Manometer
- Profiausführung
- Mit Schnellstecker
- geeicht (mit Bar Skala)

geeicht

PRO
zzgl. MwSt.
59,50
€ 70,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102500

PRO-G
zzgl. MwSt.
61,90
€ 73,66 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102600

Technische Daten	PRO-G
Arbeitsdruck	max. 12 bar
Messbereich	0-10 bar
Manometer-Ø	80 mm
Gewicht	0,58 kg

Geeichtes Reifenfüllmeßgerät PRO-G KOMPAKT

- Geeignet für Reifengas
- Kompakte Profiausführung aus Aluminium mit Hebelstecker

geeicht

PRO-G KOMPAKT
zzgl. MwSt.
98,90
€ 117,69 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2103010

Technische Daten	PRO-G Kompakt
Messbereich	0 - 10 bar
Arbeitsdruck	max. 10 bar
Gewicht	0,60 kg

Reifenfüllmeßgerät PRO-G H / PRO-G DUO

- Geeignet für (Stickstoff) Reifengas
- Für Tankstellen und Werkstatt
- Mit Doppelskala-Manometer für zwei Ablesbereiche

PRO-G H: mit Hebelstecker
PRO-G DUO: Mit universellem gekröpftem doppeltem Tankstellenstecker (auch für Zwillings- und Motorradreifen)

geeicht

geeicht

PRO-G H
zzgl. MwSt.
119,-
€ 141,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102800

PRO-G DUO
zzgl. MwSt.
139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102850

Technische Daten	PRO-G H	PRO-G DUO
Arbeitsdruck max.	10 bar	12 bar
Messbereich	0-10 bar	0-12 bar
Manometer-Ø	80 mm	
Gewicht	0,9 kg	1,00 kg

Reifenfüllmessgerät PRO-G 63

- Einfaches Befüllen und Ablassen der Luft mit zwei Knöpfen
- Geeichte Ausführung
- Inkl. 750 mm Gummischlauch mit Autoadapter

geeicht

zzgl. MwSt.
29,50
€ 35,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102870

Technische Daten	PRO-G 63
Messbereich	0 - 10 bar
Arbeitsdruck	max. 10 bar
Gewicht	0,50 kg

Druckluft-Sets

Qualitäts-Druckluft-Set 6-teilig
1 Blaspistole kurz,
1 Reifenfüller SD,
1 hochwertiger Spiralschlauch aus Polyurethan,
1 Adapterset 3-teilig

Set 6-teilig
zzgl. MwSt.
23,90
€ 28,44 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102006

Qualitäts-Druckluft-Set 7-teilig
wie Druckluftset 6-teilig und zusätzlich: 1 Farbspritzpistole

Set 7-teilig
zzgl. MwSt.
39,90
€ 47,48 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102007

Qualitäts-Druckluft-Set 8-teilig
wie Druckluftset 7-teilig und zusätzlich: 1 Ölsprühpistole

Set 8-teilig
zzgl. MwSt.
43,90
€ 52,24 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102008

Unterbodenschutzpistole

Unterbodenschutzpistole UHP PRO
- Für Unterboden und Hohlraumversiegelung
- Mit dickem Steigrohr für dickflüssiges Material
- Für handelsübeliche Dosen mit 40 mm Kordelgewinde

UHP PRO
zzgl. MwSt.
16,90
€ 20,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2104150

Technische Daten	Unterbodenschutzpistole UHP PRO
Sprühschlauch	550 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 120 - 180 l

Kartuschen- und Silikonpuppenpistolen

Kartuschenpistole KP
- Für handelsübliche Kartuschen
- Mit Schnellentlüftung, kein Nachlaufen des Materials
- Funktioniert nur mit Kartusche
- Arbeitsdruck je nach Materialbeschaffenheit anpassen

KP
zzgl. MwSt.
46,90
€ 55,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102250

Technische Daten	Kartuschenpistole KP
Luftbedarf-Ø	ca.50 l/min
Arbeitsdruck	ca. 1,5 - 2,5 bar
Gewicht	0,5 kg

Kartuschenpistole KP-R
- Für handelsübliche Kartuschen
- Mit Schnellentlüftung, kein Nachlaufen des Materials
- Stufenlose Regulierung für richtiges Dosieren des Materials

KP-R
zzgl. MwSt.
105,-
€ 124,95 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102260

Technische Daten	Kartuschenpistole KP-R
Luftbedarf-Ø	ca. 60 l/min
Arbeitsdruck	bis 8 bar
Gewicht	0,56 kg

Kartuschenpistole KP PRO
- Für handelsübliche Kartuschen
- Mit Schnellentlüftung
- Stufenlos regulierbar

KP PRO
zzgl. MwSt.
175,-
€ 208,25 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102270

Technische Daten	Kartuschenpistole KP PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 100 l/min
Arbeitsdruck	bis 8 bar
Gewicht	1,04 kg

Silikonpuppenpistole SP
- Für Silikonpuppen mit 600 ml
- Mit Schnellentlüftung
- Stufenlos regulierbar

SP
zzgl. MwSt.
195,-
€ 232,05 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102290

Technische Daten	Silikonpuppenpistole SP
Luftbedarf-Ø	ca.100 l/min
Arbeitsdruck	bis 8 bar
Gewicht	1,32 kg

Sprühpistolen

Sprühpistole Alu SPA
- Mit Bajonettverschluss
- Mit 1 l Aluminiumbehälter
- Zum Sprühen von Kaltreinigern, Reinigungsmitteln und Sprühölen

Alu SPA
zzgl. MwSt.
15,90
€ 18,92 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102200

Technische Daten	SPA-R
Aluminiumbehälter	1000 ml
Luftbedarf-Ø	ca. 120 - 220 l/min
Arbeitsdruck	3-6 bar
Gewicht	0,68 kg

Sprühpistole SPK
- **Mit 360° schwenkbarem Sprührohr**
- Mit 0,7 l Kunststoffbehälter
- Mit Ø 3 mm Düse und verstellbarem Strahl

SPK
zzgl. MwSt.
94,90
€ 112,93 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2103000

Technische Daten	Sprühpistole SPK
Luftbedarf-Ø	ca. 160 l/min
Arbeitsdruck	2 - 6 bar

Reinigungspistole RP
- Reinigt schnell, schonend und gründlich z.B. Stoffe, Glas, Metall, Kunststoff, Lackoberflächen
- Düse mit Rotationsprinzip
- Reinigungsmittelmenge stufenlos regulierbar

RP
zzgl. MwSt.
129,-
€ 153,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102210

Technische Daten	Reinigungspistole RP
Drehzahl	6.000 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 200 l/min
Tankvolumen	900 ml
Gewicht	0,9 kg

Trockenreinigungspistole TRP
- Reinigungspistole zum schnellen und gründlichen Lösen von Schmutz
- Starker Reinigungseffekt durch Rotationsdüse
- Luftmenge stufenlos regulierbar

TRP
zzgl. MwSt.
69,-
€ 82,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102215

Technische Daten	TRP
Rotationsdüse Drehzahl	6000 min^{-1}
Anschlussgewinde	1/4“
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf-Ø	ca. 210 l/min
Gewicht	0,45 kg

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Sandstrahlen

Mini-Sandstrahlpistole MSP

- Ideal für Spot-Repair im KFZ Bereich, Ausbesserungsarbeiten bei Steinschlägen und Flugrost
- **Lieferumfang:** Strahlmittelbehälter aus leichtem Kunststoff, 200 g Aluminiumoxid im Kunststoffbehälter mit Deckel, Treibmitteldosen-Adapter mit Regulierungsschraube, Anschluss-Adapter 1/4“ IG, 1,5m Luftschlauch

MSP
zzgl. MwSt.
53,90
€ 64,14 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2103050

Technische Daten	Mini-Sandstrahlpistole MSP
Arbeitsdruck	2 - 2,5 bar
Luftbedarf-Ø	ca. 200 l/min

Sandstrahlpistole SPB

- gehärtete Spezialdüse
- inkl. Saugbecher 1 l

SPB
zzgl. MwSt.
22,90
€ 27,25 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2103100

Technische Daten	Sandstrahlpistole SPB
Arbeitsdruck	4 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	ca. 250-300 l

Sandstrahlpistole SPS

- Ermöglicht Ansaugen des Strahlgutes aus externen Behältern

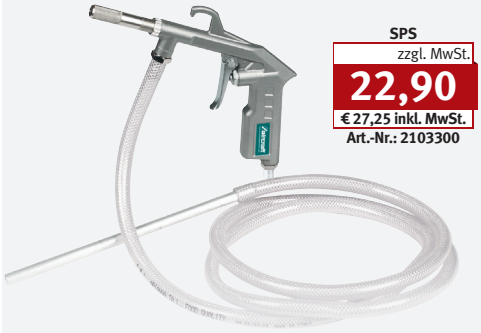

SPS
zzgl. MwSt.
22,90
€ 27,25 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2103300

Technische Daten	Sandstrahlpistole SPS
Arbeitsdruck	4 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	ca. 250 - 400 l

Sandstrahlpistole SPS PRO

- Für Strahlmittel bis 0,8 mm Körnung
- Mit Ansaugschlauch, Länge 170 cm, ID 18 mm/ AD 24 mm

SPS PRO
zzgl. MwSt.
53,90
€ 64,14 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2103550

Technische Daten	Sandstrahlpistole SPS PRO
Arbeitsdruck	5 - 8 bar
Luftbedarf-Ø	ca. 320 - 420 l

Sandstrahlpistole SSP-A

Neu

- Mit integrierter Absaugung
- Geringer Strahlmittelverbrauch durch Integrierte Absaugung zur Strahlmittel-Rückführung
- Mit 5 verschiedenen Aufsätzen im Lieferumfang
- Strahldruck über Druckluftdrossel regulierbar

Lieferumfang:
›1 Sandstrahlpistole mit Becher
›1 Bürstenaufsatz
›4 Gummidüsensatz
›700 g Abrasivsandflasche

SSP-A
zzgl. MwSt.
89,-
€ 105,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2103400

Technische Daten		SSP-A
Arbeitsdruck	bar	5 – 8
Luftbedarf-Ø	l/min	250-300
Abmessung (L x B x H)	mm	310 x 120 x 255
Gewicht ca.	kg	1,3

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
4 Gummidüsen	2103401	**9,50**

Sodastrahlen

Sodastrahlpistole SSP 1

- Oberflächenschonendes Verfahren zum Entfernen von Lack oder Rost
- Ideal für schwer zugängliche Stellen
- Zum Reinigen und Entlacken ohne Beschädigungen

SSP 1
zzgl. MwSt.
39,90
€ 47,48 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2103900

Technische Daten		SSP 1
Luftbedarf-Ø	l/min	ca. 240
Luftbedarf max.	l/min	ca. 300
Arbeitsdruck	bar	2,1 –6,5
Behältervolumen	ml	1000
Düsendurchmesser	mm	5
Gewicht ca.	kg	ca. 0,6

Fettpressen-Sets

Fettpressen Set FPS PRO

- Für handelsübliche 400 g DIN-Kartuschen oder auch Direktbefüllung
- Manuelle Ausführung: Fettförderung jeweils durch Betätigung des Abzugs
- Mit Düsenrohr, flexiblem Schlauch, Hydraulikmundstück
- 400 mm langer Anschlussschlauch für schwer zugängliche Stellen

Technische Daten	FPS
Luftbedarf-Ø	ca. 0,4 l/Hub
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Druckübersetzung	01:40
Gewicht	1,5 kg

FPS
zzgl. MwSt.
29,90
€ 35,58 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102230

Fettpressen-Set FPS PRO Automatik

- Für handelsübliche 400 g DIN-Kartuschen oder auch Direktbefüllung
- Automatik-Ausführung: Solange der Abzug gedrückt wird, wird Fett in Stößen herausgedrückt.
- 400 mm langer Anschlussschlauch für schwer zugängliche Stellen

Technische Daten	FPS Pro
Luftbedarf-Ø	ca. 0,4 l/Hub
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Druckübersetzung	01:40
Gewicht	1,6 kg

FPS Pro
zzgl. MwSt.
54,90
€ 65,33 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102240

Fettpressen-Set FPS PRO D

- Für handelsübliche 400 g DIN-Kartuschen oder auch Direktbefüllung
- Automatik-Ausführung: Solange der Abzug gedrückt wird, wird Fett in Stößen herausgedrückt.
- 440 mm langer Anschlussschlauch für schwer zugängliche Stellen
- Für schwer erreichbare Schmierstellen kann der Behälter auch um 360° gedreht werden
- Mit Spezialentlüftungsventil: Versehentlich eingebrachte Luft kann über dieses Ventil einfach und rasch entfernt werden.

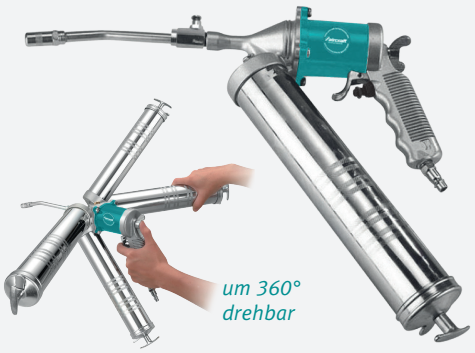

Technische Daten	FPS Pro D
Luftbedarf-Ø	0,4 l/Hub
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Druckübersetzung	01:40
Gewicht	1,6 kg

FPS Pro D
zzgl. MwSt.
66,90
€ 79,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2102245

Schlagschraubernüsse 1/2“ lang

▶ Verstärkte Ausführung · gehärtet · in Metallbox

Schlagschraubernüsse Set 1/2“ 10-tlg.

▶ Größen: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Set 1/2“ 10-tlg.
zzgl. MwSt.
19,90
€ 23,68 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2400001

Schlagschraubernüsse Set 3/4“ 8-tlg.

▶ Größen: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm

Set 3/4“ 8-tlg.
zzgl. MwSt.
61,90
€ 73,66 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2400002

Schlagschraubernüsse Set 1“ 7-tlg.

▶ Größen: 24, 27, 30, 32, 35, 36, 38 mm

Set 1“ 7-tlg.
zzgl. MwSt.
99,90
€ 118,89 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2400003

Schlagschraubernüsse 1/2“ lang

▶ Kunststoffummantelt für Alufelgen
▶ Größen: 17 / 19 / 21 mm
▶ Länge 85 mm

Schlagschraubernüsse 1/2“ lang
zzgl. MwSt.
23,90
€ 28,44 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2400010

zzgl. MwSt.
35,90
€ 42,72 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2400050

Wandhalter

▶ 2 starke Magnethalter
▶ Haltekraft 10 kg

Anwendungsbeispiel

Schwenkbarer Anschluss

▶ Verhindert Verdrehen des Anschlusschlauches am Druckluftwerkzeug
▶ Arbeitsdruck: max 12 bar
▶ Luftanschluss: 1/4“ AG + 1/4“ IG

Schwenkbarer Anschluss
zzgl. MwSt.
14,10
€ 16,78 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2116010

Schlagschrauber

Schlagschrauber-Set 1/2”

▶ Inklusive zehn Nüsse: 9,10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, Verlängerung und Inline Öler
▶ Hammerschlagwerk
▶ Im Kunststoffkoffer

Schlagschrauber-Set 1/2”
zzgl. MwSt.
59,90
€ 71,28 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401100

Technische Daten	SET 1/2“
Luftbedarf max.	ca. 360 l/min
Luftbedarf-Ø	ca. 114 l/min
Drehmoment max.	ca. 320 Nm
Gewicht	2,2 kg

Inline Öler

▶ AD: 1/4”-19PT
▶ ID: 1/4”-18NPT

zzgl. MwSt.
8,90
€ 10,59 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2310010

Industrie-Schlagschrauber-Set ISS 1/2” PRO

▶ Handlicher, leichter Schlagschrauber
▶ Doppelhammerschlagwerk
▶ 3-stufig verstellbar
▶ Anschluss: 1/4"

Komposit 1/2”

ISS 1/2” PRO
zzgl. MwSt.
89,-
€ 105,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401220

▶ ***Lieferumfang:*** 10 Stk. Schlagschraubernüsse 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24,27 mm

Technische Daten	ISS 1/2“ PRO
Luftbedarf max.	420 l/min
Luftbedarf-Ø	ca. 142,5 l/min
Drehmoment max.	560 Nm
Gewicht	2,1 kg

Industrie-Schlagschrauber IS 3/4“ Komposit

▶ Mit Doppelhammer-Schlagwerk
▶ Für den harten Einsatz im KFZ-Bereich, auf Montagebändern und in der Landwirtschaft

IS 3/4“ Komposit
zzgl. MwSt.
149,-
€ 177,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401260

Technische Daten	IS 3/4“ Komposit
Aufnahme	3/4” Vierkant
Luftbedarf max.	ca. 510 l/min
Luftbedarf-Ø	ca. 269 l/min.
Drehmoment Rechtslauf	3-stufig verstellbar
Drehmoment Linkslauf	max. 1220 Nm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht	3,2 kg

ISS 1/2" Super MINI

▶ Bewährter Standard-Schlagschrauber
▶ Für den Einsatz im KFZ-Bereich, auf Montagebändern und in der Landwirtschaft
▶ Luftabgang über Handgriff
▶ Vibrationsarm

ISS 1/2" Super MINI
zzgl. MwSt.
139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401465

Technische Daten	ISS 1/2" Super MINI
Luftbedarf-Ø	ca. 209 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Aufnahme	1/2"
Anschluss	1/4"
Drehmoment max.	678 Nm
Gewicht	1,11 kg

Schlagschrauber ISS-C 1/2"

▶ Leichte Bauweise mit sehr hohem Drehmoment für Kfz-Werkstätten, Handwerk und Industrie
▶ Hochleistungsschrauber mit Komposit-Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
▶ Vibrationsarmer, kälteisolierter Handgriff
▶ Anzugsmoment 3-stufig verstellbar
▶ Abluftführung über Handgriff, dadurch kein Aufwirbeln von Bremsstaub

Komposit 1/2” C

ISS-C 1/2" Compact PRO
zzgl. MwSt.
145,-
€ 172,55 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401470

ISS-C 1/2" PRO
zzgl. MwSt.
149,-
€ 177,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401475

Technische Daten	ISS-C 1/2" Compact PRO	ISS-C 1/2" PRO
Aufnahme	1/2”	1/2”
Luftbedarf-Ø	ca. 128 l/min	ca. 188 l/min
Drehmoment max.	624 Nm	1112 Nm
Arbeitsdruck	6,2 bar	6,2 bar
Gewicht	1,2 kg	1,9 kg

ISS-C 3/4" PRO

▶ Hochleistungs-Doppelschlagwerk
▶ Drehmoment im Rechts- und Linkslauf dreistufig verstellbar
▶ Komposit-Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
▶ Vibrationsarmer und kälteisolierter Griff

Komposit 3/4”

ISS-C 3/4" PRO
zzgl. MwSt.
299,-
€ 355,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401485

Technische Daten	ISS-C 3/4" PRO
Aufnahme	3/4”
Luftbedarf-Ø	ca. 393 l/min
Drehmoment max.	2.034 Nm
Arbeitsdruck	6,2 bar
Gewicht	3,4 kg

Winkelschlagschrauber WSS 1/2" HT PRO

▶ Für schwer zugängliche Stellen
▶ Hohes Drehmoment durch integriertes Jumbo Hammer-Schlagwerk
▶ Regulierbares Drehmoment am Griff

WSS 1/2" HT PRO
zzgl. MwSt.
149,-
€ 177,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401575

Technische Daten	WSS 1/2" HT PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 129 l/min
Drehzahl	8500 min^{-1}
Drehmoment max.	325 Nm
Arbeitsdruck	6,2 bar
Anschluss	1/4"

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

ISS-TTM 1/2"

- Twin Turbo Technologie
- Optimiertes Arbeiten durch 360° drehbaren und 120° schwenkbaren Kopf

ISS-TTM 1/2"
zzgl. MwSt.
205,-
€ 243,95 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401370

Technische Daten	ISS-TTM 1/2"
Luftbedarf max.	ca. 380 l/min
Luftbedarf-Ø	ca. 115 l/min
Drehmoment Links	500 Nm
Drehmoment Rechts	450 Nm
Gewicht	1,3 kg

ISS-TT 1/2" Mini Composite
ISS-TT 1/2" Composite
ISS-TT 3/4" Composite

- Inklusive Handbügel

ISS-TT 1/2" Mini Composite
zzgl. MwSt.
199,-
€ 236,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401372

ISS-TT 1/2" Composite
zzgl. MwSt.
219,-
€ 260,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401374

ISS-TT 3/4" Composite
zzgl. MwSt.
599,-
€ 712,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401376

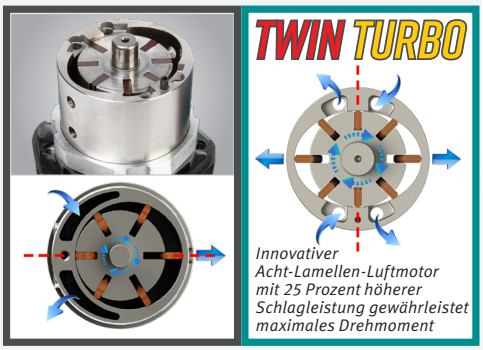

Innovativer Acht-Lamellen-Luftmotor mit 25 Prozent höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment

Technische Daten		ISS-TT 1/2" Mini	ISS-TT 1/2"	ISS-TT 3/4"
Luftbedarf max.	l/min	ca. 400	450	500
Luftbedarf-Ø	l/min	ca. 132	144	235
Drehmoment Links	Nm	680	1350	2170
Drehmoment Rechts	Nm	540	950	1900
Gewicht	kg	1,3	1,6	4,6

Industrie-Schlagschrauber ISS 1" PRO

- Für den Einsatz im KFZ-Bereich an LKWs, an Omnibussen, für Speditionen, etc.
- Mit Doppelhammer-Schlagwerk

ISS 1" PRO
zzgl. MwSt.
459,-
€ 546,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401490

Technische Daten	ISS 1" PRO
Aufnahme	1" Vierkant
Luftbedarf-Ø	ca. 411 l/min
Drehmoment max.	2.441 Nm
Arbeitsdruck	6,2 bar
Gewicht	6,5 kg

Industrie-Schlagschrauber ISS 1" PRO L

- Mit Doppelhammer-Schlagwerk

ISS 1" PRO L
zzgl. MwSt.
529,-
€ 629,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401495

Technische Daten	ISS 1" PRO L
Luftbedarf-Ø	ca. 405 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Aufnahme	1" Vierkant
Anschluss	1/2 "
Drehmoment max.	2.441 Nm

Ratschenschrauber

Luftratschen-Set LR S 1/2"

- Mit drehbarem Anschluss
- Links-Rechtsdrehung
- Im praktischem Kunststoffkoffer

LR S 1/2"
zzgl. MwSt.
49,90
€ 59,38 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401550

Technische Daten	LR S 1/2"
Luftbedarf max.	ca. 390 l/min
Arbeitsdruck	6 bar
Drehmoment max.	60 Nm
Gewicht	1,2 kg

Ratschenschrauber RS 1/4" VT PRO

- Kleiner handlicher Ratschenschrauber für schwer zugängliche Stellen

RS 1/4" VT PRO
zzgl. MwSt.
77,90
€ 92,70 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401560

Technische Daten	RS 1/4" VT PRO
Aufnahme	1/4" Vierkant
Luftbedarf-Ø	ca. 122 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Drehmoment max.	41 Nm
Gewicht	0,5 kg
Drehzahl	200 min^{-1}

Ratschenschrauber RS 1/2" VT PRO

- Kleiner handlicher Ratschenschrauber für schwer zugängliche Stellen

RS 1/2" VT PRO
zzgl. MwSt.
79,90
€ 95,08 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401565

Technische Daten	RS 1/2" VT PRO
Aufnahme	1/2" Vierkant
Luftbedarf-Ø	124 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Drehmoment max.	68 Nm
Gewicht	1,2 kg
Drehzahl	150 min^{-1}

Ratschenschrauber RS W 1/2" PRO

- Handlicher Ratschenschrauber mit um +30° und -30° schwenkbarem Kopf

RS W 1/2" PRO
zzgl. MwSt.
104,90
€ 124,83 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401510

Technische Daten	RS W 1/2" PRO
Aufnahme	1/2 " Vierkant
Drehmoment	max. 68 Nm
Luftbedarf-Ø	ca. 200 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht	0,93 kg
Drehzahl	ca. 180 min^{-1}

Ratschenschrauber SRS 1/2" HT PRO

- Sehr leistungsstark durch Doppelantrieb im Ratschenkopf

SRS 1/2" HT PRO
zzgl. MwSt.
119,-
€ 141,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401570

Technische Daten	SRS 1/2" HT PRO
Aufnahme	1/2" Vierkant
Luftbedarf-Ø	ca. 90 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Drehmoment max.	122 Nm
Gewicht	1,28 kg
Drehzahl	600 min^{-1}

Multi Ratschenschrauber MRS Mini PRO

- Für schwer zugängliche Stellen
- Extrakleim für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen

MRS Mini PRO
zzgl. MwSt.
129,-
€ 153,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2406100

Technische Daten	MRS Mini PRO
Aufnahme	¼"
Ø Luftbedarf-Ø	84 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht	0,48 kg
Drehzahl	400 min^{-1}

Luftratschen-Set RS 3/8" PRO

- Praktischer handlicher Ratschenschrauber für schwer zugängliche Stellen (nur 140 mm Länge) mit umfangreichem Zubehör
- Links-Rechtsdrehung

RS 3/8" PRO
zzgl. MwSt.
159,-
€ 189,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2401505

Technische Daten	RS 3/8" PRO
Aufnahme	3/8" Vierkant
Drehmoment max.	27 Nm
Luftbedarf-Ø	ca. 220 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht	0,4 kg

Pistolenschrauber PS-C PRO

- Rutschkupplung für genaue Drehmomentkontrolle
- Stufenlose Drehmomenteinstellung

PS-C PRO
zzgl. MwSt.
99,90
€ 118,88 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2404125

Technische Daten	PS-C PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 238 l/min
Drehmoment max.	3~8 Nm
Drehzahl	1.800 min^{-1}
Arbeitsdruck	6,2 bar
Gewicht	1,1 kg

Bohrmaschine BM R+L PRO

- Schnellspannbohrfutter 3/8”, 10 mm
- Links-/Rechtslaufschnellumschaltung

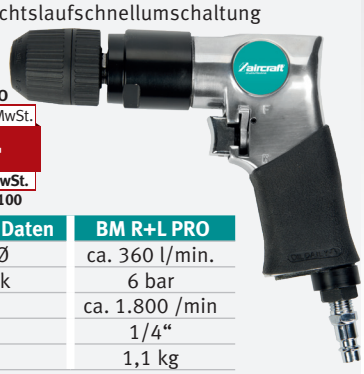

BM R+L PRO
zzgl. MwSt.
39,-
€ 46,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2404100

Technische Daten	BM R+L PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 360 l/min.
Arbeitsdruck	6 bar
Drehzahl	ca. 1.800 /min
Anschluss	1/4“
Gewicht	1,1 kg

Bohrmaschine BM-C 10 PRO

- Schnellspannbohrfutter, 10 mm
- Links-/Rechtslaufschnellumschaltung

Komposit

Einhandum-schaltung von Links- auf Rechtslauf

BM-C 10 PRO
zzgl. MwSt.
83,90
€ 99,84 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2404110

Lieferumfang:
Stecknippel mit Außengewinde ¼“

Technische Daten	BM-C 10 PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 238 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Drehzahl	2000 min^{-1}
Gewicht	1 kg

Bohrmaschine BM-C 13 PRO

- Schnellspannbohrfutter, 13 mm
- Links-/Rechtslaufschnellum-schaltung

Komposit

Einhandum-schaltung von Links- auf Rechtslauf

BM-C 13 PRO
zzgl. MwSt.
105,-
€ 124,95 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2404115

Lieferumfang:
Stecknippel mit Außengewinde ¼“

Technische Daten	BM-C 13 PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 238 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Drehzahl	800 min^{-1}
Gewicht	1,3 kg

Winkelbohrmaschine WB Mini PRO

- Innovatives 5-Lamellen-Konzept für noch mehr Leistung als herkömmliche Antriebe
- Hohe Zuverlässigkeit und kontinuierlicher Betrieb
- Betätigungshebel mit Sicherheitsarretierung
- Für schwer zugängliche Stellen
- Für Arbeiten in beengten Platz -verhältnissen

WB Mini PRO
zzgl. MwSt.
109,-
€ 129,71 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2406405

Technische Daten	WB Mini PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 84 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Anschlussgewinde	1/4"
Drehzahl	4500 min^{-1}
Gewicht ca.	0,6 kg

Winkelbohrmaschine WB 10-1 PRO

- Schnellspannbohrfutter, 10 mm
- Durchzugsstarkes Doppelgetriebe für ruhigen Lauf und Langlebigkeit

WB 10-1 PRO
zzgl. MwSt.
99,90
€ 118,88 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2404120

Technische Daten	WB 10-1 PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 175 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Drehzahl	1400 min^{-1}
Gewicht ca.	1,2 kg

Stabschleifer

Stabschleifer-Set STS

- Bestehend aus 2 Spannzangen (3 mm, 6 mm), je 5 Schleifsteine (3 mm, 6 mm), Stecknippel und Spannwerkzeug im Kunststoffkoffer
- Kombigerät mit einstellbarem Abluftabgang

Technische Daten	STS SET
Luftbedarf-Ø	ca. 270 l/min
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Drehzahl	22.000 min^{-1}
Gewicht	0,4 kg

STS SET
zzgl. MwSt.
32,90
€ 39,15 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403190

Präzisionsstabschleifer-Set PSS PRO

- Zum Schleifen, Polieren und Fräsen im Modell-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau
- Inklusive: umfangreichem Zubehör, Inline Öler und Werkzeug. Im Koffer.
- Aufnahme passend für Schleifstifte mit 3 mm Schaft

Technische Daten	PSS PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 170 l/min
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Drehzahl	54.000 min^{-1}
Gewicht	0,20 kg

PSS PRO
zzgl. MwSt.
35,-
€ 41,65 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403120

Stabschleifer ST Mini

- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Innovatives 5-Lamellen-Konzept für noch mehr Leistung als herkömmliche Antriebe
- Für schwer zugängliche Stellen
- Für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen

extra klein und handlich

ST Mini PRO

extra handlich, mit langer Bauform

ST XXL Mini PRO

ST Mini PRO
zzgl. MwSt.
52,90
€ 62,95 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2406300

ST XXL Mini PRO
zzgl. MwSt.
79,90
€ 95,08 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2406302

Technische Daten	ST Mini PRO	ST XXL Mini PRO
Spannzange	6 mm	6 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 84 l/min	ca. 84 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar	6,3 bar
Leerlaufdrehzahl	25000 min^{-1}	25000 min^{-1}
Anschluss	1/4 “	1/4 “
Gewicht ca.	0,29 kg	0,6 kg

Schleifrollen und -hülsen Set K80

Schleifrollen und -hülsen Set K80
zzgl. MwSt.
13,30
€ 15,83 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403152

Stabschleifer-Set ST VS PRO

- Zum Schleifen, Polieren, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Gerade Ausführung, für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- **stufenlose Drehzahlregelung**

Technische Daten	ST VS PRO
Spannzange	6 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 120 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Leerlaufdrehzahl	25000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,5 kg

ST VS PRO
zzgl. MwSt.
68,90
€ 81,99 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403265

Stabschleifer ST XL VS PRO

- Zum Schleifen, Polieren, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Gerade Ausführung mit langem Schaft, für Arbeiten in tief liegenden Bereichen
- **stufenlose Drehzahlregelung**

Technische Daten	ST XL VS PRO
Spannzange	6 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 120 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Leerlaufdrehzahl	25000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,70 kg

ST XL VS PRO
zzgl. MwSt.
84,90
€ 101,03 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403270

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Stabschleifer-Set ST VS PRO

- Zum Schleifen, Polieren, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Geringes Gewicht und kompakte Bauform
- je fünf Schleifstifte mit 3 und 6 mm Schaft
- **stufenlose Drehzahlregelung**

Technische Daten	ST VS PRO SET
Spannzange	6 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 120 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Leerlaufdrehzahl	25000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,5 kg

ST VS PRO SET
zzgl. MwSt.
83,90
€ 99,84 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403266

Winkelschleifer

Winkel-Stabschleifer WST Mini PRO

- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Für verschiedene Karosserie-Reinigungsarbeiten
- Innovatives 5-Lamellen-Konzept für noch mehr Leistung als herkömmliche Antriebe
- **Für schwer zugängliche Stellen**
- Für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen

Technische Daten	WST Mini PRO
Spannzange	6 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 84 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Leerlaufdrehzahl	18000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,43 kg

WST Mini PRO
zzgl. MwSt.
82,90
€ 98,65 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2406305

Winkel-Stabschleifer WST VS PRO

- Zum Schleifen, Polieren, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Um 90° abgewinkelte Ausführung, für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- **stufenlose Drehzahlregelung**

Technische Daten	WST VS PRO
Spannzange	6 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 120 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Leerlaufdrehzahl	20000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,64 kg

WST VS PRO
zzgl. MwSt.
85,90
€ 102,22 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403260

Winkel-Stabschleifer WST 115 VS PRO

- Zum Schleifen, Polieren, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Um 115° abgewinkelte Ausführung, für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- **stufenlose Drehzahlregelung**

Technische Daten	WST 115 VS PRO
Spannzange	6 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 120 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Leerlaufdrehzahl	20000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,65 kg

WST 115 VS PRO
zzgl. MwSt.
89,90
€ 106,98 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403275

Winkelschleifer WS 125 PRO

- Handliches und leistungsstarkes Modell
- Für Schleifscheiben bis Ø 125 mm

WS 125 PRO
zzgl. MwSt.
135,-
€ 160,65 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403470

Technische Daten	WS 125 PRO
Aufnahme	22 mm
Drehzahl	10.000 min^{-1}
Luftbedarf	490 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar

Industrie-Winkelschleifer IWS 125-2 PRO

- Für Schleifscheiben bis Ø 125 mm

IWS 125-2 PRO
zzgl. MwSt.
179,-
€ 213,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403483

Technische Daten	IWS 125-2 PRO
Drehzahl	12.000 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 326 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar

Schnellspannmutter
zzgl. MwSt.
9,90
€ 11,78 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403484

Tiefentrennschleifer

Tiefentrennschleifer TTS PRO

- Mit ergonomischem, rutschsicherem und vibrationsminderndem Kunststoffgriff
- Schutzhaubenschnellverstellung um 126° mit acht Einraststufen

Technische Daten	TTS PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 252 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Leerlaufdrehzahl	14000 min^{-1}
Trennscheiben-Ø	100 mm
Gewicht ca.	1,7 kg

TTS PRO
zzgl. MwSt.
185,-
€ 220,15 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403485

Tiefentrennschleifer TWS Super

- Drehzahlregler am Griff
- Drehbarer Luftabgang
- **Extrem flacher Kopf** (nur 39 mm)
- Schutzhaubenschnellverstellung

Technische Daten	TWS Super
Luftbedarf-Ø	ca. 480 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Leerlaufdrehzahl	14000 min^{-1}
Trennscheiben-Ø	100 mm
Gewicht ca.	1,4 kg

TWS Super
zzgl. MwSt.
195,-
€ 232,05 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403491

Universal-Entferner-Set UE Pro

- Für verschiedene Karosserie-Reinigungsarbeiten, mit ergonomischem, rutschsicherem und vibrationsminderndem Kunststoffgriff
- Sicherheitshebel, inkl. Seitengriff

Set inklusive:

1 Trägerrad 11 mm,
1 Trägerrad 23 mm,
1 Drahtbürstenband fein 11 mm,
1 Drahtbürstenband fein 23 mm,
1 Drahtbürstenband fest 11 mm,
1 Drahtbürstenband fest 23 mm,
1 Gummiradierscheibe Ocker

UE Pro
zzgl. MwSt.
319,-
€ 379,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403800

Bandschleifer BS-C 10 PRO VS

- Um 360 Grad schwenkbar
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Automatische Schleifbandspannvorrichtung

Lieferumfang:
- Je ein Schleifband K40 / K60 / K80
- Stecknippel Messing mit Außengewinde ¼“

BS-C 10 PRO VS
zzgl. MwSt.
139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403770

Technische Daten	BS-C 10 PRO VS
Schleifpapier	10 x 330 mm
Leerlaufdrehzahl	18000 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 400 l/min
Arbeitsdruck	6 bar
Gewicht ca.	0,77 kg

Bandschleifer BS-C 20 PRO VS

- Um 360 Grad schwenkbar
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Automatische Schleifbandspannvorrichtung

Lieferumfang:
- Je ein Schleifband K40 / K60 / K80
- Stecknippel Messing mit Außengewinde ¼“

BS-C 20 PRO VS
zzgl. MwSt.
179,-
€ 213,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403780

Technische Daten	BS-C 20 PRO VS
Schleifpapier	20 x 520 mm
Leerlaufdrehzahl	18000 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 400 l/min
Arbeitsdruck	6 bar
Gewicht ca.	0,96 kg

Bandschleifer BS-C 10 PRO 15 VS

- Um 360 Grad schwenkbar
- **Schleifbandneigung von 15°**
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Automatische Schleifbandspannvorrichtung

Lieferumfang:
- Je ein Schleifband K40 / K60 / K80
- Stecknippel Messing mit Außengewinde ¼“

BS-C 10 PRO 15 VS
zzgl. MwSt.
159,-
€ 189,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403730

Technische Daten	BS-C 10 PRO 15 VS
Schleifpapier	10 x 330 mm
Leerlaufdrehzahl	18000 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 400 l/min
Arbeitsdruck	6 bar
Gewicht ca.	0,77 kg

Bandschleifer BS-C 20 PRO 15 VS

- Um 360 Grad schwenkbar
- **Schleifbandneigung von 15°**
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Automatische Schleifbandspannvorrichtung

Lieferumfang:
- Je ein Schleifband K40 / K60 / K80
- Stecknippel Messing mit Außengewinde ¼“

BS-C 20 PRO 15 VS
zzgl. MwSt.
199,-
€ 236,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403740

Technische Daten	BS-C 20 PRO 15 VS
Schleifpapier	20 x 520 mm
Leerlaufdrehzahl	18000 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 400 l/min
Arbeitsdruck	6 bar
Gewicht ca.	0,96 kg

Polierschleifer PS Mini PRO – extra klein

- Für Ausbesserungs- und Polierarbeiten an kleinen und schwer zugänglichen Stellen
- Besonders geeignet für Spot Repair

Technische Daten	PS Mini PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 84 l/min
Leerlauf-Drehzahl	16000 min^{-1}
Anschluss	1/4 “
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht	0,41 kg

PS Mini PRO
zzgl. MwSt.
82,90
€ 98,65 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2406310

Tellerschleifer TS Mini PRO – extra klein

- Für Ausbesserungs- und Polierarbeiten an kleinen und schwer zugänglichen Stellen
- Besonders geeignet für Spot Repair

Technische Daten	TS MINI PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 84 l/min
Leerlauf-Drehzahl	4500 min^{-1}
Anschluss	1/4 “
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht	0,61 kg

TS MINI PRO
zzgl. MwSt.
99,90
€ 118,88 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2406320

Polierer Mini PSM 3 PRO

- Handlicher, kleiner Polierer für Ausbesserungs- und Polierarbeiten an kleinen Stellen
- Mit stufenloser Drehzahlregelung

Lieferumfang:

- Klettpad mit Ø 76 mm, Polierschwamm fest 90 mm
- Polierschwamm weich 90 mm
- Polierscheibe Lammfell 80 mm

Technische Daten	Mini PSM 3 PRO
Spindelaufnahme	M6
Leerlauf Drehzahl	2.000 min^{-1}
Gewicht	0,75 kg
Luftbedarf-Ø	ca. 340 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar

PSM 3 PRO
zzgl. MwSt.
165,-
€ 196,35 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403280

Polierschleifer PS 7

- Großer Winkelpolierschleifer mit besonders flachem Kopf
- Zusätzlicher Handgriff für Rechts- und Linkshänder

PS 7
zzgl. MwSt.
165,-
€ 196,35 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403290

Technische Daten	Polierschleifer PS 7
Tellergröße mit Klettpad	Ø 178 mm
Spindelgröße	M14 x 2
Gewicht	2,2 kg
Arbeitsdruck	6,3 bar
Leerlauf-Drehzahl	ca. 2.800 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 400 l/min

Deltaschleifer DS

- Mit Absaugung (4 Loch-Stützteller)
- Für Zentralsauger

DS
zzgl. MwSt.
179,-
€ 213,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403500

Technische Daten	Deltaschleifer DS
Geschwindigkeit	11.000 min^{-1}
Arbeitshub	3,2 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 480 l/min
Schleifteller	70 x 95 mm
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Gewicht	0,8 kg

Exzenterschleifer ESS 150 Komposit PRO

- Mit Absaugung (6 Loch-Stützteller)
- Inkl. Absaugschlauch und Textil-Filtersack

ESS 150
zzgl. MwSt.
159,-
€ 189,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403450

Technische Daten	ESS 150 Komposit PRO
Drehzahl	10.000 min^{-1}
Arbeitshub	5 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 350 l/min
Schleifteller-Ø	150 mm
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Gewicht	0,9 kg

Zubehör für ESS 150	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Schleifteller	2403402	**18,90**

Schwingschleifer SWS 180 PRO

- Mit Absaugung (8 Loch-Stützteller)
- Inkl. Absaugschlauch und Textil-Filtersack

SWS 180 PRO
zzgl. MwSt.
219,-
€ 260,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2403520

Technische Daten	SWS 180 PRO
Drehzahl	8.500 min^{-1}
Arbeitshub	3,2 mm
Luftbedarf	360 l/min
Schleifteller-Ø	100 x 180 mm
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Gewicht	1,4 kg

Trennen, Schneiden, Stanzen

Blechnippler BN PRO

- Zum Schneiden und Ausformen im Karosserie- und Modellbau, für engen Schnittradius, auch in gewellten Material
- Bis zu 1,6 mm Aluminium /1,2 mm Blech

Technische Daten	BN PRO
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Luftbedarf-Ø	ca. 300 l
Hubzahl	2600 min^{-1}
Schnittbreite	5 mm
Gewicht	1,1 kg

BN PRO
zzgl. MwSt.
79,90
€ 95,08 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2404550

Druckluft-Beulenhammer

Druckluft-Beulenhammer DBH

- Zum Ausbeulen von Karosserien
- Inkl. 3 auswechselbaren Saugköpfen Ø 60, 120 und 150 mm

Technische Daten	DBH
Aufnahme	1/4 “
Luftbedarf-Ø	ca. 250 l/min
Schlaggewicht	1,36 kg

DBH
zzgl. MwSt.
179,-
€ 213,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2402700

Universal-Sägen

Universalsäge US-C PRO

- Für bis zu 3,2 mm Aluminium und 1,6 mm Blech
- Mit Drehgelenkanschluss

Technische Daten	US-C PRO
Hubzahl	9500 min^{-1}
Arbeitshub	10 mm
Luftbedarf-Ø	133 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Gewicht	0,5 mm

US-C PRO
zzgl. MwSt.
179,-
€ 213,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2404670

Universalsäge-Feile

- Geringes Gewicht für handliches Arbeiten
- Abluftführung über den Handgriff nach hinten

Technische Daten	USF PRO
Schnittstärke Blech	1,6 mm
Hubzahl	5.000 min^{-1}
Hublänge	10 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 200 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht	0,75 kg

USF PRO
zzgl. MwSt.
65,-
€ 77,35 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2404630

Feilenset 5-teilig	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
▶ Rundfeile, Halbrundfeile, Dreikantfeile, Flachfeile, Vierkantfeile	2404650	**17,90**

Mini-Universalsäge-Feile

- Zum Schneiden von z.B. Kunststoffen, Holz, Aluminium und Plexiglas
- Sichere Führung durch Anschlagbügel
- Handliche und leichte Universalsäge/-feile für Einsätze in beengten Arbeitsbereichen
- Sehr geräuscharm, inkl. Silence Abgangsschlauch

Technische Daten	USF MINI
Schnittstärke	1,2 mm in Blech
Hubzahl	7.500 min^{-1}
Hublänge	10 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 200 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht	0,5 kg

USF mini
zzgl. MwSt.
145,-
€ 172,55 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2404640

Feilenset 5-teilig	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
▶ Rundfeile, Halbrundfeile, Dreikantfeile, Flachfeile, Vierkantfeile	2404645	**29,90**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Spezialschneider

Spezialschneider SZ PRO

- Schneiden von Autoscheiben / Klebeverbindungen
- Mit Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Sehr leise, durch serienmäßigen Abluftschlauch
- Auch einsetzbar mit Schleifplatten, Diamantscheiben, Schabern

Technische Daten	SZ PRO
Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Luftbedarf-Ø	ca. 280 l
Hubzahl	20000 min^{-1}
Anschlussgewinde	¼ "
Gewicht	0,8 kg

SZ PRO
zzgl. MwSt.
159,-
€ 189,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2404850

Meißelhammer-Sets & Zubehör

Meißelhammer-Set MHU

- Für kleinere Stemmarbeiten
- Im praktischen Kunststoffkoffer
- Die Sechskantaufnahme verhindert ein Verdrehen der Meißel

Abb. zeigt Lieferumfang

Technische Daten	MHU
Aufnahme	10 mm
Schlagstärke	7 J
Schlagzahl	3.000 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 280 l/min
Gewicht	1,6 kg

MHU
zzgl. MwSt.
63,90
€ 76,04 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2402200

Meißelhammer-Set MHB PRO

- Lange Profi-Ausführung für sämtliche Arbeiten am Bau, im Karosseriebereich und für Elektroinstallationen
- Meißelhammer, Flachmeißel, Spitzmeißel, Trennmeißel, Breitflachmeißel, Hohlfugenmeißel, Schnellspannfeder, Stecknippel
- In Metallkassette

Technische Daten	MHB PRO
Aufnahme	10 mm
Schlagstärke	9,5 J
Schlagzahl	2.200 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 240 l/min
Gewicht	2,0 kg

MHB PRO
zzgl. MwSt.
105,90
€ 126,02 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2402300

Meißelhammer-Set MH-V PRO SET

- Perfekt geeignet für Arbeiten am Bau (bei Mauerwerk, Ziegel, Gasbeton)
- Mit Universal-Meiselsatz für Bau, Metall und Karosserie
- Vibrationsgedämpft und gut ausbalanciert
- Sechskant-Meißelaufnahme für einfaches und schnelles Wechseln der Meißel und zur Verhinderung der Meißelverdrehung
- Ergonomischer, gummierter Griff, kälteisolierend und rutschsicher

Technische Daten	MH-V PRO SET
Luftbedarf-Ø	141,50 l/min
Aufnahme	10,2 mm
Schlagstärke	15,2 J
Schlagzahl	2.700 min-1
Arbeitsdruck	6,2 bar
Anschlussgewinde	¼ "
Gewicht	2,5 kg

MH-V PRO SET
zzgl. MwSt.
209,-
€ 248,71 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2402410

Meißelhammer MHA PRO

- Robuster Profi-Abbruchhammer für Meißel mit 12,7 mm Schaft
- Bestens geeignet für Mauerdurchbrüche und Renovierarbeiten
- Mit 3 Meißel und Spannfeder

Technische Daten	MHA PRO
Aufnahme	12,7 mm
Schlagstärke	10 J
Schlagzahl	3.600 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 360 l/min
Gewicht	2,8 kg

MHA PRO
zzgl. MwSt.
215,-
€ 255,85 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2402500

Meißelhammer MHP PRO

- Robuster Profi-Abbruchhammer für Meißel mit 14,7 mm Schaft
- Bestens geeignet für Mauerdurchbrüche und Renovierarbeiten

Technische Daten	MHP PRO
Aufnahme	14,7 mm
Schlagstärke	28 J
Schlagzahl	2.400 min^{-1}
Luftbedarf-Ø	ca. 600 l/min
Gewicht	6,9 kg

MHP PRO
zzgl. MwSt.
389,-
€ 462,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2402550



Kreuzschlitzhaltekappe

- Passend für MHU, MHB
- Zum raschen Wechseln der Meißel

Kreuzschlitzhaltekappe
zzgl. MwSt.
12,10
€ 14,34 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2402103

Nadelentroster

Nadelentroster NE MINI PRO

- Ideal zum Entfernen von Rost und Beschichtungen an Felgen, Rahmenteilen und engen Stellen
- Sehr handliches und kompaktes Gerät
- Sicherheitsauslösehebel
- Stufenlos einstellbare Leistung

Technische Daten	NE Mini PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 48 l/min
Schlagzahl	3000 min^{-1}
Nadellänge/-Ø	81,5 / 3mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht	0,48 kg

NE Mini PRO
zzgl. MwSt.
169,-
€ 201,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2402650

Nadelentroster NE PRO

- Klein und kompakt, Stabform mit zwölf einzelnen 3 mm Nadeln
- Robustes Ganzmetallgehäuse
- Werkzeugloser Schnellwechsel der Nadeln durch ein einfaches Aufdrehen der Führungsdüse

Technische Daten	NE PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 170 l/min
Schlagzahl	3.800 min^{-1}
Nadellänge/-Ø	125 / 3 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht	1,2 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatznadeln	2402625	14,90

NE PRO
zzgl. MwSt.
109,-
€ 129,71 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2402620

Nadelpistole NP PRO

- Ergonomische Handhabung durch Pistolenform
- Mit 19 einzelnen 3 mm Nadeln
- Isolierter Handgriff und Abluftführung nach vorne

Technische Daten	NP PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 170 l/min
Schlagzahl	3.200 min^{-1}
Nadellänge/-Ø	180 / 3 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht	2,6 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatznadeln	2402605	14,50

NP PRO
zzgl. MwSt.
185,-
€ 220,15 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2402640



Nadelentroster-Vorsatz

- Für die grobe Entrostung, Putz und Betonreste entfernen, und andere Oberflächenbearbeitungen
- Passend für MHU, MHB PRO und MHV PRO

Nadelentroster-Vorsatz
zzgl. MwSt.
43,50
€ 51,77 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2402600

Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

- Für Schlagschrauber, Blechnippler, Schleifer, Bohrmaschinen, Klammergeräte, Meißel etc.
- Schützt vor vorzeitigem Verschleiß und verhindert Korrosion
- Inhalt: 0,25 l

Spezialöl
zzgl. MwSt.
7,90
€ 9,40 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2500010

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Nietgeräte

Nietgerät NGS

- Im praktischen Kunststoffkoffer
- Im Kfz-Bereich, Lüftungs- und Fassadenbau, Schaltschrankbau etc.

Mit Kofferset:

- 1 Satz Mundstücke
- 1 Satz Montageschlüssel
- 1 Flasche Hydrauliköl
- 1 Sortiment Ersatzteile

Technische Daten	NGS
Luftbedarf-Ø	ca. 0,8 l/Hub
Arbeitsdruck	6 bar
Anschluss	1/4"
Gewicht	1,7 kg

NGS
zzgl. MwSt.
155,-
€ 184,45 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2404700

Nietgerät NGS 2in1

- Standard- und Vakuum-Betrieb möglich
- Vakuum-Betrieb: Einfaches Positionieren der Niete, während diese durch Unterdruck gehalten wird

Mit Kofferset:

- Auffangbehälter
- Verschiedene Kleinteile
- Öl-Nachfüllbehälter

Technische Daten	NGS 2IN1
Nietleistung	2,4 – 4,8 mm
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf-Ø	ca. 0,88 l/Hub
Gewicht	1,47 kg

NGS 2in1
zzgl. MwSt.
269,-
€ 320,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2404710

Hydraulisches Nietgerät NGL

- Zur Verarbeitung aller handelsüblichen Nietgrößen
- Sauberes und schnelles Arbeiten: Nietstifte fallen in den Auffangbehälter beim Zurückkippen

Technische Daten	NGL
Leistung Alu/Stahl	2,4– 6,4 mm
Luftbedarf-Ø	ca. 0,99 l/Hub
Arbeitsdruck	6 bar
Gewicht	2 kg

NGL
zzgl. MwSt.
279,-
€ 332,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2404720

Klammergeräte/ Nagelgerät/ Kombigerät

Klammergerät KG 16 PRO

KG 16 PRO
zzgl. MwSt.
45,90
€ 54,62 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2405401

Klammergerät KG 32 PRO

KG 32 PRO
zzgl. MwSt.
49,90
€ 59,38 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2405301

Klammergerät KG 50 PRO

KG 50 PRO
zzgl. MwSt.
119,-
€ 141,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2405601

Technische Daten	KG 16 PRO	KG 32 PRO	KG 50 PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 0,5 l/Schuss	ca. 0,5 l/Schuss	ca. 1,8 l/Schuss
Klammernlänge min.- max.	6 mm – 16 mm	13 – 32 mm	19 – 50 mm
Klammern Typ	Typ 80	Typ 90 L, MA	Typ N
Arbeitsdruck	6 bar	6 bar	6 bar
Gewicht	0,9 kg	1,3 kg	3,1 kg

Nagel-Klammergerät NKG 40/50 PRO

NKG 40/50 PRO
zzgl. MwSt.
79,-
€ 94,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2405501

Nagelgerät NG 90 PRO

NG 90 PRO
zzgl. MwSt.
199,-
€ 236,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2405905

Technische Daten	NKG 40/50 PRO	NG 90 PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 0,6 l/Schuss	4,8 l/Schuss
Klammernlänge min.- max.	16 – 40 mm	-
Klammern Typ	Typ 90	-
Nagellänge min.- max.	15 - 50 mm	55 – 90 mm
Nägel Typ	Typ F	Für streifengebundene Nägel
Arbeitsdruck	6 bar	6 bar
Gewicht	1,6 kg	4,5 kg

Sparen Sie bares Geld!

Bis zu 30% BAFA-Förderung bei Ersatz- oder Neukauf!

Vereinbaren Sie am besten gleich heute einen Beratungstermin mit Ihrem zuständigen Fachhändler!

Stürmer Maschinen GmbH - Aircraft· Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 · 96103 Hallstadt
Tel.: +49 (0) 9 51 - 96 555 - 0 · kompressoren@stuermer-maschinen.de

Herstellung und Vertrieb Österreich: Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 · A-4921 Hohenzell (Austria) · Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 · **www.aircraft.at**

Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns aufgrund der in diesem Katalog angebotenen Waren geschlossenen Kaufverträge und im Zusammenhang damit stehenden weiteren Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Die genannten Statt-Preise beziehen sich ausschließlich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2021/2022, abzurufen unter *www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads*. Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH. Bitte beachten Sie, dass bei einigen Maschinen dieses Prospekts Transportverpackungspauschalen für Transporteinheiten bzw. Verpackung und Verpackungsaufwand anfallen. Für Maschinen mit erhöhtem Transportaufwand berechnen wir einen zusätzlichen Transportzuschlag.

TVP 1 = 19,00 € zzgl. MwSt. **TVP 2 = 39,00 € zzgl. MwSt.** **TVP 3 = 59,00 € zzgl. MwSt.** **TVP 4 = 79,00 € zzgl. MwSt.** **TVP 5 = 100,00 € zzgl. MwSt.** **TVP 6 = 200,00 € zzgl. MwSt.** **TVP 7 = 300,00 € zzgl. MwSt.** **TVP 8 = 400,00 € zzgl. MwSt.** **TPZDF1 = 200,00 € zzgl. MwSt.** **TPZDF2 = 250,00 € zzgl. MwSt.** **TPZDF3 = 300,00 € zzgl. MwSt.**

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.

Ihr Fachhändler:

www.aircraft-kompressoren.de

© Aircraft Kompressorenbau GmbH / 2021-09 / MÖ / 50,0K / **Art.-Nr.: 8002250-21**